


Kotak sambung KCP-67-OM1

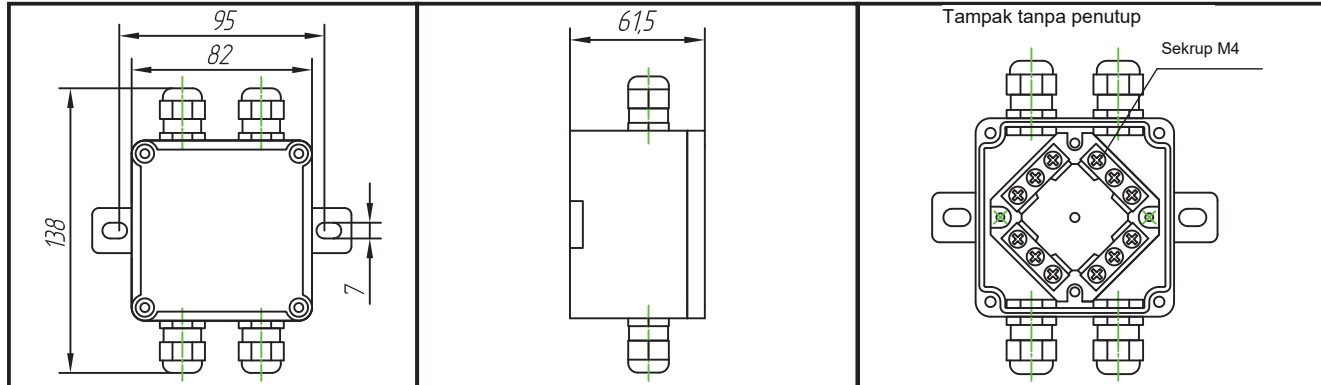

Deskripsi: Kotak sambung terbuat dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca, tahan terhadap radiasi matahari, dan tidak mendukung pembakaran. Dirancang untuk pemasangan pada sirkuit arus searah dan arus bolak-balik, jaringan penerangan, siaran, pensinyalan, dan kontrol. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP67, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk pada kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan lembap dan kering.

KCP-67-OM1	
Dokumentasi teknis (penerimaan RMRS, RRR)	ТУ БКЦ-003-2009
Dokumentasi teknis (penerimaan VP)	ТУ БКЦ-003Б
Tingkat perlindungan	IP67
Kategori kemudahan terbakar	UL94 V0
Suhu penyalan sendiri	960°C
Material rumah	termoplastik
Material gland kabel	kuningan
Jumlah gland kabel	4
Diameter kabel, mm	8-16
Blok terminal	4 kutub, 3 terminal, 2.5 mm ²
Hubungkan tidak lebih dari dua inti berpenampang 2.5 mm ² ke terminal.	
Tipe lug	Cincin
Tegangan, V:	
- arus bolak-balik	380
- arus searah	220
Arus nominal, A	16
Massa, kg	0,38
Dapat diproduksi dengan sekrup pbumian eksternal M4.	
Dapat diproduksi dengan jumlah masuk kabel yang berbeda: 2, 3, 4.	
Dapat diproduksi dengan masuk kabel berdiameter lain (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 mm).	
Ditetapkan saat pemesanan: KCP-67-OM1 dengan sekrup pbumian eksternal, diameter gland kabel 6–12 mm.	

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP



Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media