


### Kotak sambung KCP-55-OM3

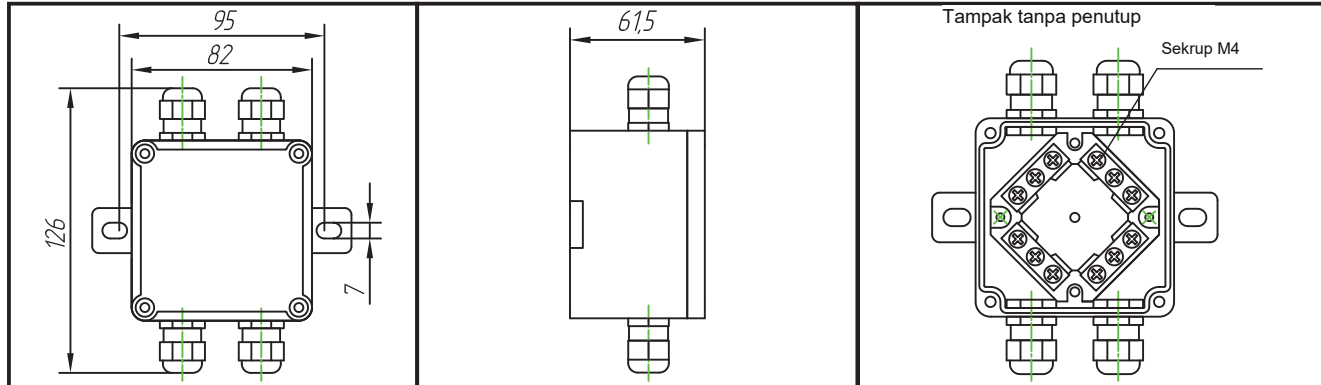

Deskripsi: Kotak sambung terbuat dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca, tidak mendukung pembakaran. Dirancang untuk pemasangan pada rangkaian arus searah dan arus bolak-balik, jaringan penerangan, penyiaran, persinyalan, dan kontrol. Versi iklim OM, kategori penempatan 3, untuk pemasangan di ruang dalam yang lembap dan kering.

| KCP-55-OM3                                |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dokumentasi teknis (penerimaan RMRS, RRR) | ТУ БКЦ-003-2009                          |
| Dokumentasi teknis (penerimaan VP)        | ТУ БКЦ-003В                              |
| Tingkat perlindungan                      | IP55                                     |
| Kategori kemudahan terbakar               | UL94 V0                                  |
| Suhu penyalaan sendiri                    | 960°C                                    |
| Material rumah                            | termoplastik                             |
| Material gland kabel                      | termoplastik                             |
| Jumlah gland kabel                        | 4                                        |
| Diameter kabel, mm                        | 10-14                                    |
| Blok terminal                             | 4 kutub, 3 terminal, 2.5 mm <sup>2</sup> |

Hubungkan tidak lebih dari dua inti berpenampang 2,5 mm<sup>2</sup> ke terminal.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipe lug           | Cincin |
| Tegangan, V:       |        |
| - arus bolak-balik | 380    |
| - arus searah      | 220    |
| Arus nominal, A    | 16     |
| Massa, kg          | 0,23   |

Dapat diproduksi dengan sekrup pembumian eksternal M4.

Dapat diproduksi dengan jumlah masuk kabel yang berbeda: 2, 3, 4.

Dapat diproduksi dengan masuk kabel berdiameter lain (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 mm).

Ditentukan saat pemesanan: KCP-55-OM3 dengan sekrup pembumian eksternal, diameter kabel 6–12 mm.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP

Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media