


Kotak sambung ЯСМ-40-66-ОМ1

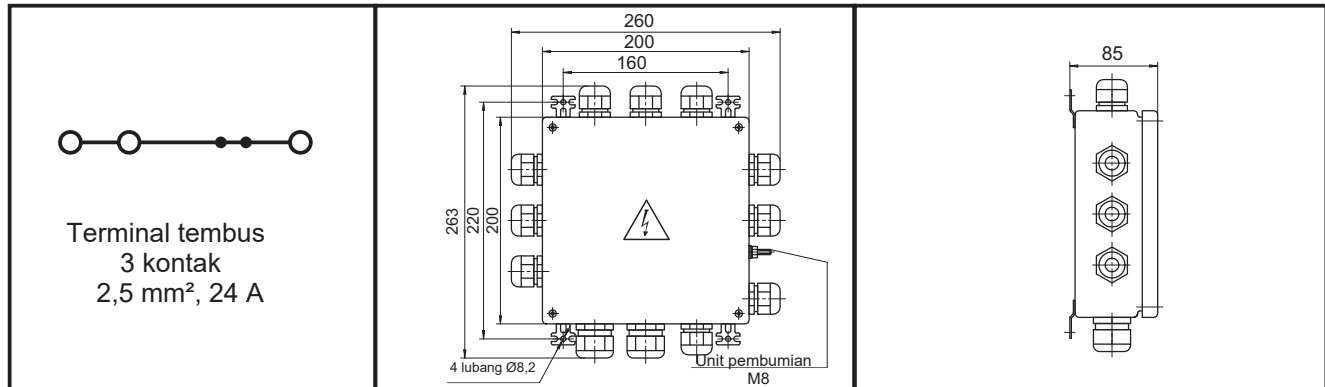

Deskripsi: Kotak sambung dari logam (baja, baja tahan karat). Dirancang untuk pemasangan pada sirkuit arus searah dan arus bolak-balik dari jaringan penerangan, pensinyalan, dan kontrol. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP66, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk pada kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan lembap dan kering.

ЯСМ40-66-ОМ1	
Dokumentasi teknis (penerimaan RMRS, RRR)	ТУ БКЦ-004-2009
Dokumentasi teknis (penerimaan VP)	ТУ БКЦ-004В
Tingkat perlindungan	IP66
Material rumah*	Baja (baja tahan karat)*
Jumlah gland kabel	2 pcs - M32; 10 pcs - M25
Diameter kabel, mm	2 pcs: 15-21 mm, 10 pcs: 8-16 mm.
	40 pcs, 2.5 mm ²
Terminal tembus (3 kontak)	Koneksi dengan terminal yang berdekatan dimungkinkan menggunakan jumper steker
Sekrup pembumian	1 di luar, 1 di dalam
Busbar PE	100 A, 2 pcs
Tegangan, V:	
- arus bolak-balik	690
- arus searah	660
Arus nominal, A	24
Massa, kg	3,78

*Catatan:

1. Untuk geladak terbuka kapal yang dioperasikan dalam kondisi laut, gunakan rumah dari baja tahan karat (ditentukan saat pemesanan).
2. Atas permintaan, rangkaian internal dapat dirakit menggunakan jumper steker.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP

