


Steker-transformator untuk penerangan portabel ШТПО

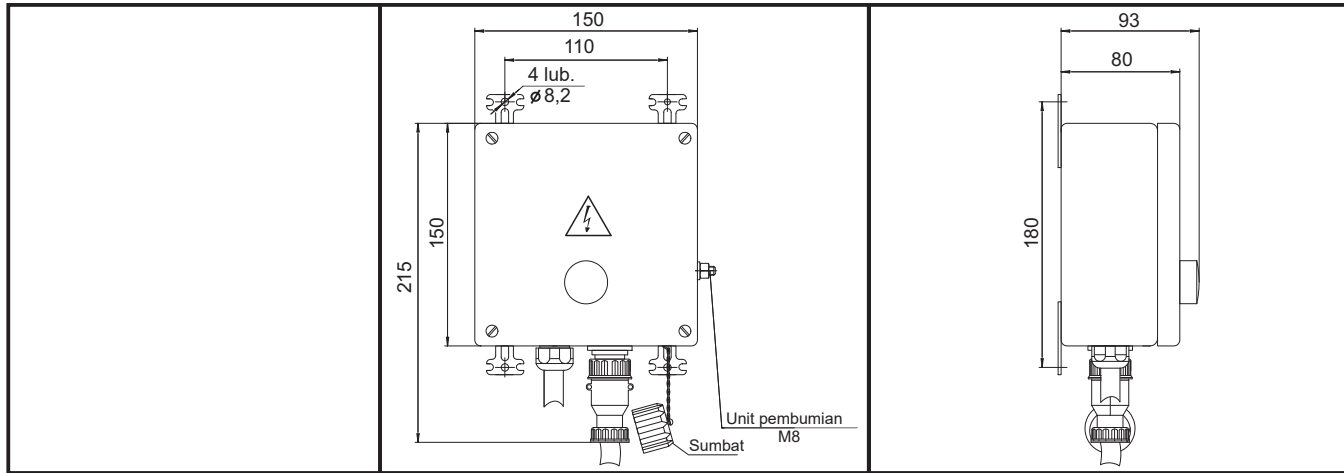

Deskripsi: Transformator steker untuk catu daya lampu penerangan portabel dengan lampu pijar 12, 24 atau 36 V, berdaya 40 W dari jaringan kapal 220 V. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, untuk pemasangan di ruang dalam dan di geladak terbuka, termasuk kapal dengan wilayah pelayaran tak terbatas.

Catatan: untuk geladak terbuka kapal yang dioperasikan dalam kondisi laut, gunakan rumah dari baja tahan karat (ditentukan saat pemesanan).

Dokumentasi teknis: penerimaan RMRS, RRR - ТУ БКЦ-005-2009;
penerimaan VP - ТУ БКЦ-005В.

Parameter utama:

Belitan transformator	Tegangan, V	Frekuensi, Hz	Daya, VA	Gland kabel		Tingkat perlindungan	Material rumah	Massa, kg
				Jumlah, bh.	Diameter luar kabel, mm			
Primer	220	50	63	1	dari 10 hingga 17	IP66	Logam	2,9
Sekunder	12, 24, 36	50						

Struktur penandaan produk

ШТПО-220/ X - 66 - OM1

Tipe
Tegangan keluaran:

12 - 12 V, 50 Hz
24 - 24 V, 50 Hz
36 - 36 V, 50 Hz

Indeks berdasarkan tingkat perlindungan:

66 - IP66

Versi iklim OM, kategori penempatan 1

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP



Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media