


Panel kendali dan sinyal seri 2ПКП.

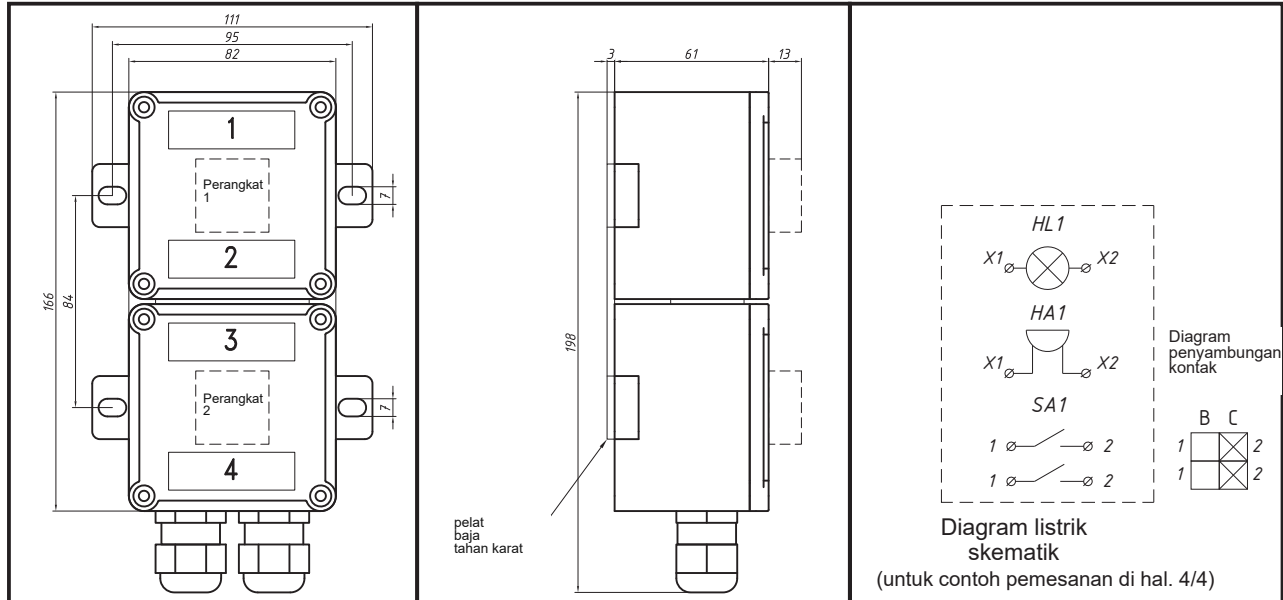

Deskripsi: Panel tombol tekan ganda terbuat dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca, tahan terhadap radiasi matahari dan tidak mendukung pembakaran.

Dirancang untuk menyakelar rangkaian kontrol arus bolak-balik hingga 400 V pada 50 Hz dan rangkaian arus searah hingga 220 V dan/atau memberikan sinyal indikasi lokal atau jarak jauh.

*Versi iklim OM, kategori penempatan 1 menurut GOST 15150-69. Tingkat perlindungan: IP66; IP65 jika dilengkapi buzzer; IP67 jika dilengkapi sakelar putar atau sakelar pemilih, menurut GOST 14254-96. Cocok untuk geladak terbuka serta ruang dalam yang lembap dan kering.

2ПКП	
Dokumentasi teknis	TY VC-013-2016
Tingkat perlindungan*	IP66, IP65, IP67
Kategori kemudahan terbakar	UL94 V0
Suhu penyalaan sendiri	960°C
Material rumah	termoplastik
Material gland kabel	kuningan
Jumlah gland kabel	1-4
Diameter kabel, mm	8-16
Tegangan, V:	
- arus bolak-balik	400
- arus searah	220
Massa, kg	0,85

Daftar perangkat yang dipasang terdapat di hal. 4/7.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR

