


Panel kendali dan sinyal seri 3ПКП.

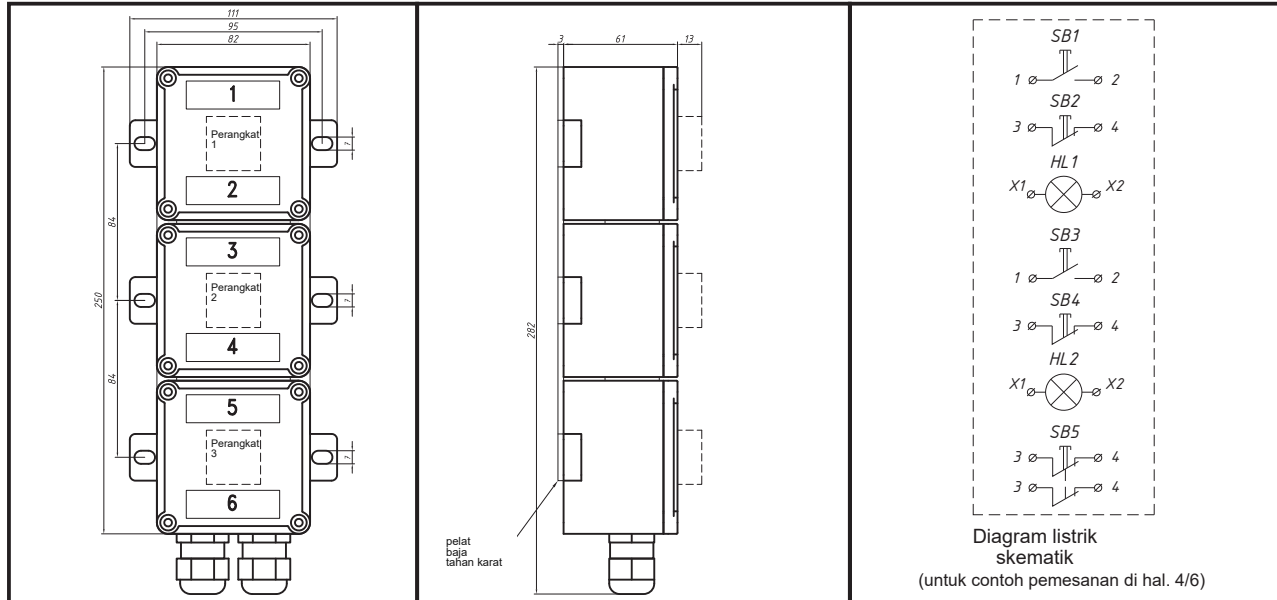

Deskripsi: Panel tombol tekan tripel terbuat dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca, tahan terhadap radiasi matahari dan tidak mendukung pembakaran.

Dirancang untuk menyakelar rangkaian kontrol arus bolak-balik hingga 400 V pada 50 Hz dan rangkaian arus searah hingga 220 V dan/atau memberikan sinyal indikasi lokal atau jarak jauh.

*Versi iklim OM, kategori penempatan 1 menurut GOST 15150-69. Tingkat perlindungan: IP66; IP65 jika dilengkapi buzzer; IP67 jika dilengkapi sakelar putar atau sakelar pemilih, menurut GOST 14254-96. Cocok untuk geladak terbuka serta ruang dalam yang lembap dan kering.

3ПКП	
Dokumentasi teknis	TY VC-013-2016
Tingkat perlindungan*	IP66, IP65, IP67
Kategori kemudahan terbakar	UL94 V0
Suhu penyalan sendiri	960°C
Material rumah	termoplastik
Material gland kabel	kuningan
Jumlah gland kabel	1-4
Diameter kabel, mm	8-16
Tegangan, V:	
- arus bolak-balik	400
- arus searah	220
Massa, kg	1,20

Daftar perangkat yang dipasang terdapat di hal. 4/7.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR



Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media