


### Sakelar paket СПБ2-16-3-67-OM1

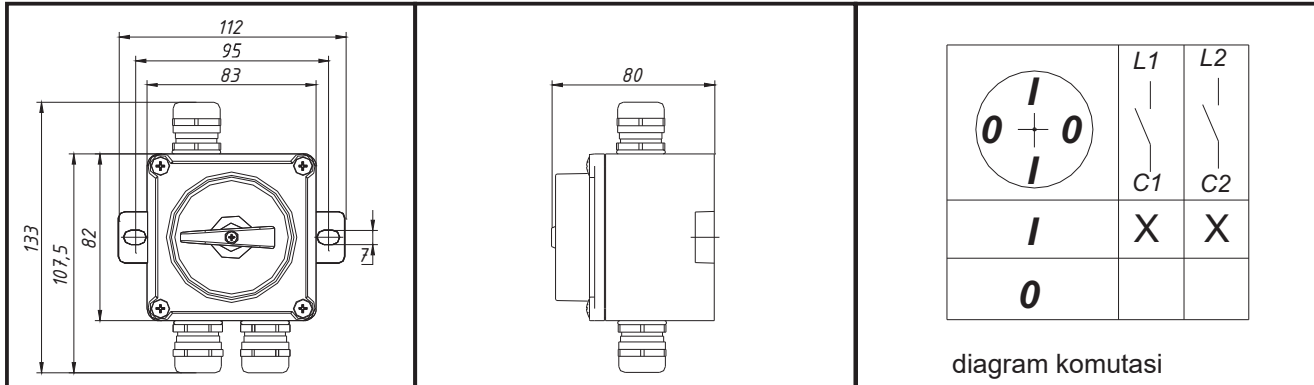

Deskripsi: Sakelar paket tipe СПБ terbuat dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca dan tidak mendukung pembakaran. Dirancang untuk digunakan dalam jaringan listrik dengan tegangan arus searah hingga 220 V, arus bolak-balik frekuensi 50 Hz hingga 400 V. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP67, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk pada kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan lembap dan kering.

| СПБ2-16-3-67-OM1                                                                  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dokumentasi teknis (penerimaan RMRS, RRR)                                         | TY VC-012-2015                           |
| Dokumentasi teknis (penerimaan VP)                                                | TY VC-012-2015B                          |
| Tingkat perlindungan                                                              | IP67                                     |
| Kategori kemudahan terbakar                                                       | UL94 V0                                  |
| Suhu penyalan sendiri                                                             | 960°C                                    |
| Material rumah                                                                    | termoplastik                             |
| Material gland kabel                                                              | kuningan                                 |
| Jumlah gland kabel                                                                | 3                                        |
| Diameter kabel, mm                                                                | 8-16                                     |
| Blok terminal                                                                     | 2 kutub, 1 terminal, 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Hubungkan tidak lebih dari dua inti berpenampang 2,5 mm <sup>2</sup> ke terminal. |                                          |
| Tipe lug                                                                          | Cincin                                   |
| Tegangan, V:                                                                      |                                          |
| - arus bolak-balik                                                                | 400                                      |
| - arus searah                                                                     | 220                                      |
| Arus nominal, A                                                                   |                                          |
| 10 pada tegangan 400 V                                                            |                                          |
| 16 pada tegangan tidak lebih dari 220 V                                           |                                          |
| Massa, kg                                                                         | 0,306                                    |

Dapat diproduksi dengan sekrup pbumian eksternal M4.

Dapat diproduksi dengan masuk kabel berdiameter lain (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 mm).

Ditentukan saat pemesanan: СПБ2-16-3-67-OM1 dengan sekrup pbumian eksternal, diameter masuk kabel 6-12 mm.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP



Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media