




Tabel pemesanan

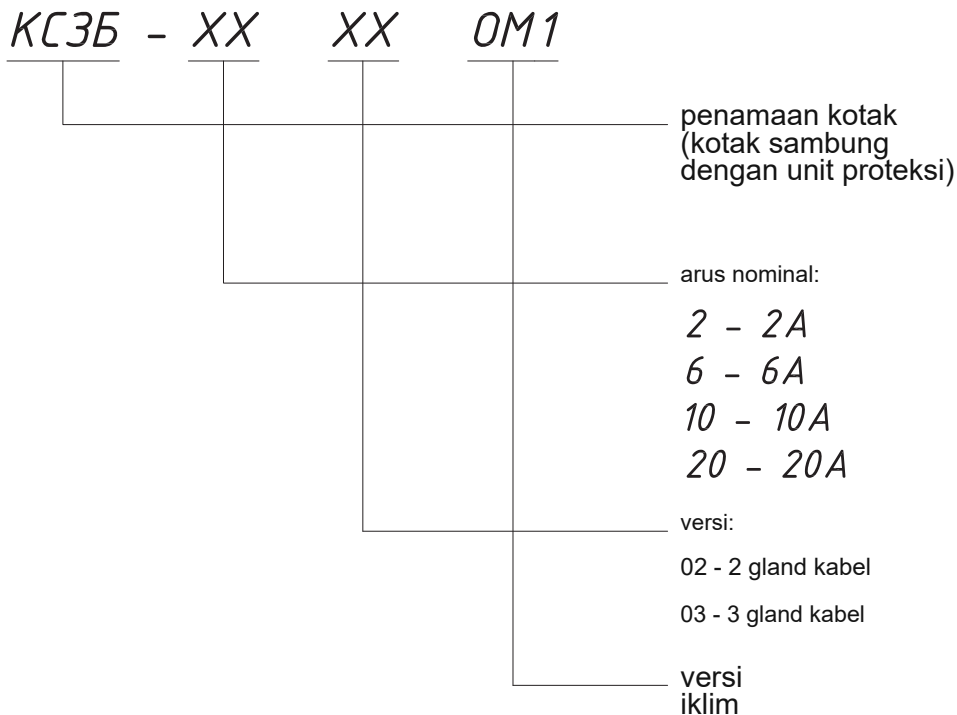

Kotak sambung

Kotak sambung
logam

Transformator
soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih
putar

Sakelar dan soket
kabin

Kotak sambung
dengan unit
proteksi

Kotak daya dengan
unit proteksi

Filter peredam
interferensi

Starter
elektromagnetik

UPS arus
bolak-balik

UPS arus searah

Server media

Kotak sambung dengan blok perlindungan dirancang untuk perlindungan terhadap beban lebih dan hubung singkat pada rangkaian listrik arus searah tersendiri hingga 20 A, bertegangan hingga 30 V untuk pemasangan pada kapal perang, kapal, dan sarana apung dengan daerah pelayaran tak terbatas.

Contoh pencantuman dalam dokumentasi desain dan saat pemesanan kotak dengan arus nominal sisipan sekering 20 A, dengan tiga gland kabel, untuk daerah pelayaran tak terbatas:

Kotak KC35-20.03.OM1

Tingkat perlindungan: IP56 menurut GOST 14254-96.
Versi iklim OM, kategori penempatan 1 menurut GOST 15150-69.
Kotak memenuhi OST 5.6098-77.

Sertifikat:

- RMRS
- RRR

