


Kotak sambung dengan blok perlindungan KC3B

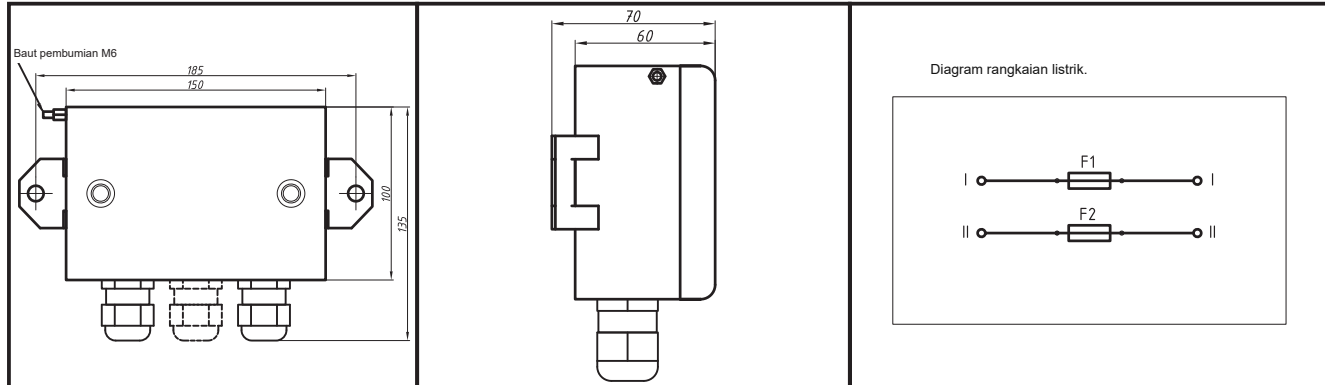

Deskripsi: Kotak sambung dengan blok proteksi dirancang untuk melindungi dari beban lebih dan hubung singkat pada sirkuit listrik arus searah individual hingga 20A, dengan tegangan hingga 30V, untuk pemasangan pada kapal perang, kapal, dan sarana apung dengan daerah pelayaran tak terbatas. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP56, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk pada kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan lembap dan kering.

KC3B	
Dokumentasi teknis	OCT 5.6098-77 VC324/KC3B-01-001
Tingkat perlindungan	IP56
Material rumah	baja, baja tahan karat
Material gland kabel	termoplastik, kuningan
Jumlah gland kabel	2, 3
Diameter kabel, mm	8-16
Setelan sekering, A	2, 6, 10, 20
Tegangan, V:	
- arus searah	30
Massa, kg	0,50

***Catatan:**

1. Untuk geladak terbuka kapal yang dioperasikan dalam kondisi laut, gunakan rumah dari baja tahan karat (ditentukan saat pemesanan).
2. Dapat diproduksi dengan masuk kabel berdiameter lain (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 mm). (ditentukan saat pemesanan):
KC3B-20.03.OM1, kotak dengan arus nominal sisipan sekering 20 A, dengan tiga gland kabel, dalam rumah baja tahan karat, masuk kabel 13-18 mm.

Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media

Sertifikat:

- RMRS
- RRR

