




Tabel pemesanan

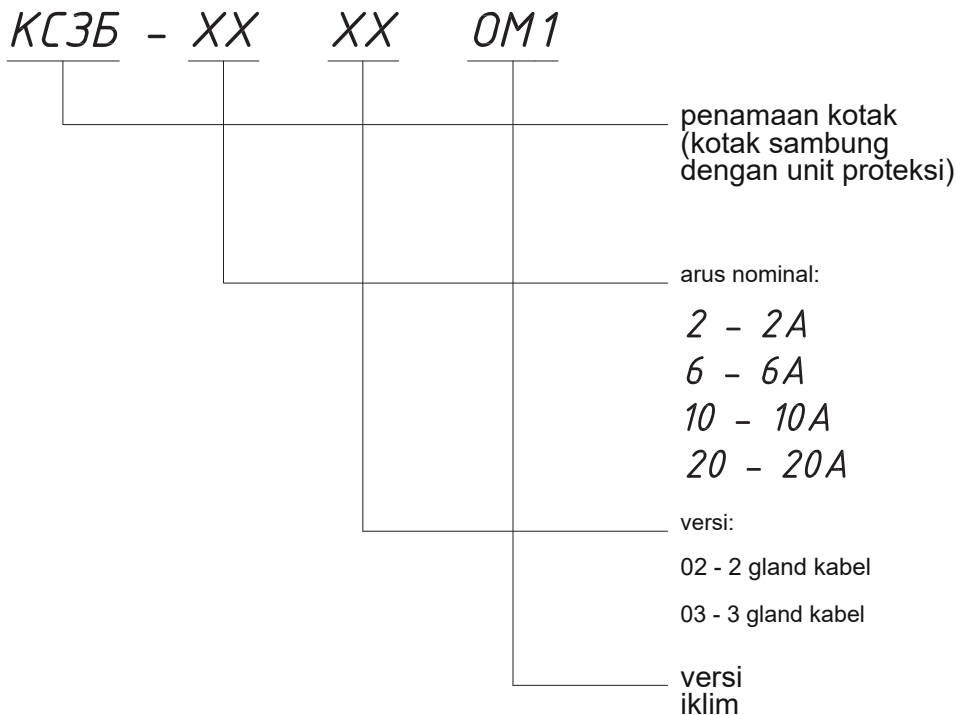

Kotak sambung dengan blok perlindungan dirancang untuk perlindungan terhadap beban lebih dan hubung singkat pada rangkaian listrik arus searah tersendiri hingga 20 A, bertegangan hingga 30 V untuk pemasangan pada kapal perang, kapal, dan sarana apung dengan daerah pelayaran tak terbatas.

Contoh pencantuman dalam dokumentasi desain dan saat pemesanan kotak dengan arus nominal sisipan sekering 20 A, dengan tiga gland kabel, untuk daerah pelayaran tak terbatas:

Kotak KC35-20.03.OM1

Tingkat perlindungan: IP56 menurut GOST 14254-96.
Versi iklim OM, kategori penempatan 1 menurut GOST 15150-69.
Kotak memenuhi OST 5.6098-77.

Sertifikat:

- RMRS
- RRR



Kotak sambung
Kotak sambung logam
Transformator soket
Panel tombol tekan
Kotak sambung dengan unit proteksi KC35
Kotak daya dengan unit proteksi KC35
Filter peredam interferensi
Starter elektromagnetik
Sakelar putar
Sakelar pemilih putar
Lampiran 1. Starter