


Sakelar paket СПБ2-16-4-67-OM1

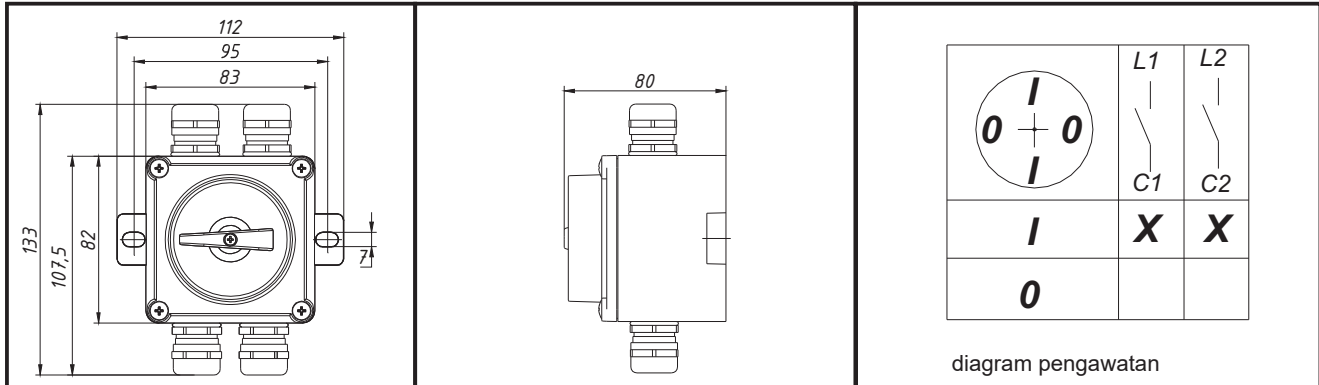

Deskripsi: Sakelar paket tipe СПБ dari termoplastik tahan benturan yang diperkuat serat kaca yang tidak mendukung pembakaran. Dirancang untuk digunakan pada jaringan listrik dengan tegangan arus searah hingga 220 V, arus bolak-balik berfrekuensi 50 Hz hingga 400 V. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP67, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan basah dan kering.

СПБ2-16-4-67-OM1	
Dokumentasi teknis (penerimaan RMRS, RRR)	TY VC-012-2015
Dokumentasi teknis (penerimaan VP)	TY VC-012-2015B
Tingkat perlindungan	IP67
Kategori kemudahan terbakar	UL94 V0
Suhu penyalaan sendiri	960°C
Material rumah	termoplastik
Material gland kabel	kuningan
Jumlah gland kabel	4
Diameter kabel, mm	8-16
Blok terminal	2 kutub, 1 terminal, 2,5 mm ² . Hubungkan paling banyak dua konduktor 2,5 mm ² ke terminal.
Tipe lug	Cincin
Tegangan, V:	
- arus bolak-balik	400
- arus searah	220
Arus nominal, A	10 pada 400 V 16 pada tegangan tidak melebihi 220 V
Massa, kg	0,320

Dapat diproduksi dengan sekrup pbumian eksternal M4.

Dapat diproduksi dengan masuk kabel berdiameter lain (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 mm).

Sebutkan saat memesan: СПБ2-16-4-67-OM1 dengan sekrup pbumian eksternal, diameter lubang masuk kabel 6-12 mm.

Pasokan dengan penerimaan: - RMRS -
RRR - VP

