


Kotak sambung KCM-56-OM1

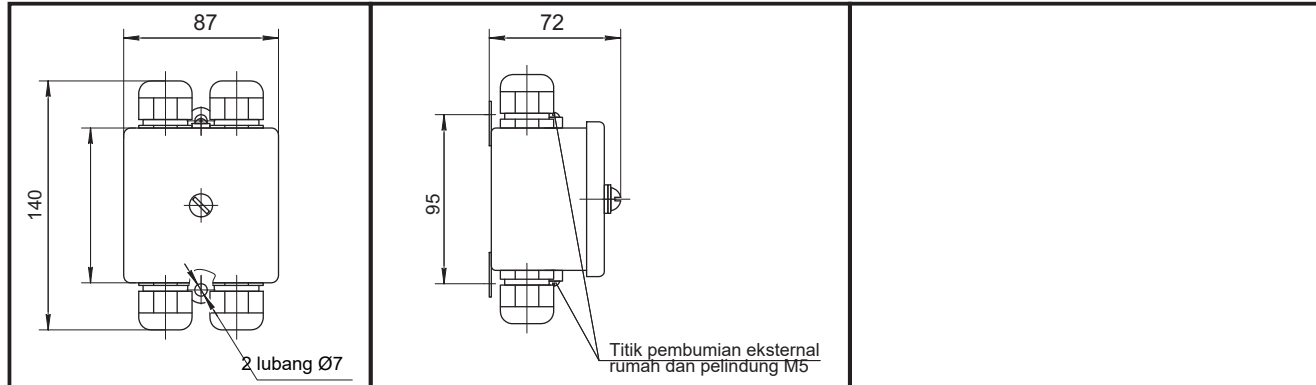

Deskripsi: Kotak sambung dari logam (baja, baja tahan karat). Dirancang untuk pemasangan pada sirkuit arus searah dan arus bolak-balik, jaringan pencahayaan, penyiaran, persinyalan, dan kontrol. Versi iklim OM, kategori penempatan 1, tingkat perlindungan IP56, untuk pemasangan di geladak terbuka (termasuk kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas), serta di dalam ruangan basah dan kering.

	KCM-56-OM1	KCM-56-OM1 baja tahan karat
Tingkat perlindungan	IP56	IP56
Material rumah*	baja	baja tahan karat*
Bahan gland kabel	termoplastik	kuningan
Jumlah gland kabel	4	4
Diameter kabel, mm	8-16	8-16
Blok terminal	4 kutub, 3 terminal, 2.5 mm ²	4 kutub, 3 terminal, 2.5 mm persegi.
	Hubungkan paling banyak dua konduktor 2.5 mm ² ke setiap terminal.	
Sekrup pembumian	2 di dalam, 2 di luar	2 di dalam, 2 di luar
Tegangan, V:		
- arus bolak-balik	380	380
- arus searah	220	220
Arus nominal, A	16	16
Massa, kg	0,52	0,52
*Catatan: 1. Untuk geladak terbuka kapal yang beroperasi di lingkungan laut, gunakan rumah baja tahan karat (tentukan saat pemesanan). 2. Diameter masuk kabel lain tersedia (6–12, 10–14, 8–16, 13–18 mm). Tentukan saat pemesanan:		
KCM-56-OM1, rumah baja tahan karat, masuk kabel 6–12 mm.		

Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator steker

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan stopkontak kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media

Pasokan dengan penerimaan: - RMRS - RRR - VP

