



ООО “Компания “ВИД”

Судовое электрооборудование

Судовые электрораспределительные устройства

КАТАЛОГ

2025



ООО “Компания “ВИД”

603163, Н.Новгород, набережная Гребного канала, д. 6

тел. (831) 435-18-25, +7(939) 801-30-78

www.vidnn.ru

info.vid@yandex.ru

avk33@yandex.ru



ООО «Компания «ВИД» основана в 2006 году.

Целью создания компании являлось оказание услуг в области речных грузоперевозок и судоремонта.

Сегодня ООО «Компания «ВИД» разрабатывает проектно-конструкторскую документацию и изготавливает судовые электрораспределительные устройства, системы контроля и автоматизации, а также судовые светодиодные светильники и мелкогерметичную аппаратуру.

С 2006 по 2025 год было изготовлено и поставлено на судостроительные заводы более 300 судовкомплектов электрораспределительных устройств для гражданских судов и кораблей ВМФ.

Оборудование поставляется с приемкой ВП, сертификатами Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) и Российского Классификационного Общества (РКО).

С 2014 года предприятие имеет приемку ВП.

Предприятие имеет свидетельства о признании:

- Свидетельство о соответствии предприятия РМРС на разработку технической документации, монтажные и пусконаладочные работы электрооборудования и оборудования автоматизации (включая изготовление судовых ЭРУ);

- Свидетельство о признании РКО на Проектирование (разработка технической документации), изготовление и ремонт судовых электрораспределительных устройств, монтажно-наладочные работы судового электрооборудования, судовой автоматики, судовой системы сигнализации обнаружения пожара, систем автоматизации и управления судовыми техническими средствами.

Производственная база располагается в собственном здании (2 800 кв.м.) и включает в себя:

- электромонтажный цех с оборудованием и инструментом для изготовления судового электрооборудования (электрическим, гидравлическим, ручным, контрольно-измерительными приборами, испытательным стендом, нагрузочным устройством);

- проектный отдел;

- цех механической обработки со станочным парком;

- склад комплектующих, склад готовых изделий.

Имеется собственная причальная стенка, что позволяет производить отгрузку продукции водным транспортом.





Система менеджмента и качества сертифицирована на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011.

В 2017 году специалистами АО «Объединенная судостроительная корпорация» был проведен аудит для оценки производственных возможностей предприятия производить и поставлять продукцию судового комплектующего оборудования необходимого качества и в установленные сроки. По результатам аудита предприятие было отнесено к категории А (предприятие с низкой степенью риска).

Сборочный цех сертифицирован компанией ООО «АББ» как цех по сборке электрораспределительных устройств на токи до 4000 А, персонал прошел обучение и имеет следующие сертификаты ООО «АББ»:

- Проектирование и сборка электрораспределительных устройств.
- Программируемые логические контроллеры АББ.

Продукция и оказываемые услуги:

1. Разработка проектно-конструкторской документации.
2. Изготовление статических полупроводниковых преобразователей постоянного и переменного тока.
3. Изготовление электрораспределительных устройств.
4. Изготовление пультов судовождения и пультов управления.
5. Разработка и изготовление систем автоматизации на программируемых логических контроллерах.
6. Разработка и изготовление систем автоматизации на дискретных элементах (температура эксплуатации от -50 град. до +55 град.)
7. Пусконаладочные работы и испытания.

Вышеперечисленное оборудование имеет Сертификаты Типового Одобрения РМРС и РКО, приемку ВП.

Предприятие изготавливает весь спектр электрораспределительных устройств: от распределительных коробок до главных распределительных щитов и пультов управления.

Приемо-сдаточные испытания проводятся на собственном оборудовании по согласованной с Классификационным обществом документации. Отладка и регулировка автоматики осуществляется на стенде с подключением генераторов и нагрузки, что позволяет настроить параллельную работу генераторов, а также все виды блокировок и поставить на судно полностью отрегулированное оборудование.



Содержание:

Контакты	1
О предприятии	2
Содержание	4
Соединительные коробки	6
КСП-67-ОМ1	7
КСП-55-ОМ3	8
КСП-44-ОМ3	9
КСМ-56-ОМ1	10
Соединительные ящики металлические	11
ЯСМ-12-66-ОМ1	12
ЯСМ-20-66-ОМ1	13
ЯСМ-30-66-ОМ1	14
ЯСМ-40-66-ОМ1	15
ЯСМ-56-66-ОМ1	16
Штепсель-трансформаторы	17
ШТПО-220/12, 24, 36-66-ОМ1	18
Кнопочные посты	19
Описание	20
Пост управления и сигнализации серии ПКП	21
Пост управления и сигнализации серии 2ПКП	23
Пост управления и сигнализации серии 3ПКП	25
Примеры постов	29
Нестандартные кнопочные посты и посты управления	35
Выключатели пакетные	36
СПВ2-16-1-67-ОМ1	37
СПВ2-16-2-67-ОМ1	38
СПВ2-16-3-67-ОМ1	39
СПВ2-16-4-67-ОМ1	40
СПВ3-16-2-67-ОМ1	41
СПВ3-16-3-67-ОМ1	42
СПВ4-16-2-67-ОМ1	43
СПВ4-16-3-67-ОМ1	44
Переключатели пакетные	45
СПП2-16/Н2-3-67-ОМ1	46
СПП2-16/Н3-4-67-ОМ1	47
СПП3-16/Н2-3-67-ОМ1	48
СПП3-16/Н3-4-67-ОМ1	49
СПП4-16/Н2-3-67-ОМ1	50
Каютные выключатели и розетки	51
Выключатель встраиваемый одноклавишный	52
Выключатель накладной одноклавишный	53
Выключатель встраиваемый двухклавишный	54
Розетка встраиваемая одинарная	55
Розетка встраиваемая двойная	56
Розетка накладная одинарная	57
Розетка накладная двойная	58

Коробки соединительные
Ящики соединительные металлические
Штепсель - трансформаторы
Посты кнопочные
Выключатели пакетные
Переключатели пакетные
Каютные выключатели и розетки
Коробки соединительные с защитным блоком
Ящики силовые с защитным блоком
Фильтры помехо-подавляющие
Пускатели электромагнитные
ИБП переменного тока
ИБП постоянного тока
Медиа сервер



Содержание:

Коробки соединительные с защитным блоком	59
Описание	60
Коробка соединительная с защитным блоком КСЗБ	61
Ящики силовые с защитным блоком	62
Описание	63
Ящик силовой с защитным блоком ЯСЗБ	64
Фильтры помехоподавляющие	65
Фильтр помехоподавляющий ФЕ-110-380Т	66
Пускатели электромагнитные	67
Описание, основные параметры	68
Номинальные токи	69
Габаритные и установочные размеры	70
Структура условного обозначения	71
Источники бесперебойного питания переменного тока	72
Описание	73
Основные параметры	74
Виды общие	75
Схемы подключения	79
Источники бесперебойного питания постоянного тока	80
Описание	81
Основные параметры	82
Виды общие	83
Схемы подключения	87
Медиасервер	88
Описание, основные параметры	89
Схемы подключения	90
Приложения	
Приложение 1. Пускатели. Схемы электрические принципиальные.	П1/1

Коробки соединительные
Ящики соединительные металлические
Штепсель - трансформаторы
Посты кнопочные
Выключатели пакетные
Переключатели пакетные
Каютные выключатели и розетки
Коробки соединительные с защитным блоком
Ящики силовые с защитным блоком
Фильтры помехоподавляющие
Пускатели электромагнитные
ИБП переменного тока
ИБП постоянного тока
Медиасервер



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока


ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Коробки соединительные



Коробка соединительная КСП-67-ОМ1

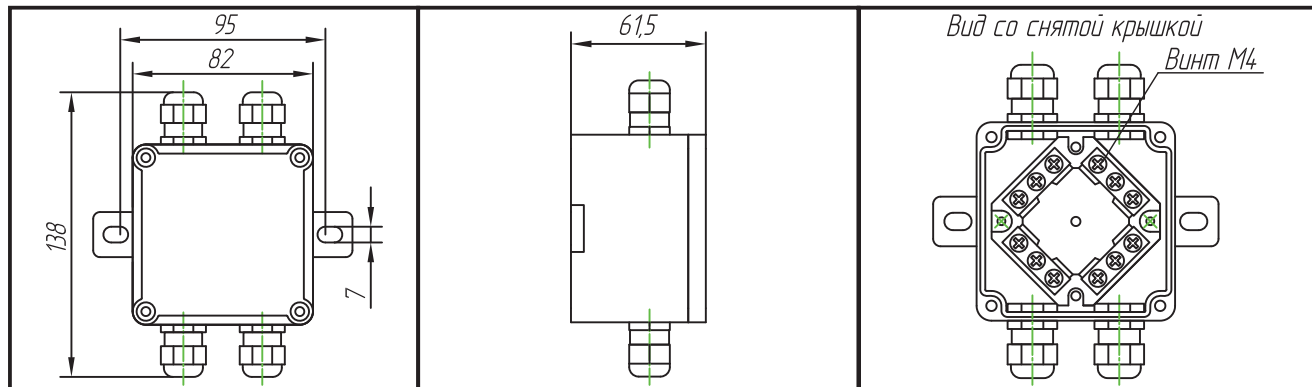

Описание:

Соединительная коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.

Предназначена для установки в цепях постоянного и переменного тока, сетей освещения, трансляции, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

КСП-67-ОМ1	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-003-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-003В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	4 полюса, 3 зажима, 2.5 кв.мм. К зажиму подключать не более двух жил сечением 2, 5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	380
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	16
Масса, кг	0,38
Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.	
Возможно изготовление с разным количеством кабельных вводов: 2, 3, 4.	
Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).	
Оговаривается при заказе: КСП-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.	

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Коробка соединительная КСП-55-ОМ3

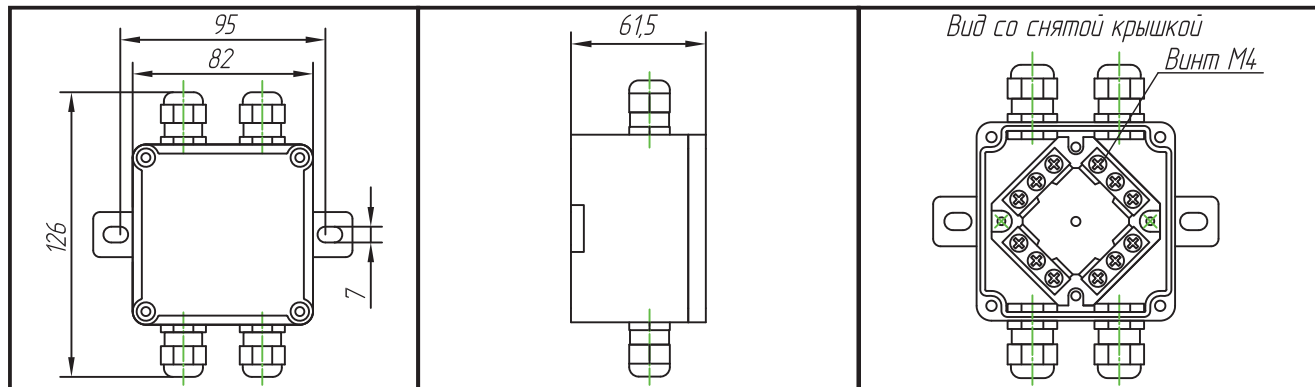

Описание:

Соединительная коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначена для установки в цепях постоянного и переменного тока, сетей освещения, трансляции, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 3, для установки во внутренних сырых и сухих помещениях.

КСП-55-ОМ3	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-003-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-003В
Степень защиты	IP55
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	термопласт
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	10-14
Клеммник	4 полюса, 3 зажима, 2.5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	380
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	16
Масса, кг	0,23
Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.	
Возможно изготовление с разным количеством кабельных вводов: 2, 3, 4.	
Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).	
Оговаривается при заказе: КСП-55-ОМ3 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.	

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные


ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Коробка соединительная КСП-44-ОМЗ

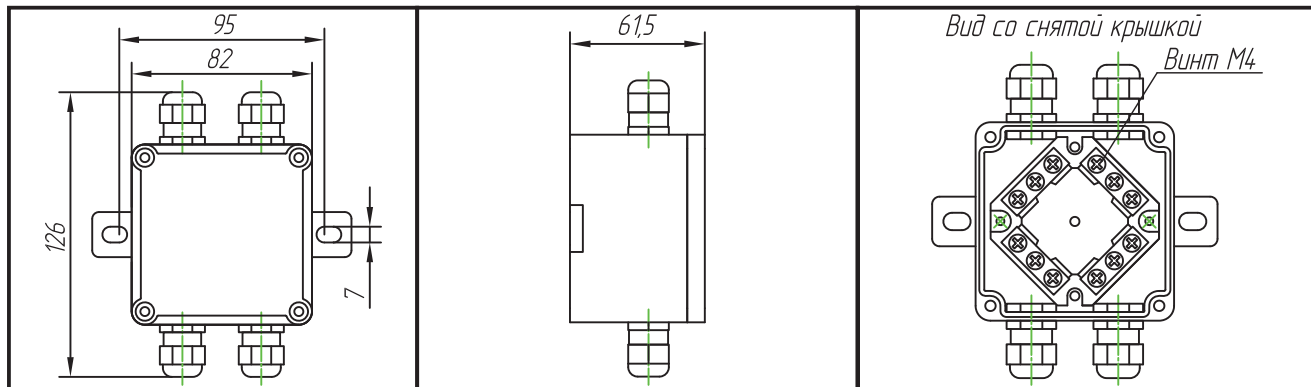

Описание:

Соединительная коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначена для установки в цепях постоянного и переменного тока, сетей освещения, трансляции, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 3, для установки во внутренних сырых и сухих помещениях.

КСП-44-ОМЗ	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-003-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-003В
Степень защиты	IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	термопласт
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	10-14
Клеммник	4 полюса, 3 зажима, 2,5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	380
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	16
Масса, кг	0,23
Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.	
Возможно изготовление с разным количеством кабельных вводов: 2, 3, 4.	
Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).	
Оговаривается при заказе: КСП-44-ОМЗ с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.	

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные


ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Коробка соединительная КСМ-56-ОМ1

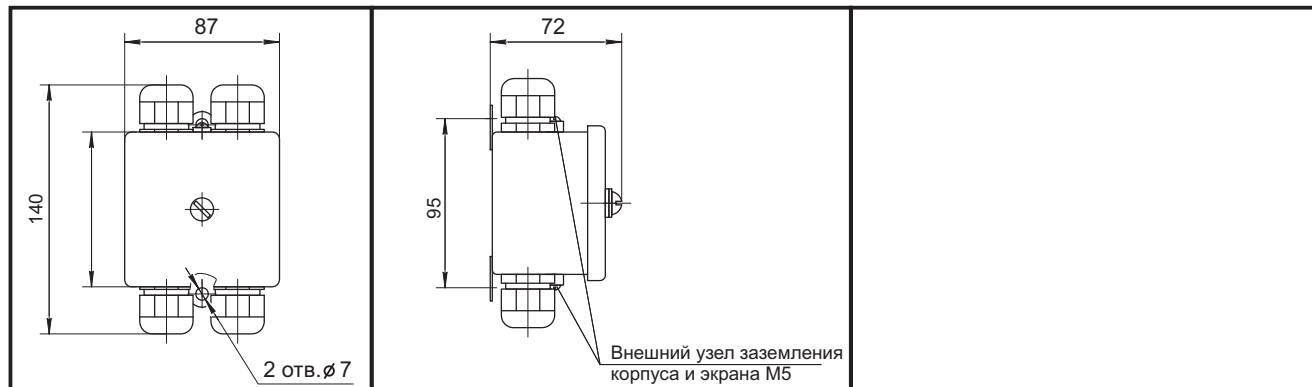

Описание:

Соединительная коробка из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначена для установки в цепях постоянного и переменного тока, сетей освещения, трансляции, сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP56, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

	КСМ-56-ОМ1	КСМ-56-ОМ1 нерж
Степень защиты	IP56	IP56
Материал корпуса*	сталь	нержавеющая сталь*
Материал сальника	термопласт	латунь
Количество сальников	4	4
Диаметр кабеля, мм	8-16	8-16
Клеммник	4 полюса, 3 зажима, 2,5 кв.мм.	4 полюса, 3 зажима, 2,5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2, 5 кв.мм.		
Винт заземления	2 внутри, 2 снаружи	2 внутри, 2 снаружи
Напряжение, В:		
- переменный ток	380	380
- постоянный ток	220	220
Номинальный ток, А	16	16
Масса, кг	0,52	0,52
*Примечание:		
1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).		
2. Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм). (оговаривается при заказе):		
КСМ-56-ОМ1, в корпусе из нержавеющей стали, кабельный ввод 6-12 мм.		

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Ящики соединительные металлические

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Ящик соединительный ЯСМ-12-66-ОМ1

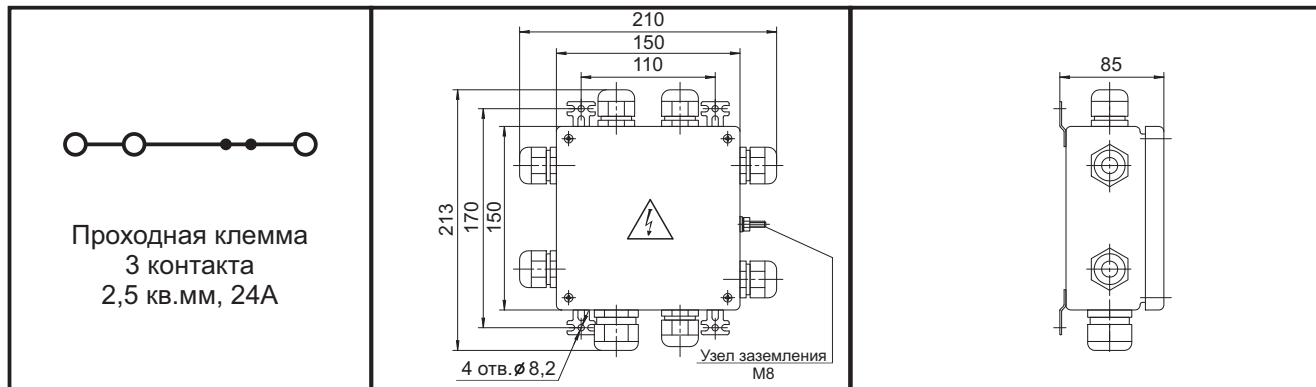

Описание:

Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).

Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP66, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЯСМ12-66-ОМ1	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-004-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-004В
Степень защиты	IP66
Материал корпуса*	Сталь (нержавеющая сталь)*
Количество сальников	1 шт. - М32; 7 шт - М25
Диаметр кабеля, мм	1 шт: 15-21 мм, 7 шт: 8-16 мм.
	12 шт., 2,5 кв.мм.
Проходные клеммы (3 контакта)	Возможно соединение с соседними клеммами с помощью штекерных перемычек
Винт заземления	1 снаружи, 1 внутри
Шина РЕ	100 А
Напряжение, В:	
- переменный ток	690
- постоянный ток	660
Номинальный ток, А	24
Масса, кг	2,1

*Примечание:

- Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).
- По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Ящик соединительный ЯСМ-20-66-ОМ1

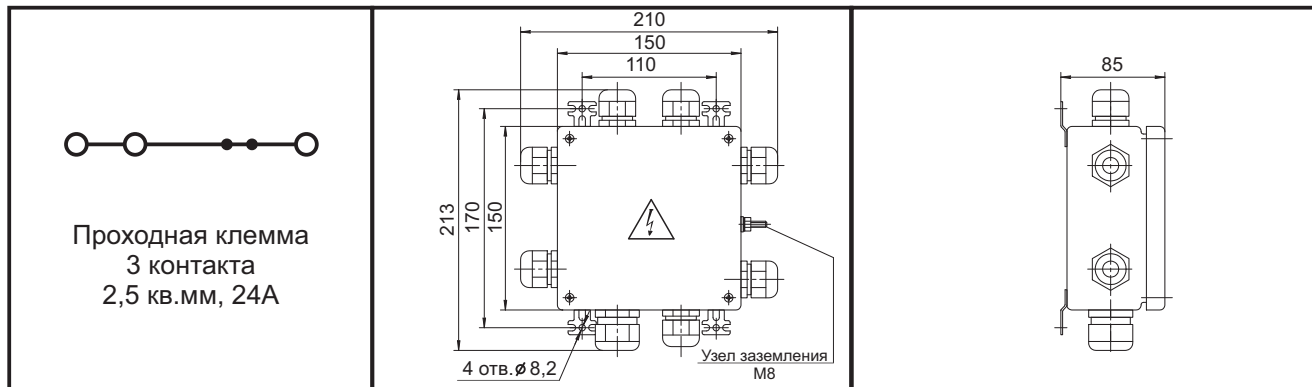

Описание:

Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).

Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP66, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЯСМ20-66-ОМ1	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-004-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-004В
Степень защиты	IP66
Материал корпуса*	Сталь (нержавеющая сталь)*
Количество сальников	1 шт. - М32; 7 шт - М25
Диаметр кабеля, мм	1 шт: 15-21 мм, 7 шт: 8-16 мм.
Проходные клеммы (3 контакта)	20 шт., 2,5 кв.мм. Возможно соединение с соседними клеммами с помощью штекерных перемычек
Винт заземления	1 снаружи, 1 внутри
Шина РЕ	100 А
Напряжение, В:	
- переменный ток	690
- постоянный ток	660
Номинальный ток, А	24
Масса, кг	2,22

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).
2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Ящик соединительный ЯСМ-30-66-ОМ1

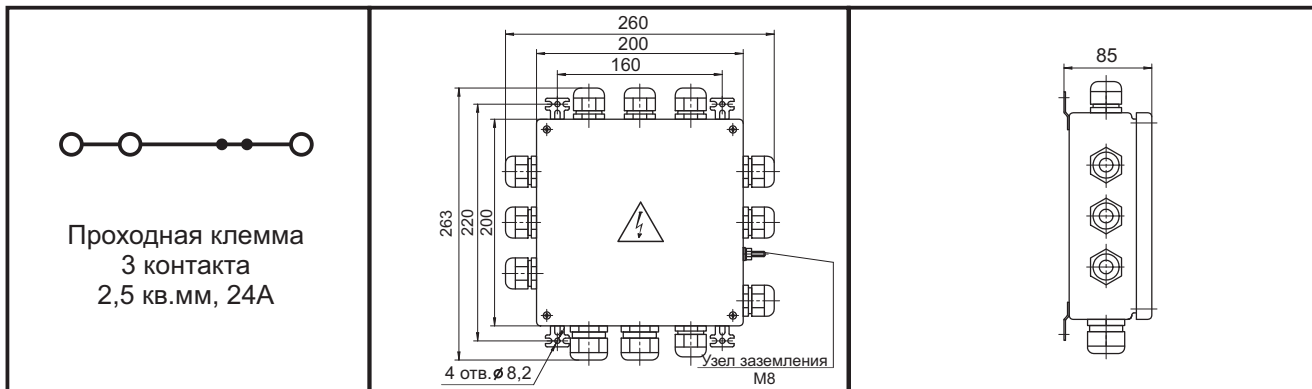

Описание:

Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).

Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP66, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЯСМ30-66-ОМ1	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-004-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-004В
Степень защиты	IP66
Материал корпуса*	Сталь (нержавеющая сталь)*
Количество сальников	2 шт. - М32; 10 шт - М25
Диаметр кабеля, мм	2 шт: 12-21 мм, 10 шт: 8-16 мм. 30 шт., 2,5 кв.мм.
Проходные клеммы (3 контакта)	Возможно соединение с соседними клеммами с помощью штекерных перемычек
Винт заземления	1 снаружи, 1 внутри
Шина РЕ	100 А, 2 шт
Напряжение, В:	
- переменный ток	690
- постоянный ток	660
Номинальный ток, А	24
Масса, кг	3,64

*Примечание:

- Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).
- По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Ящик соединительный ЯСМ-40-66-ОМ1

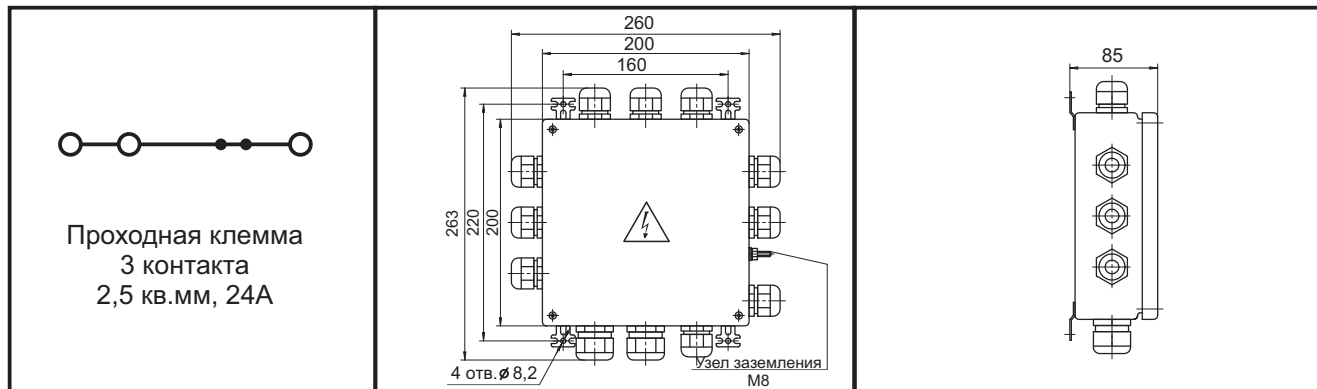

Описание:

Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).

Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP66, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЯСМ40-66-ОМ1	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-004-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-004В
Степень защиты	IP66
Материал корпуса*	Сталь (нержавеющая сталь)*
Количество сальников	2 шт. - М32; 10 шт - М25
Диаметр кабеля, мм	2 шт: 15-21 мм, 10 шт: 8-16 мм.
Проходные клеммы (3 контакта)	40 шт., 2.5 кв.мм.
Винт заземления	Возможно соединение с соседними клеммами с помощью штекерных перемычек
Шина РЕ	1 снаружи, 1 внутри
Напряжение, В:	100 А, 2 шт
- переменный ток	690
- постоянный ток	660
Номинальный ток, А	24
Масса, кг	3,78

*Примечание:

- Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).
- По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Ящик соединительный ЯСМ-56-66-ОМ1

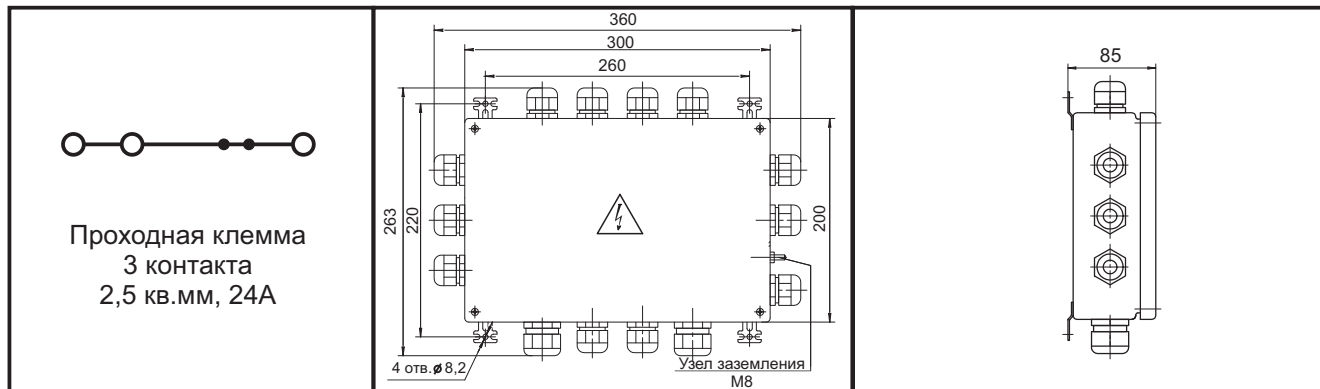

Описание:

Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).

Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения, сигнализации и контроля.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP66, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЯСМ56-66-ОМ1	
Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ БКЦ-004-2009
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ БКЦ-004В
Степень защиты	IP66
Материал корпуса*	Сталь (нержавеющая сталь)*
Количество сальников	2 шт. - М32; 10 шт - М25
Диаметр кабеля, мм	2 шт: 15-21 мм, 12 шт: 10-17 мм.
	56 шт., 2,5 кв.мм.
Проходные клеммы (3 контакта)	Возможно соединение с соседними клеммами с помощью штекерных перемычек
Винт заземления	1 снаружи, 1 внутри
Шина РЕ	100 А, 2 шт
Напряжение, В:	
- переменный ток	690
- постоянный ток	660
Номинальный ток, А	24
Масса, кг	5,07

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).
2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Штепсель-трансформаторы для переносного освещения

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Штепсель-трансформатор для переносного освещения ШТПО

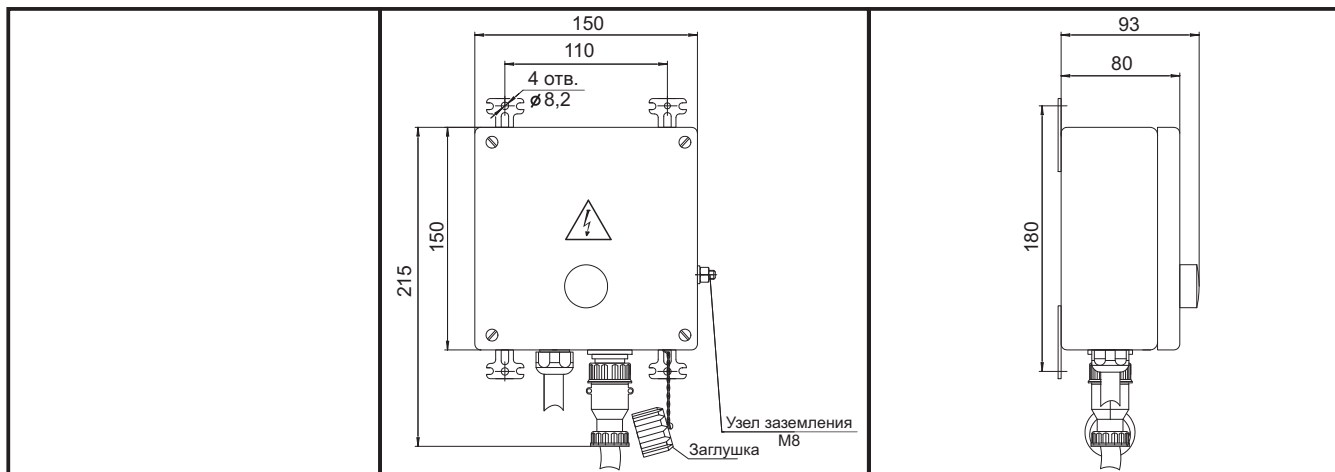

Описание:

Штепсель-трансформатор для питания светильников переносного освещения с лампами накаливания 12, 24 или 36 В, мощностью 40 Вт от судовой сети 220 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, для установки во внутренних помещениях и на открытой палубе, в том числе судов неограниченного района плавания.

Примечание: для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).


Техническая документация: приемка РМРС, РРР - ТУ БКЦ-005-2009;
приемка ВП - ТУ БКЦ-005В.

Основные параметры:

Обмотка трансформатора	Напряжение В	Частота Гц	Мощность ВА	Сальник		Степень защиты	Материал корпуса	Масса кг
				Кол. шт.	Наружный диаметр кабеля мм			
Первичная	220	50	63	1	от 10 до 17	IP66	Металл	2,9
Вторичная	12, 24, 36	50						

Структура условного обозначения изделия

ШТПО-220/Х - 66 - ОМ1

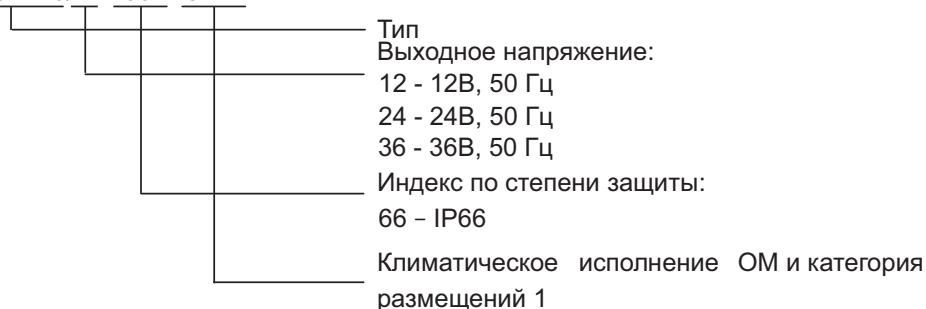

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Посты управления и сигнализации серии ПКП



Посты управления и сигнализации серии ПКП

Описание:

Посты управления и сигнализации, предназначены для применения как на судах, так и в других электротехнических установках. Возможно использование в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц - до 400 В.


Изделия обладают широким функционалом: возможна установка световой и звуковой сигнализации, а также различных элементов управления - кнопок, переключателей, тумблеров, джойстиков. Также, если вам необходимо многофункциональное решение, мы предлагаем комбинированные посты: двойные и тройные.

Изделия имеют климатическое исполнение ОМ, категорию размещения 1 по ГОСТ 15150-69, степень защиты IP66; при установке в пост зуммера - IP65; пакетного выключателя или переключателя - IP67 по ГОСТ 14254-96 и предназначены для установки на открытой палубе судов неограниченного района плавания, а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

По стойкости к механическим и климатическим воздействиям все изделия соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 и Правилам РРР и РС.

Изделия укомплектованы герметичными кабельными вводами и уплотнительными элементами под кабель диаметром от 8 до 16 мм. Необходимое количество кабельных вводов указывается при заказе изделия.

Габариты изделий:

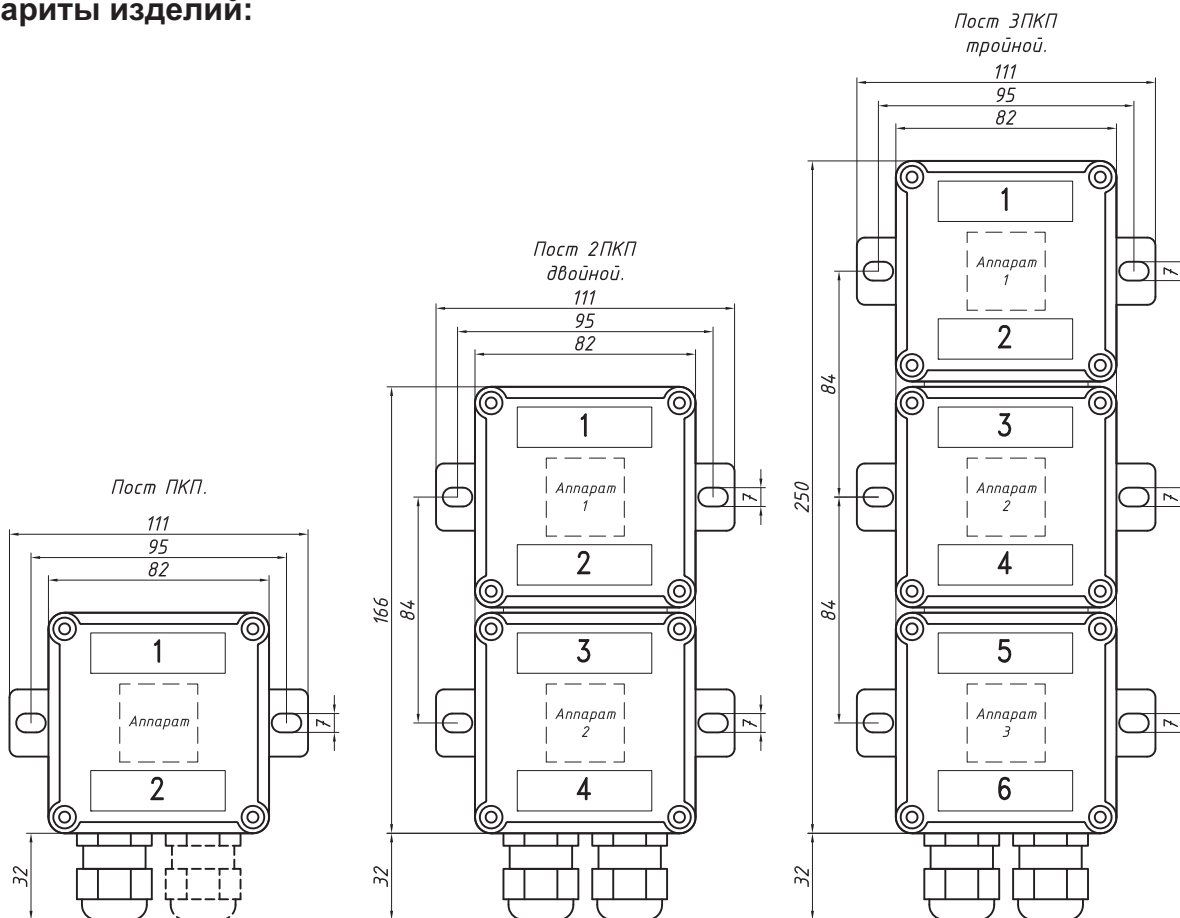

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Пост управления и сигнализации серии ПКП.

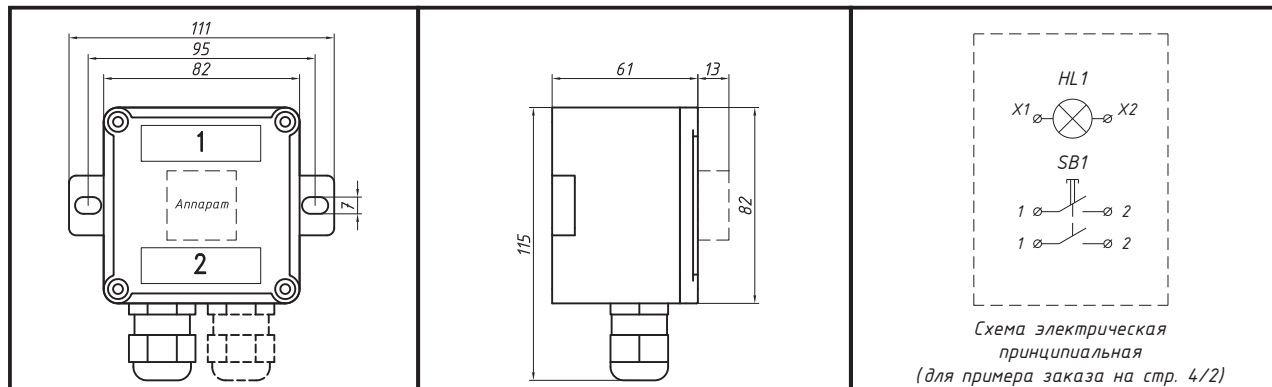

Описание:

Пост кнопочный из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.

Предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 400В частотой 50Гц и постоянного тока до 220В и/или подачи сигналов индикации, как на месте, так и дистанционно.

*Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, степень защиты IP66; при установке в пост зуммера - IP65; пакетного выключателя или переключателя - IP67 по ГОСТ 14254-96; возможна установка на открытой палубе, во внутренних сырых и сухих помещениях.

ПКП	
Тех. документация	ТУ VC-013-2016
Степень защиты*	IP66, IP65, IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	1-4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Масса, кг	0,25

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР





Пост управления и сигнализации серии ПКП.

Таблица заказа.

ПКП	X	X	X	X	X	X
Пост пластиковый	Аппарат *			Лампа		Сальники
	Обознач.	Контакты	Цвет	Напряжение	Цвет	
ПКП	см. Лист 8-11	10	Зел	~380В	Зел	1
		01	Кр	~220В	Кр	2
		11	Бел	=24В	Бел	3
		20	Син		Син	4
		02	Желт		Желт	
		21	Черн			
		12				
		22				
		30				
		03				
		31				
		13				
		40				
		04				

Расшифровка контактов	
10	1НО
01	1НЗ
11	1НО+1НЗ
20	2НО
02	2НЗ
21	2НО+1НЗ
12	1НО+2НЗ
22	2НО+2НЗ
30	3НО
03	3НЗ
31	3НО+1НЗ
13	1НЗ+3НО
40	4НО
04	4НЗ

НО – нормально открытый контакт

НЗ – нормально закрытый контакт

* суммарное количество контактов в каждом аппарате не может быть больше четырех.

Для ненужных элементов в номере заказа указывать 00.

Пример: Пост ПКП-К320Кр-24Кр-2

Пост, с кнопкой без фиксации с защитой от случайного нажатия красного цвета, с двумя НО, с красной лампой на 24В, с двумя сальниками.

Текст надписей: 1 - "_____"; 2 - "_____".

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока


Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Пост управления и сигнализации серии 2ПКП.

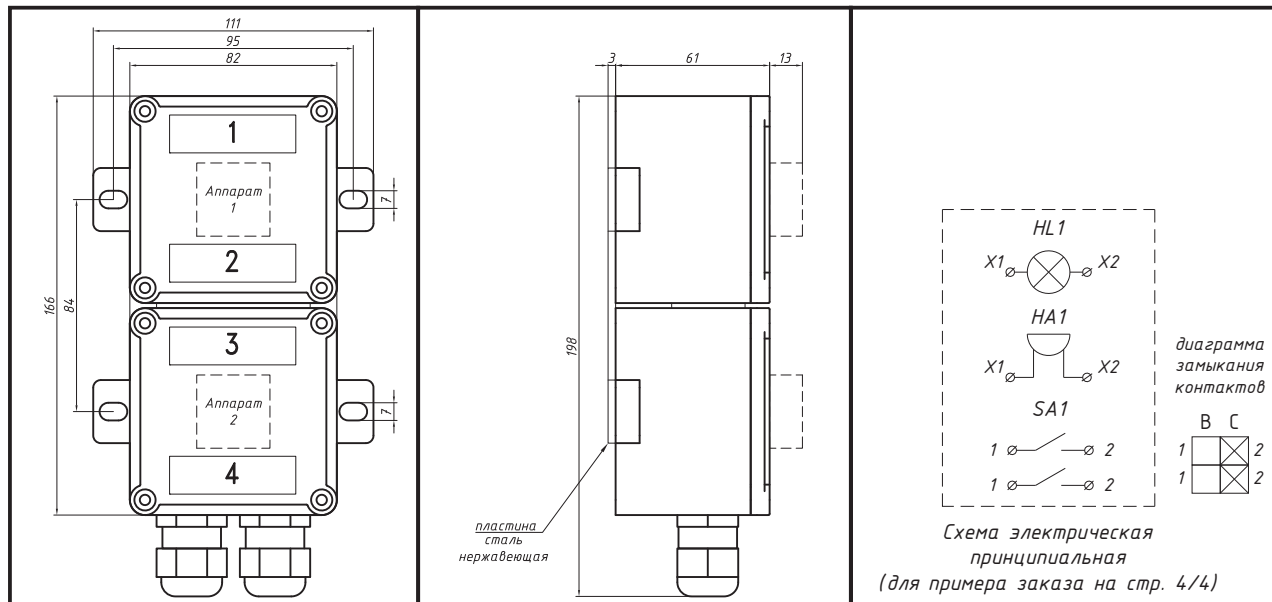

Описание:

Пост кнопочный двойной из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.

Предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 400В частотой 50Гц и постоянного тока до 220В и/или подачи сигналов индикации, как на месте, так и дистанционно.

*Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, степень защиты IP66; при установке в пост зуммера - IP65; пакетного выключателя или переключателя - IP67 по ГОСТ 14254-96; возможна установка на открытой палубе, во внутренних сырых и сухих помещениях.

2ПКП

Тех. документация	ТУ VC-013-2016
Степень защиты*	IP66, IP65, IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	1-4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Масса, кг	0,85

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии 2ПКП.

Таблица заказа.

2ПКП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пост пластиковый двойной	Аппарат 1 *			Лампа 1		Аппарат 2 *			Лампа 2		Сальники
	Обознач.	Контакты	Цвет	Напряжение	Цвет	Обознач.	Контакты	Цвет	Напряжение	Цвет	
2ПКП	см. Лист 8-11	10	Зел	~380В	Зел	см. Лист 8-11	10	Зел	~380В	Зел	1
		01	Кр	~220В	Кр		01	Кр	~220В	Кр	2
		11	Бел	=24В	Бел		11	Бел	=24В	Бел	3
		20	Син		Син		20	Син		Син	4
		02	Желт		Желт		02	Желт		Желт	
		21	Черн				21	Черн			
		12					12				
		22					22				
		30					30				
		03					03				
		31					31				
		13					13				
		40					40				
		04					04				

* суммарное количество контактов в каждом аппарате не может быть больше четырех.

Для ненужных элементов в номере заказа указывать 00.

Пример: Пост 2ПКП-3у230-00/ПДФ203Зел-220Зел-2

Пост двойной, с зуммером на 230В; с переключателем двухпозиционным с фиксацией (зеленого цвета) с двумя НО, с зеленой лампой на 220В; с двумя сальниками.

Текст надписей: 1 - "_____"; 2 - "_____"; 3 - "_____"; 4 - "_____".

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Расшифровка контактов	
10	1НО
01	1НЗ
11	1НО+1НЗ
20	2НО
02	2НЗ
21	2НО+1НЗ
12	1НО+2НЗ
22	2НО+2НЗ
30	3НО
03	3НЗ
31	3НО+1НЗ
13	1НЗ+3НО
40	4НО
04	4НЗ

НО - нормально открытый контакт
НЗ - нормально закрытый контакт

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Пост управления и сигнализации серии ЗПКП.

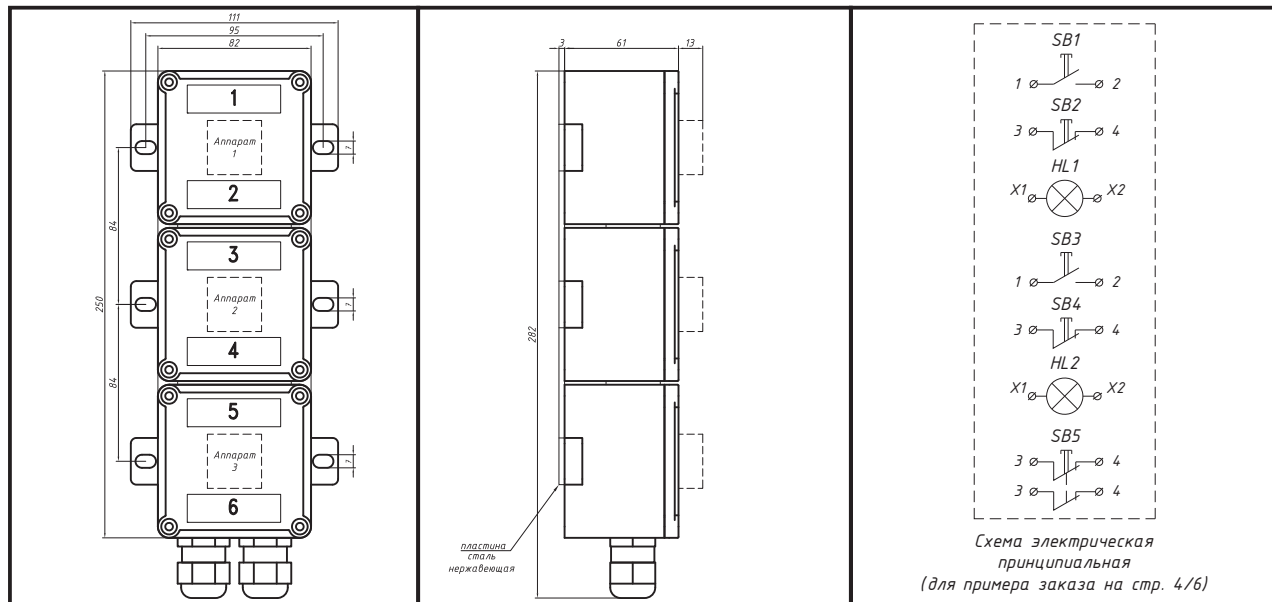

Описание:

Пост кнопочный тройной из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.

Предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 400В частотой 50Гц и постоянного тока до 220В и/или подачи сигналов индикации, как на месте, так и дистанционно.

*Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, степень защиты IP66; при установке в пост зуммера - IP65; пакетного выключателя или переключателя - IP67 по ГОСТ 14254-96; возможна установка на открытой палубе, во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЗПКП

Тех. документация	ТУ VC-013-2016
Степень защиты*	IP66, IP65, IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	1-4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Масса, кг	1,20

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии ЗПКП.

Таблица заказа.

ЗПКП	Х Х Х			Х Х		Х Х Х			Х Х		Х Х Х			Х Х		Х
Пост пластиковый тройной	Аппарат 1 *			Лампа 1		Аппарат 2 *			Лампа 2		Аппарат 3 *			Лампа 3		Сальники
	(верхний пост)			(верхний пост)		(средний пост)			(средний пост)		(нижний пост)			(нижний пост)		
	Обознач.	Контакты	Цвет	Напряжение	Цвет	Обознач.	Контакты	Цвет	Напряжение	Цвет	Обознач.	Контакты	Цвет	Напряжение	Цвет	
ЗПКП	см. Лист В-11	10	Зел	~380В	Зел	см. Лист В-11	10	Зел	~380В	Зел	см. Лист В-11	10	Зел	~380В	Зел	1
		01	Кр	~220В	Кр		01	Кр	~220В	Кр		01	Кр	~220В	Кр	2
		11	Бел	=24В	Бел		11	Бел	=24В	Бел		11	Бел	=24В	Бел	3
		20	Син		Син		20	Син		Син		20	Син		Син	4
		02	Желт		Желт		02	Желт		Желт		02	Желт		Желт	
		21	Черн				21	Черн				21	Черн			
		12					12					12				
		22					22					22				
		30					30					30				
		03					03					03				
		31					31					31				
		13					13					13				
		40					40					40				
		04					04					04				

* суммарное количество контактов в каждом аппарате не может быть больше четырех.

Для ненужных элементов в номере заказа указывать 00.

Пример: Пост ЗПКП-КД11-00/КД11-220Зел/КА02-220Кр-2

Пост тройной, с двойной кнопкой с одним НО и одним НЗ;

с двойной кнопкой с одним НО и одним НЗ, с зеленой лампой на 220В;

с кнопкой аварийной остановки с двумя НЗ, с красной лампой на 220В;

с двумя сальниками.

Текст надписей:

1 - "_____"; 2 - "_____"; 3 - "_____";

4 - "_____"; 5 - "_____"; 6 - "_____".

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Расшифровка контактов	
10	1НО
01	1НЗ
11	1НО+1НЗ
20	2НО
02	2НЗ
21	2НО+1НЗ
12	1НО+2НЗ
22	2НО+2НЗ
30	3НО
03	3НЗ
31	3НО+1НЗ
13	1НЗ+3НО
40	4НО
04	4НЗ

НО - нормально открытый контакт

НЗ - нормально закрытый контакт

Поставка с приемкой:

- РМРС

- РРР





Перечень аппаратов. Примеры обозначений.

Наименование	Обозначение	Пример кода заказа	Расшифровка	IP
Кнопки				
Кнопка без фиксации	К	К113ел	Кнопка зеленого цвета без фиксации, с одним НО и одним НЗ	IP66
Кнопка с фиксацией	КФ	КФ113ел	Кнопка зеленого цвета с фиксацией, с одним НО и одним НЗ	IP66
Кнопка без фиксации с защитой от случайного нажатия	КЗ	КЗ113ел	Кнопка зеленого цвета без фиксации с защитой от случайного нажатия, с одним НО и одним НЗ	IP66
Кнопка с фиксацией с защитой от случайного нажатия	КЗФ	КЗФ113ел	Кнопка зеленого цвета с фиксацией с защитой от случайного нажатия, с одним НО и одним НЗ	IP66
Двойные кнопки				
Кнопка двойная без фиксации	КД	КД22	Кнопка двойная без фиксации, с двумя НО и двумя НЗ	IP66
Кнопки аварийной остановки				
Кнопка аварийной остановки, отпускание поворачиванием	КА	КА01	Кнопка аварийной остановки красного цвета с фиксацией, с одним НЗ	IP66
Переключатели				
Переключатель двухпозиционный, с возвратом	ПД	ПД11Черн	Двухпозиционный переключатель черного цвета с возвратом, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель двухпозиционный, с фиксацией	ПДФ	ПДФ11Черн	Двухпозиционный переключатель черного цвета с фиксацией, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель трехпозиционный, с возвратом	ПТ	ПТ11Черн	Трехпозиционный переключатель черного цвета с возвратом, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель трехпозиционный, с возвратом из А в В	ПТАВ	ПТАВ11Черн	Трехпозиционный переключатель черного цвета с возвратом из А в В, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель трехпозиционный, с возвратом из С в В	ПТСВ	ПТСВ11Черн	Трехпозиционный переключатель черного цвета с возвратом из С в В, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель трехпозиционный, с фиксацией	ПТФ	ПТФ11Черн	Трехпозиционный переключатель черного цвета с фиксацией, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатели с ключом*				
Переключатель с ключом на два положения, с возвратом	ПКД	ПКД11	Переключатель с ключом на два положения с возвратом, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель с ключом на два положения, с фиксацией	ПКДФ	ПКДФ11	Переключатель с ключом на два положения с фиксацией, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель с ключом на три положения, с возвратом	ПКТ	ПКТ11	Переключатель с ключом на три положения с возвратом, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель с ключом на три положения, с возвратом из А в В	ПКТАВ	ПКТАВ11	Переключатель с ключом на три положения с возвратом из А в В, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель с ключом на три положения, с возвратом из С в В	ПКТСВ	ПКТСВ11	Переключатель с ключом на три положения с возвратом из С в В, с одним НО и одним НЗ 	IP66
Переключатель с ключом на три положения, с фиксацией	ПКТФ	ПКТФ11	Переключатель с ключом на три положения с фиксацией, с одним НО и одним НЗ 	IP66

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР





Перечень аппаратов. Примеры обозначений.

Наименование	Обозначение	Пример кода заказа	Расшифровка	IP
Тумблеры*				
Тумблер на два положения, с фиксацией	ТДФ	ТДФ11	Тумблер на два положения с фиксацией, с одним НО и одним НЗ	IP66
Тумблер на три положения, с возвратом	ТТ	ТТ11	Тумблер на три положения с возвратом, с одним НО и одним НЗ	IP66
Тумблер на три положения, с фиксацией	ТТФ	ТТФ11	Тумблер на три положения с фиксацией, с одним НО и одним НЗ	IP66
Джойстики*				
Джойстик двухпозиционный, без фиксации	ДД	ДД20	Джойстик двухпозиционный без фиксации, с двумя НО	IP66
Джойстик двухпозиционный, с фиксацией	ДДФ	ДДФ20	Джойстик двухпозиционный с фиксацией, с двумя НО	IP66
Джойстик четырехпозиционный, без фиксации	ДЧ	ДЧ40	Джойстик четырехпозиционный без фиксации, с четырьмя НО	IP66
Джойстик четырехпозиционный, с фиксацией	ДЧФ	ДЧФ40	Джойстик четырехпозиционный с фиксацией, с четырьмя НО	IP66
Джойстик четырехпозиционный, без фиксации, с блокировкой для защиты от несанкционированного переключения	ДЧБ	ДЧБ40	Джойстик четырехпозиционный без фиксации, с четырьмя НО, с блокировкой переключения	IP66
Джойстик четырехпозиционный, с фиксацией, с блокировкой для защиты от несанкционированного переключения	ДЧБФ	ДЧБФ40	Джойстик четырехпозиционный с фиксацией, с четырьмя НО, с блокировкой переключения	IP66
Зуммеры**				
Зуммер 24В AC/DC	Зу24	Зу24	Зуммер с напряжением питания 24В постоянного и переменного тока	IP65
Зуммер 230В AC	Зу230	Зу230	Зуммер с напряжением питания 230В переменного тока	IP65
Пакетные выключатели и переключатели**				
Пакетный выключатель ПВ2	ПВ2	ПВ2	Пакетный выключатель двухполюсный	IP67
Пакетный выключатель ПВ3	ПВ3	ПВ3	Пакетный выключатель трехполюсный	IP67
Пакетный выключатель ПВ4	ПВ4	ПВ4	Пакетный выключатель четырехполюсный	IP67
Пакетный переключатель ПП2/Н2	ПП2Д	ПП2Д	Пакетный переключатель двухполюсный двухпозиционный	IP67
Пакетный переключатель ПП2/Н3	ПП2Т	ПП2Т	Пакетный переключатель двухполюсный трехпозиционный	IP67
Пакетный переключатель ПП3/Н2	ПП3Д	ПП3Д	Пакетный переключатель трехполюсный двухпозиционный	IP67
Пакетный переключатель ПП3/Н3	ПП3Т	ПП3Т	Пакетный переключатель трехполюсный трехпозиционный	IP67

Примечания:

цвет лампы (выбираемой в таблице заказа) должен совпадать с цветом соответствующего ей аппарата.

* у данных аппаратов отсутствует возможность выбора подсветки и цвета. В номере заказа (см. таблицу заказа) на месте лампы следует указывать 00.

** у данных аппаратов отсутствует возможность выбора подсветки и цвета, а также контактов. Поэтому обозначение аппарата всегда остается таким же, как в примере. В номере заказа (см. таблицу заказа) на месте лампы следует указывать 00.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока


ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Примеры постов.

Пост с лампой.


Общий вид и установочные размеры

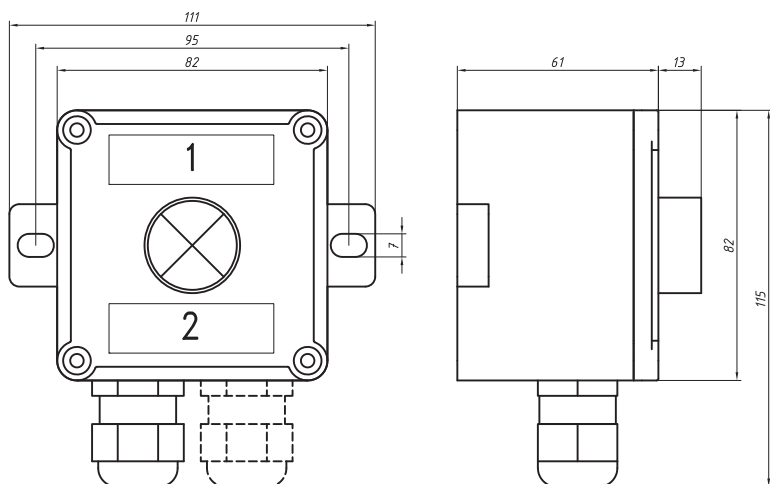

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "Включено")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Сауна")	50x15


Схема электрическая принципиальная*



* на схеме показана конфигурация ПКП-00-220Зел-1

Пост с кнопкой.


Общий вид и установочные размеры

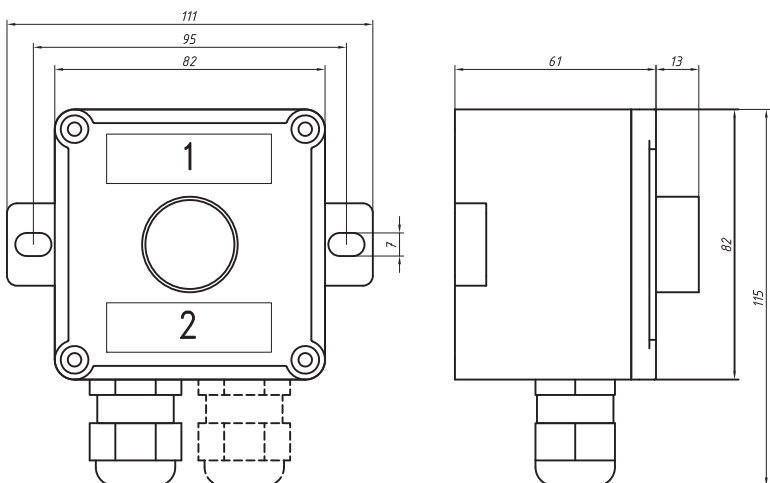

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "ПУСК")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Топливный насос")	50x15

Схема электрическая принципиальная*



* на схеме показана конфигурация ПКП-К22Зел-220Зел-1 (с максимальной комплектацией)

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Примеры постов.

Пост с кнопкой с защитой от случайного нажатия.

Общий вид и установочные размеры


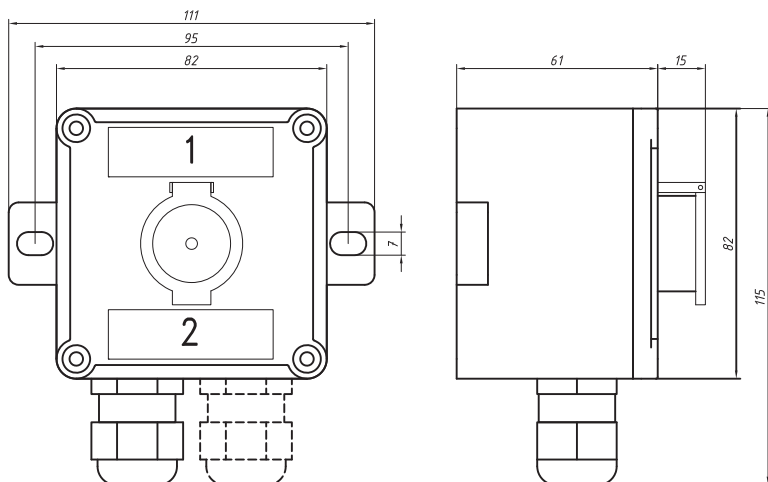


Схема электрическая принципиальная*



*на схеме показана конфигурация ПКП-КЗ22Зел-220Зел-1 (с максимальной комплектацией)

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "ПУСК")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Топливный насос")	50x15

Пост с двойной кнопкой.

Общий вид и установочные размеры


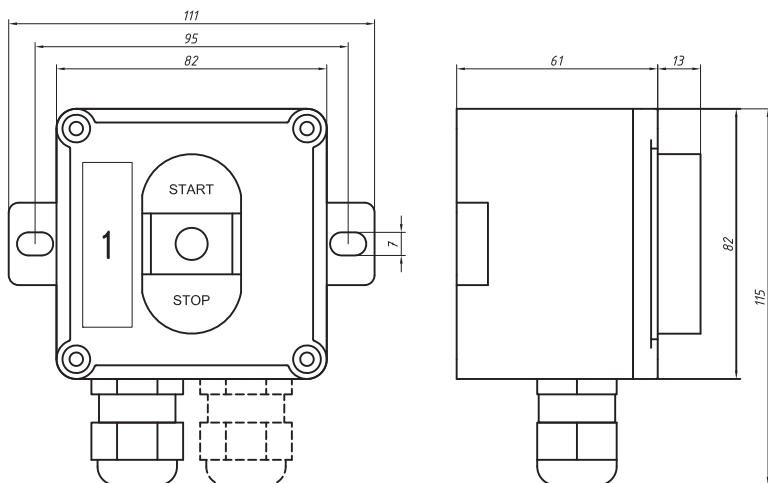


Схема электрическая принципиальная*



*на схеме показана конфигурация ПКП-КД22-220Зел-1 (с максимальной комплектацией)

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "Топливный насос")	50x15

Поставка с приемкой:

- PMPC
- PPP

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока


ИБП постоянного тока

Медиасервер

Примеры постов.

Пост с кнопкой аварийной остановки.


Общий вид и установочные размеры

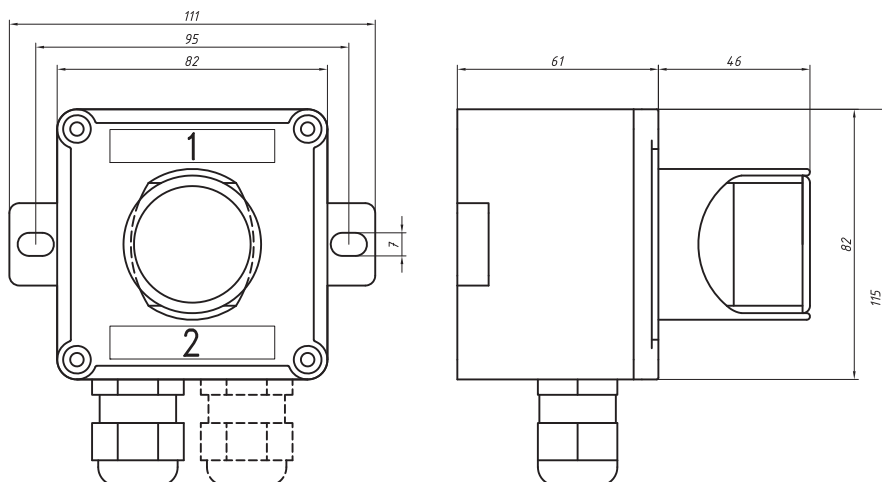

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "СТОП")	50x10
2	Текст надписи 2 (Например "Топливный насос")	50x10


Схема электрическая принципиальная*



*на схеме показана конфигурация ПКП-КА04-24Кр-1 (с максимальной комплектацией)

Пост с переключателем.


Общий вид и установочные размеры

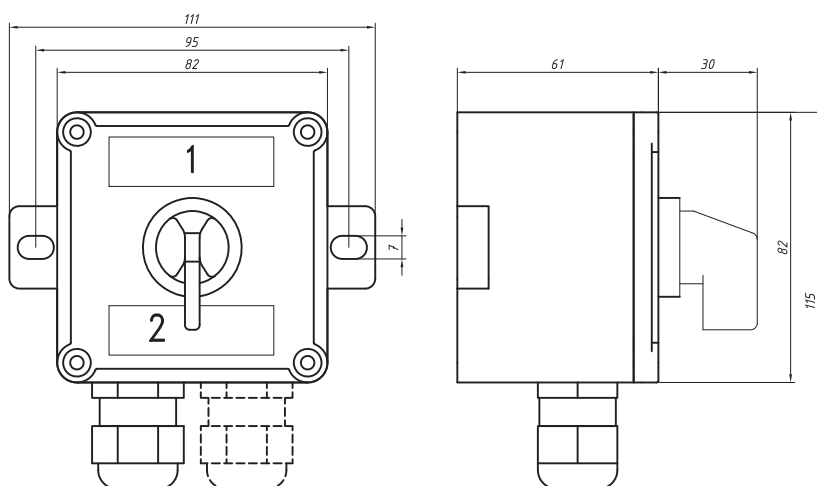

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "1-Откл., 2-Вкл.")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Вентиляция")	50x15

Схема электрическая принципиальная*



*на схеме показана конфигурация ПКП-ПДФ40Желт-220Желт-1 (с максимальной комплектацией)

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР





Примеры постов.

Пост с переключателем с ключом.

Общий вид и установочные размеры

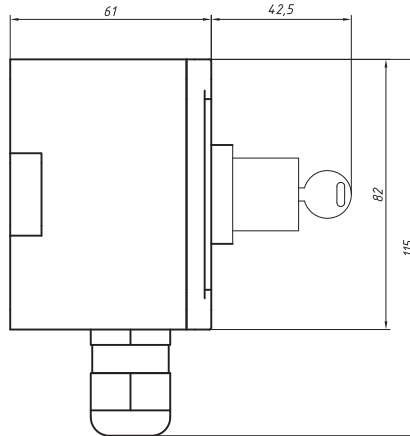
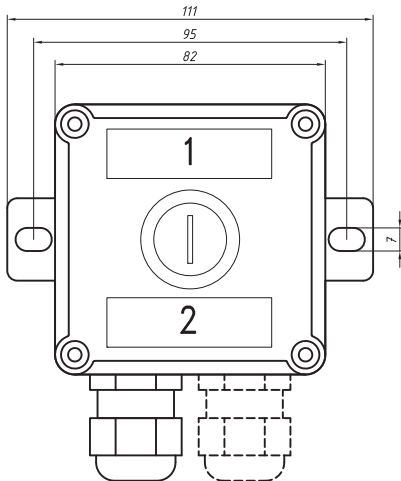


Схема электрическая принципиальная*





диаграмма замыкания контактов



настраивается к конкретному случаю

* на схеме показана конфигурация ПКП-ПКТФ40-00-1 (с максимальной комплектацией)

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "1-выбирать, 2-Откл., 3-травить")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Лебедка кормовая")	50x15

Пост с тумблером.

Общий вид и установочные размеры

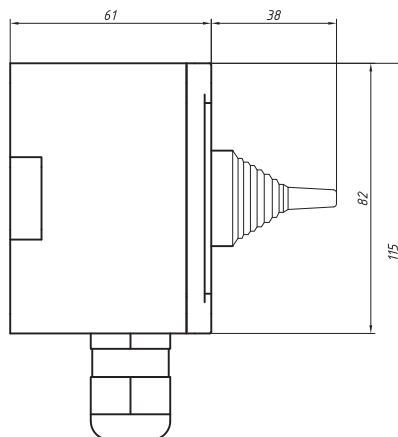
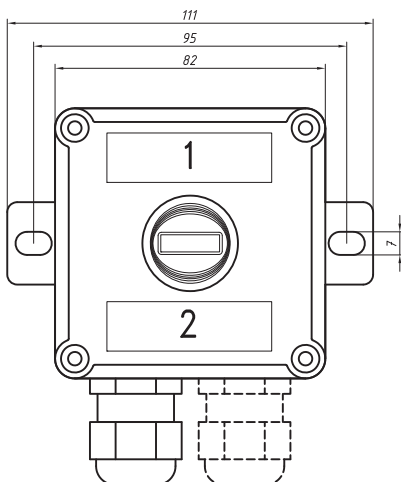


Схема электрическая принципиальная*





диаграмма замыкания контактов



настраивается к конкретному случаю

* на схеме показана конфигурация ПКП-ТТФ40-00-1 (с максимальной комплектацией)

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "Выбирать")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Травить")	50x15

Поставка с приемкой:

- PMPC
- PPP

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты ключные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока


Медиасервер



Примеры постов.

Пост с джойстиком.


Общий вид и установочные размеры

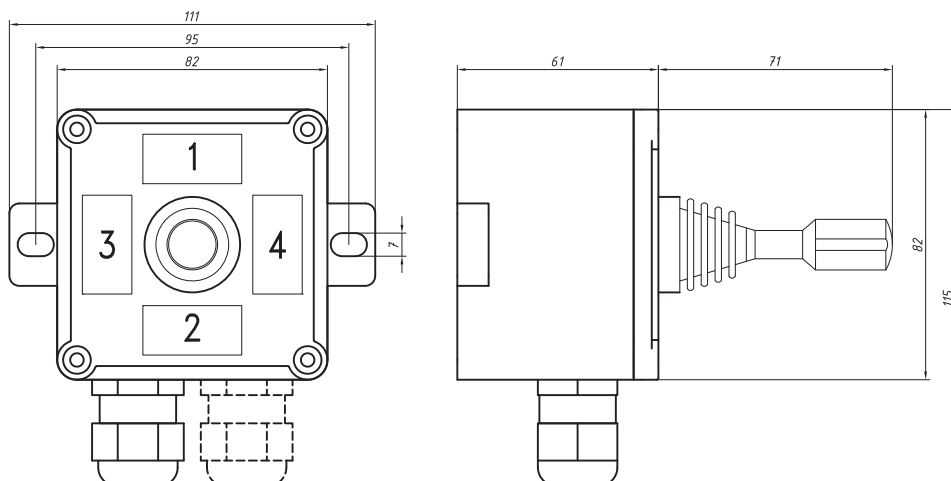

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "Лебедка кормовая выбирать")	30x15
2	Текст надписи 2 (Например "Лебедка кормовая травить")	30x15
3	Текст надписи 3 (Например "Лебедка носовая выбирать")	30x15
4	Текст надписи 4 (Например "Лебедка носовая травить")	30x15

Схема электрическая принципиальная*



*на схеме показана конфигурация ПКП-ДЧ40-00-1 (с максимальной комплектацией)


диаграмма замыкания контактов

	0	A	B	C	D	
1						2
1						2
1						2
1						2

настраивается к конкретному случаю

Пост с зуммером.


Общий вид и установочные размеры

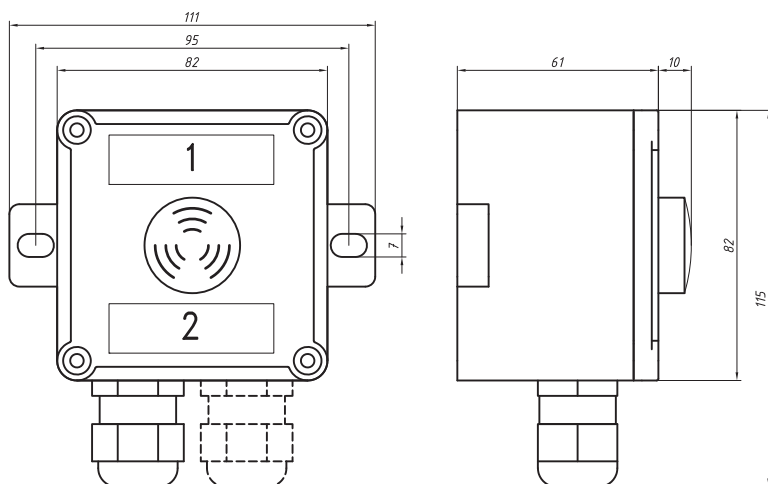

Текст надписей на планках

№	Наименование	Размер
1	Текст надписи 1 (Например "Аварийная сигнализация")	50x15
2	Текст надписи 2 (Например "Топливный насос")	50x15

Схема электрическая принципиальная*



*на схеме показана конфигурация ПКП-Зу230-00-1

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:


- РМРС
- РРР




Примеры постов.

Пост с пакетным выключателем/переключателем.

Общий вид и установочные размеры

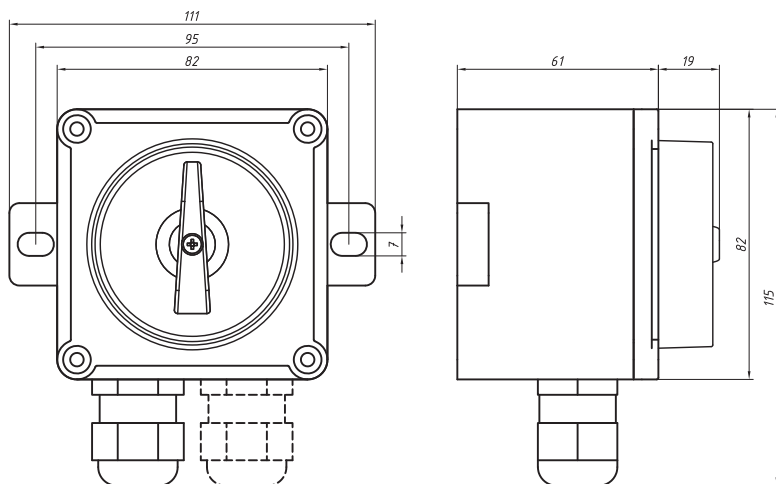

*Схема
электрическая
принципиальная**



**на схеме показана
конфигурация
ПКП-ПВЗ-00-1*

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР




Посты кнопочные, посты управления нестандартные

Описание:

Посты кнопочные пластиковые изготавливаются из армированного стекловолокном термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.

Посты кнопочные металлические изготавливаются из стали и нержавеющей стали. Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

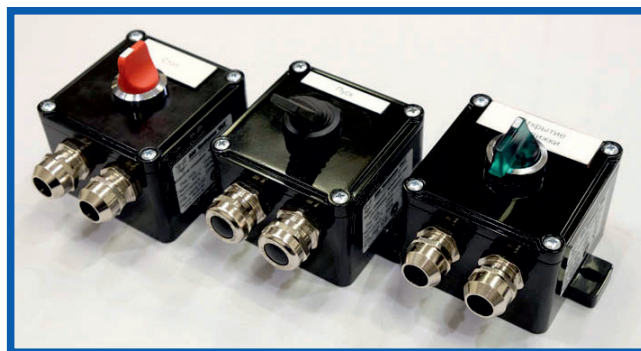

Поставка с приемкой:

- PMPC
- PPP

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Выключатели пакетные типа СПВ

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

**Выключатели
пакетные**

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ2-16-1-67-ОМ1

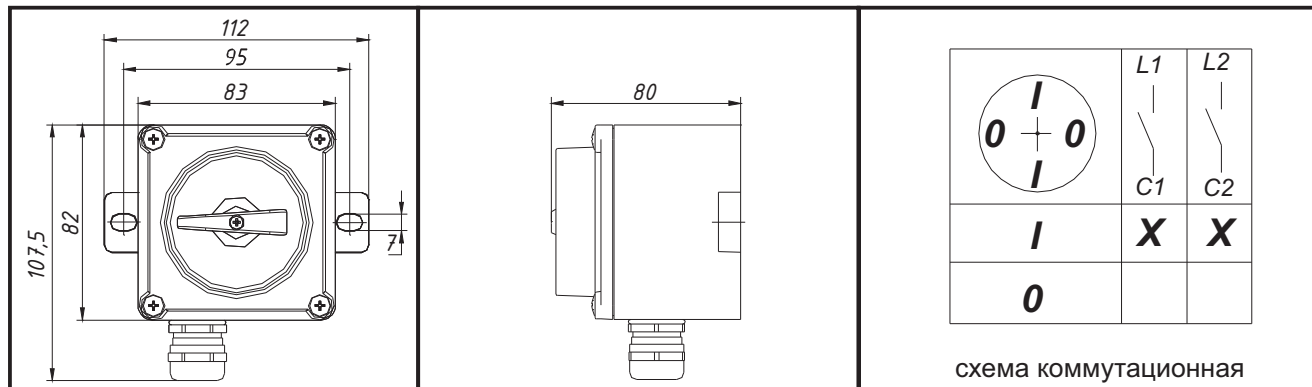

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ2-16-1-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	1
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	2 полюса, 1 зажим, 2,5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,278

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ2-16-1-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ2-16-2-67-ОМ1

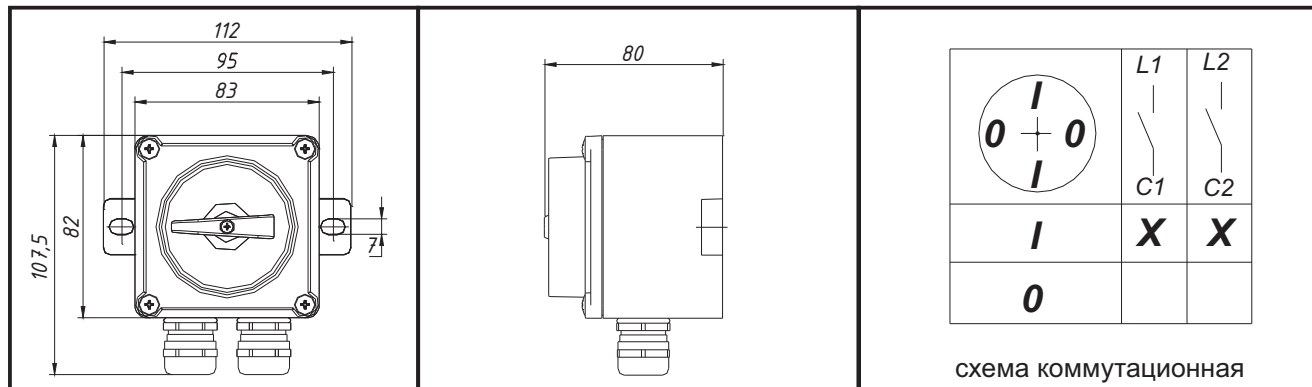

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ2-16-2-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	2
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	2 полюса, 1 зажим, 2,5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,292

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ2-16-2-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ2-16-3-67-ОМ1

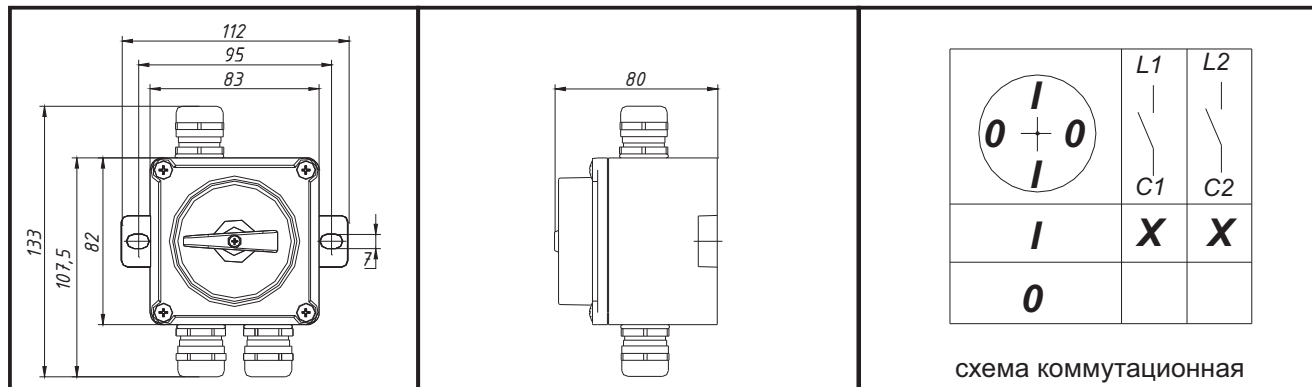

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ2-16-3-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	2 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,306

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ2-16-3-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ2-16-4-67-ОМ1

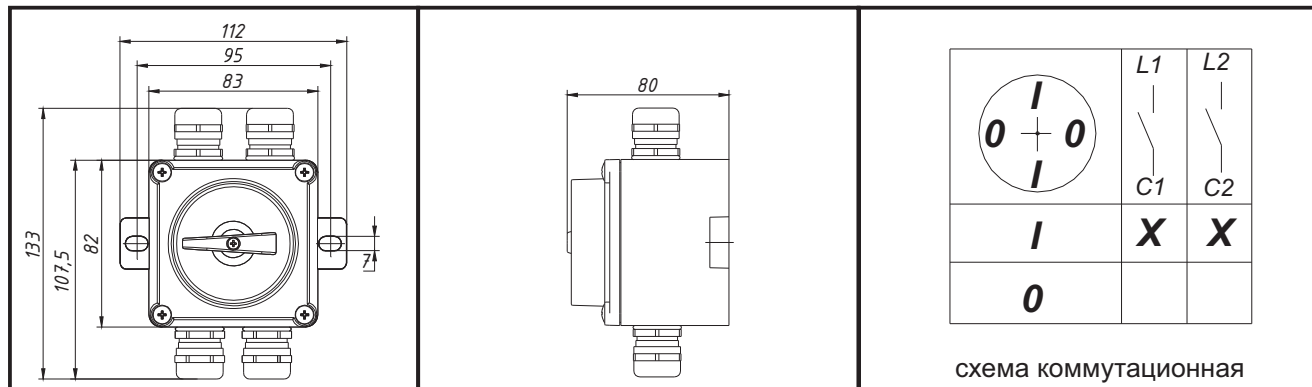

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ2-16-4-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	2 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,320

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ2-16-4-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ3-16-2-67-ОМ1

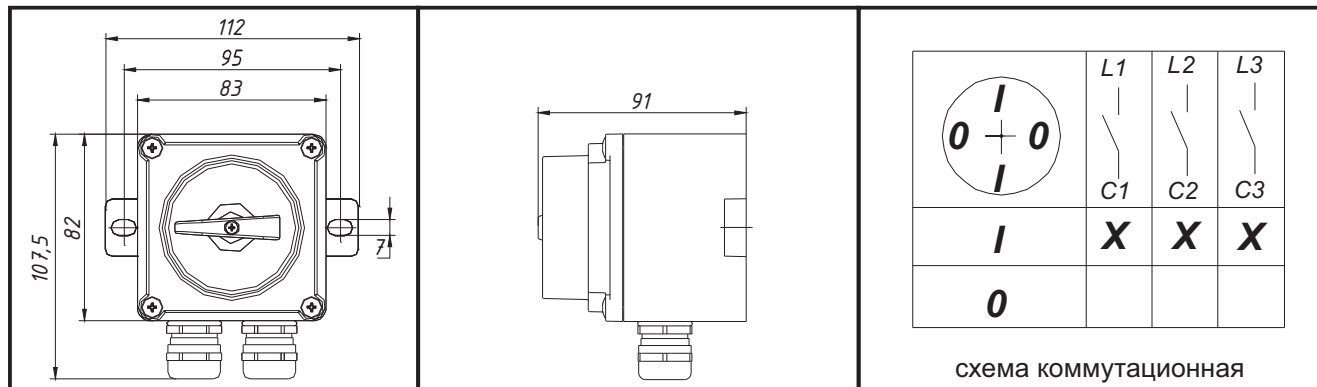

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ3-16-2-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	2
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	3 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,306

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ3-16-2-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ3-16-3-67-ОМ1

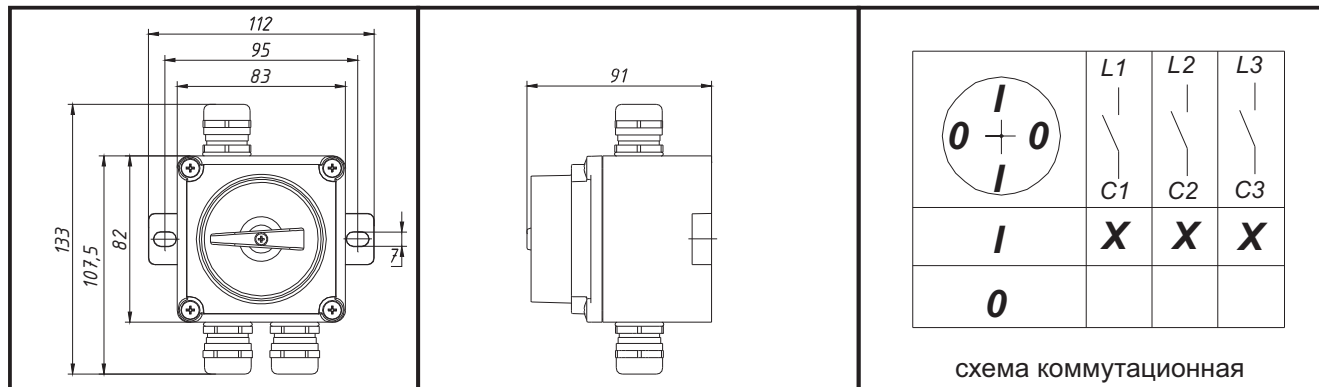

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ3-16-3-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	3 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,320

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ3-16-3-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ4-16-2-67-ОМ1

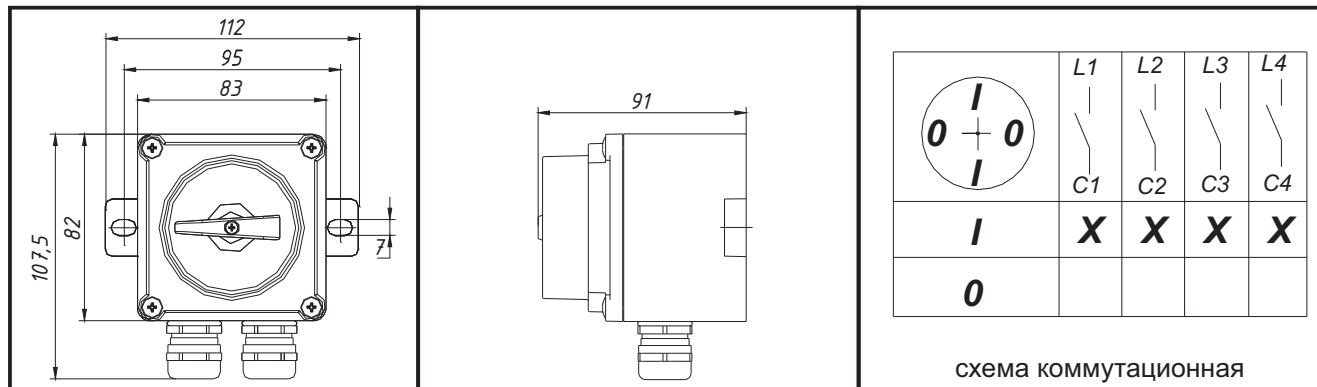

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ4-16-2-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	2
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	4 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,346

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ4-16-2-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Выключатель пакетный СПВ4-16-3-67-ОМ1

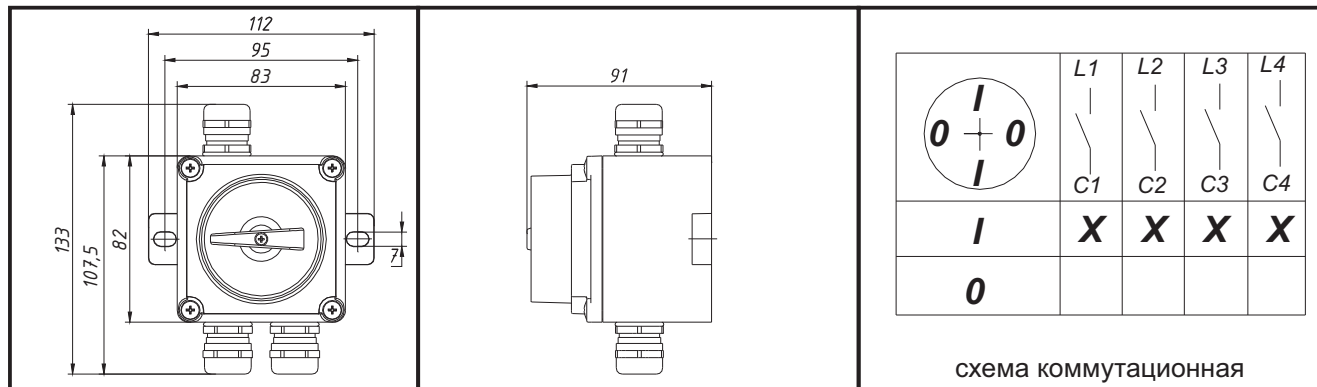

Описание:

Выключатель пакетный типа СПВ из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПВ4-16-3-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	4 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,360

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПВ4-16-3-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Переключатели пакетные типа СПП

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

**Переключатели
пакетные**

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Переключатель пакетный СПП2-16/Н2-3-67-ОМ1

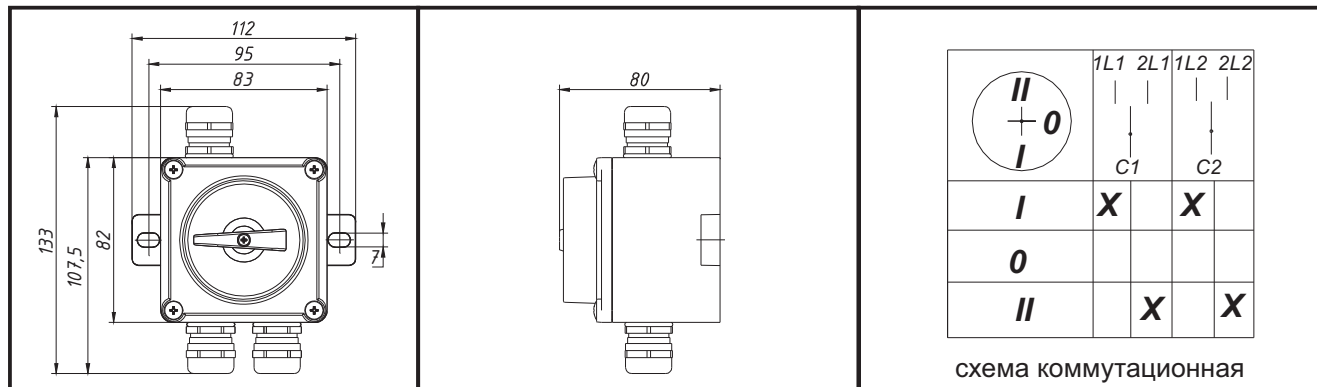

Описание:

Переключатель пакетный типа СПП из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПП2-16/Н2-3-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	2 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,314

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПП2-16/Н2-3-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Переключатель пакетный СПП2-16/НЗ-4-67-ОМ1

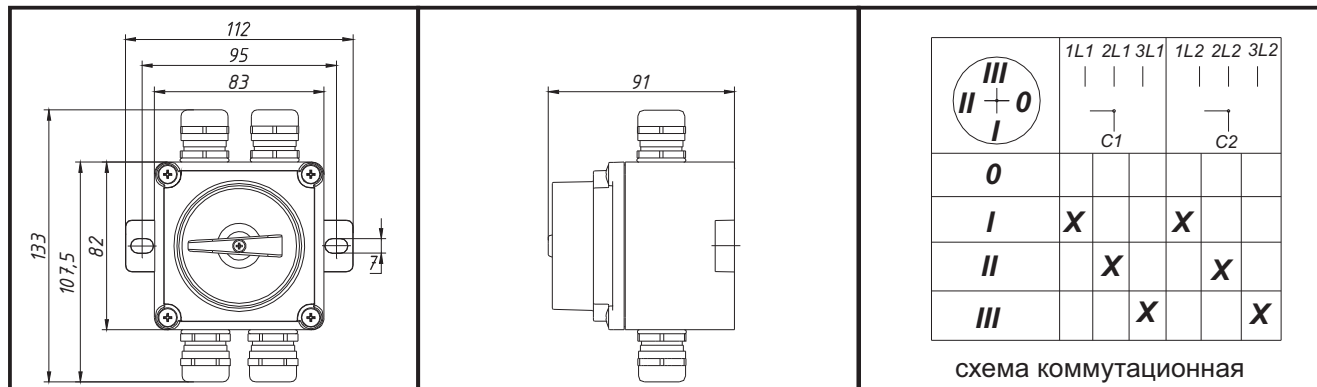

Описание:

Переключатель пакетный типа СПП из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПП2-16/НЗ-4-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	2 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
К зажиму подключать не более двух жил сечением 2,5 кв.мм.	
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,362

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПП2-16/НЗ-4-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Переключатель пакетный СППЗ-16/Н2-3-67-ОМ1

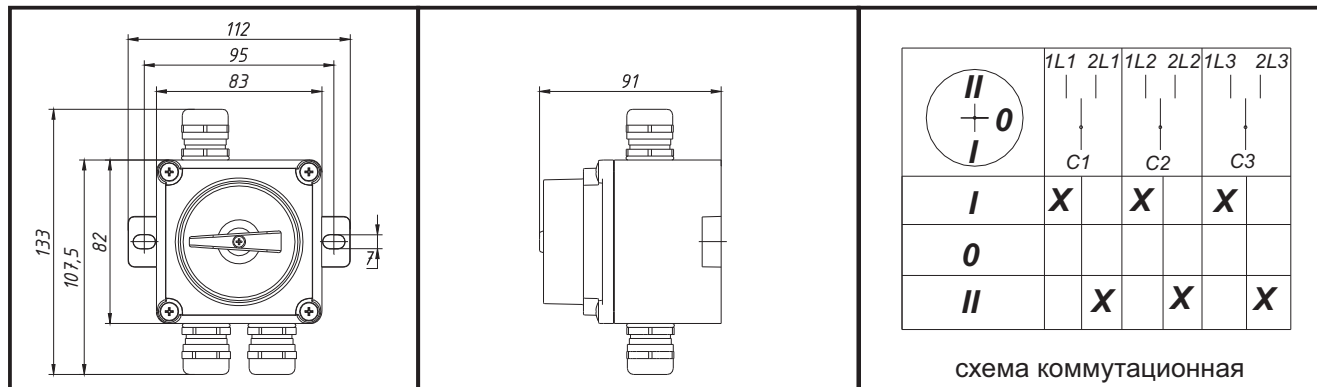

Описание:

Переключатель пакетный типа СПП из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СППЗ-16/Н2-3-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	3 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,332

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СППЗ-16/Н2-3-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Переключатель пакетный СППЗ-16/НЗ-4-67-ОМ1

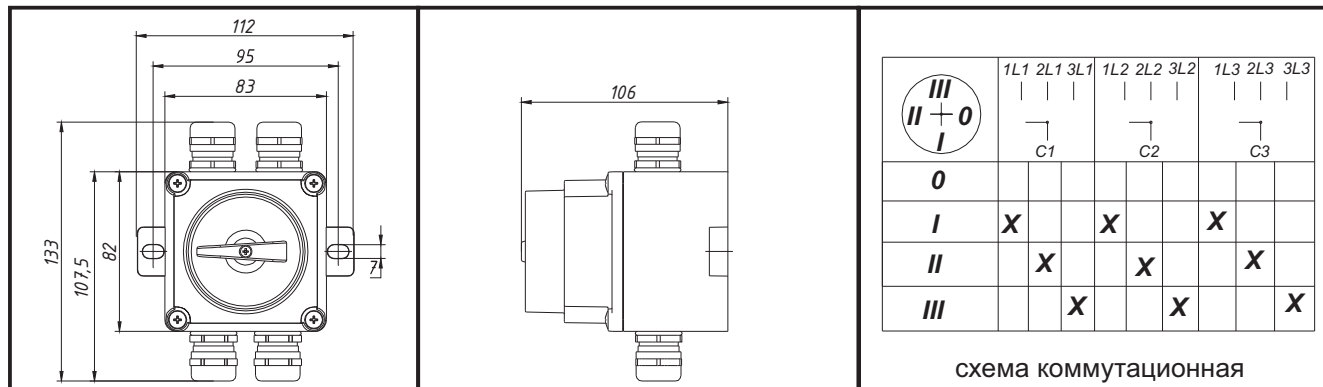

Описание:

Переключатель пакетный типа СПП из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СППЗ-16/НЗ-4-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	3 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,396

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СППЗ-16/НЗ-4-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие


Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Переключатель пакетный СПП4-16/Н2-3-67-ОМ1

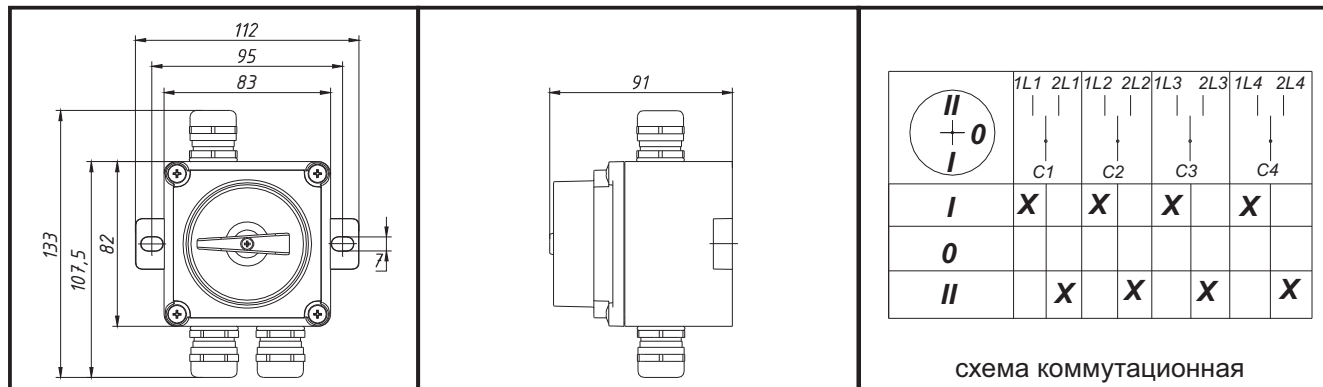

Описание:

Переключатель пакетный типа СПП из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц до 400 В.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP67, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

СПП4-16/Н2-3-67-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ТУ VC-012-2015
Тех. документация (приемка ВП)	ТУ VC-012-2015В
Степень защиты	IP67
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Материал сальников	латунь
Количество сальников	3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Клеммник	4 полюса, 1 зажим, 2.5 кв.мм.
Тип наконечника	Кольцевой
Напряжение, В:	
- переменный ток	400
- постоянный ток	220
Номинальный ток, А	10 при напряжении 400В 16 при напряжении не более 220В
Масса, кг	0,432

Возможно изготовление с наружным винтом заземления М4.

Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

Оговаривается при заказе: СПП4-16/Н2-3-67-ОМ1 с наружным винтом заземления, диаметр кабельного ввода 6-12 мм.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП





Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Выключатель встраиваемый одноклавишный двухполюсный



Описание:

Выключатель встраиваемый одноклавишный двухполюсный из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Выключатель встраиваемый одноклавишный двухполюсный


Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	10 при напряжении 230В
Возможно изготовление выключателя с самовозвратом.	

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Выключатель накладной одноклавишный двухполюсный

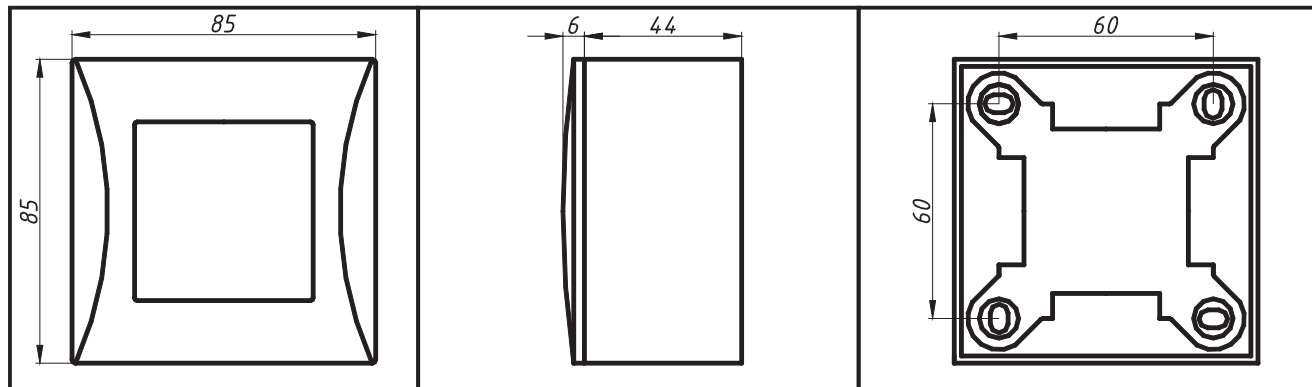

Описание:

Выключатель накладной одноклавишный двухполюсный из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Выключатель накладной одноклавишный двухполюсный

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	10 при напряжении 230В
Возможно изготовление выключателя с самовозвратом.	

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока


Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Выключатель встраиваемый двухклавишный двухполюсный

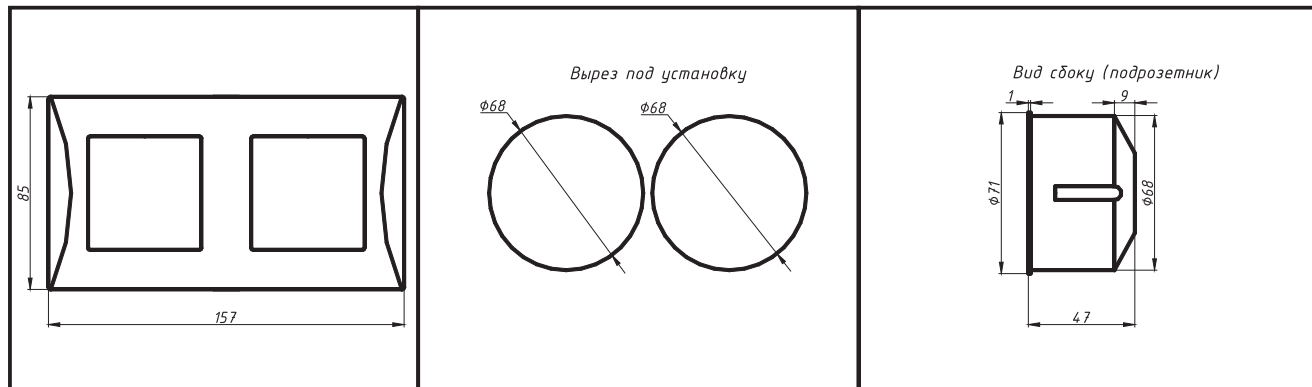

Описание:

Выключатель встраиваемый одноклавишный двухполюсный из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Выключатель встраиваемый двухклавишный двухполюсный

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	10 при напряжении 230В

Возможно изготовление выключателя с самовозвратом.

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока


Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Розетка встраиваемая одинарная двухполюсная

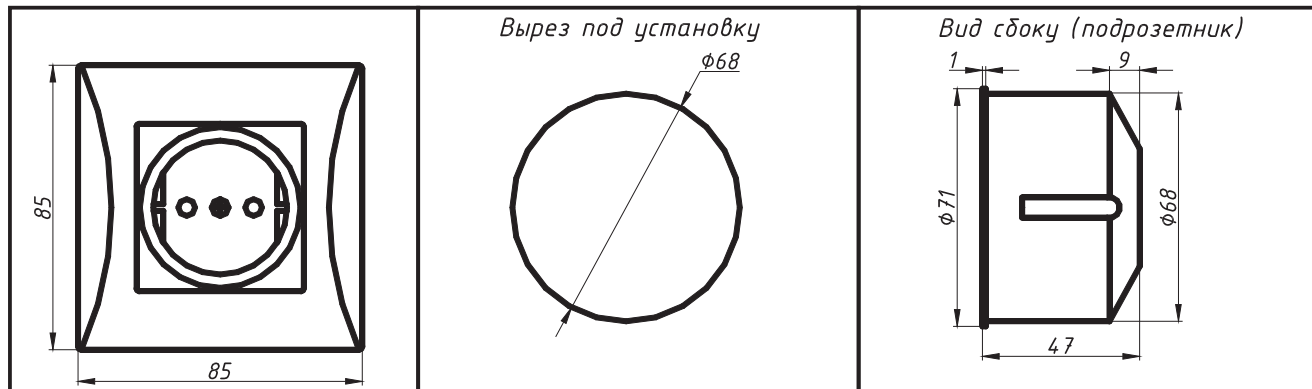

Описание:

Розетка встраиваемая одинарная двухполюсная из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначена для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Розетка встраиваемая одинарная двухполюсная


Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	16 при напряжении 230В
Заземление	имеется контакт заземления

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Розетка встраиваемая двойная двухполюсная

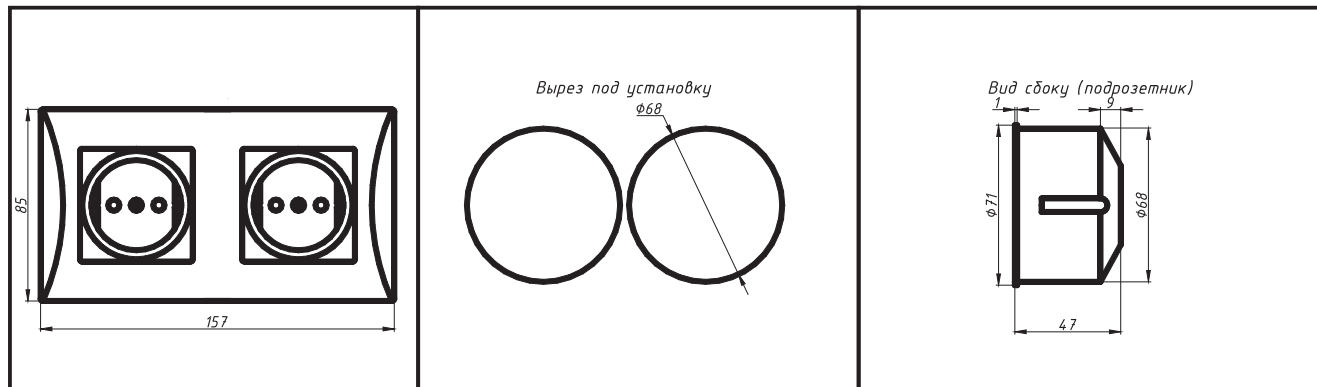

Описание:

Розетка встраиваемая двойная двухполюсная из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначена для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Розетка встраиваемая двойная двухполюсная


Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	16 при напряжении 230В
Заземление	имеется контакт заземления

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Розетка накладная одинарная двухполюсная

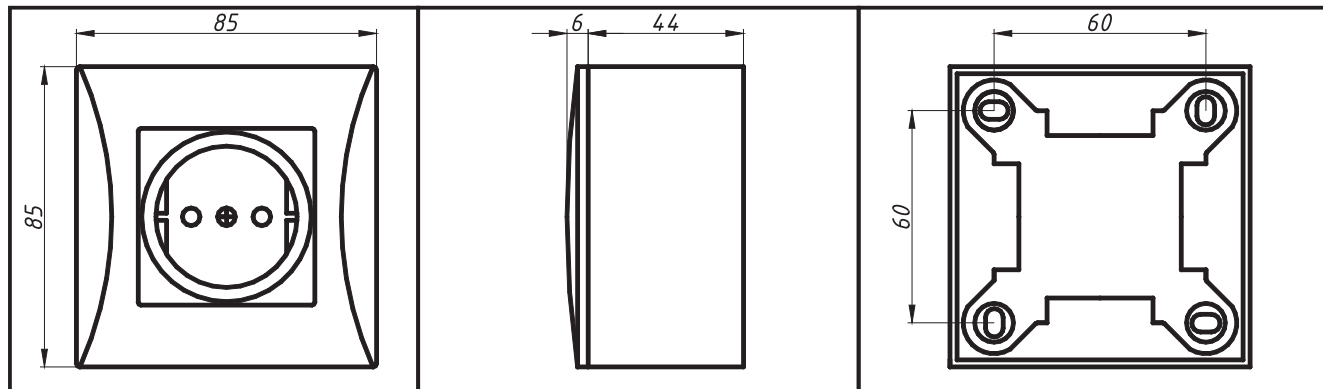

Описание:

Розетка накладная одинарная двухполюсная из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначена для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Розетка накладная одинарная двухполюсная

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	16 при напряжении 230В
Заземление	имеется контакт заземления

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока


Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР



Розетка накладная двойная двухполюсная

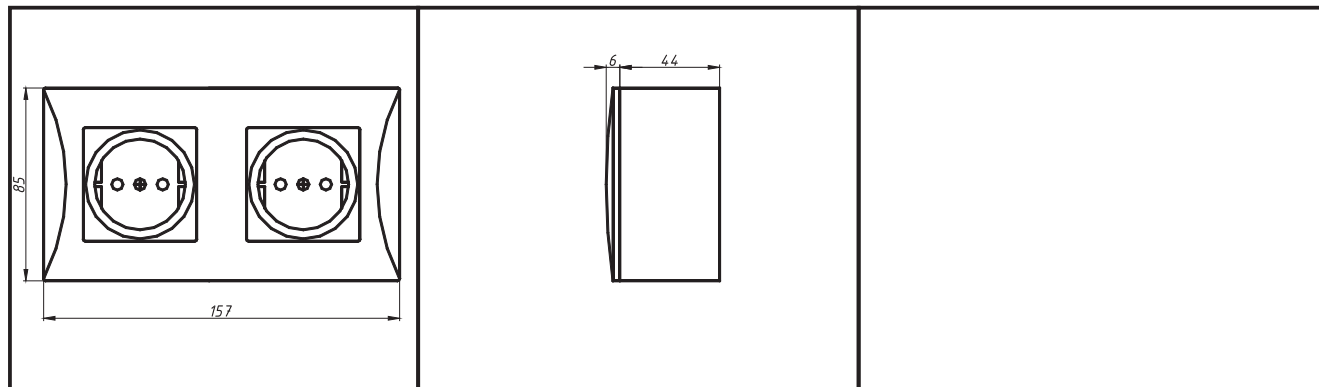

Описание:

Розетка накладная двойная двухполюсная из ударопрочного безгалогенного термопласта, не поддерживающего горения.

Предназначена для использования в электрических сетях с напряжением переменного тока 230 В и частотой 50 Гц.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 4, степень защиты IP20, IP44.

Розетка накладная двойная двухполюсная

Тех. документация (приемка РМРС, РРР)	ИКАМ.23900.360076.018
Степень защиты	IP20, IP44
Категория воспламеняемости	UL94 V0
Температура самовоспламенения	960°C
Материал корпуса	термопласт
Диаметр кабеля, мм	10-14
Напряжение, В:	
- переменный ток	230
Номинальный ток, А	16 при напряжении 230В
Заземление	имеется контакт заземления

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР





Коробки соединительные с защитным блоком КСЗБ

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Таблица заказа

КСЗБ - XX XX ОМ1

условное наименование коробки
(коробка соединительная
с блоками защиты)

номинальный ток:

2 - 2А

6 - 6А

10 - 10А

20 - 20А

исполнение:

02 - 2 сальника

03 - 3 сальника

климатическое
исполнение

Коробки соединительные с блоками защиты предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических цепей постоянного тока до 20А, напряжением до 30В для установки на кораблях, судах и плавсредствах неограниченного района плавания.

Пример записи в конструкторской документации и при заказе коробки с номинальным током плавких вставок 20А, с тремя сальниками, для неограниченного района плавания:

Коробка КСЗБ-20.03.ОМ1

Степень защиты IP56 ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение - ОМ, категория размещения - 1 по ГОСТ 1515069.

Коробки соответствуют ОСТ 5.6098-77.

Сертификаты:

- РМРС
- РРР



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Коробка соединительная с блоком защиты КСЗБ

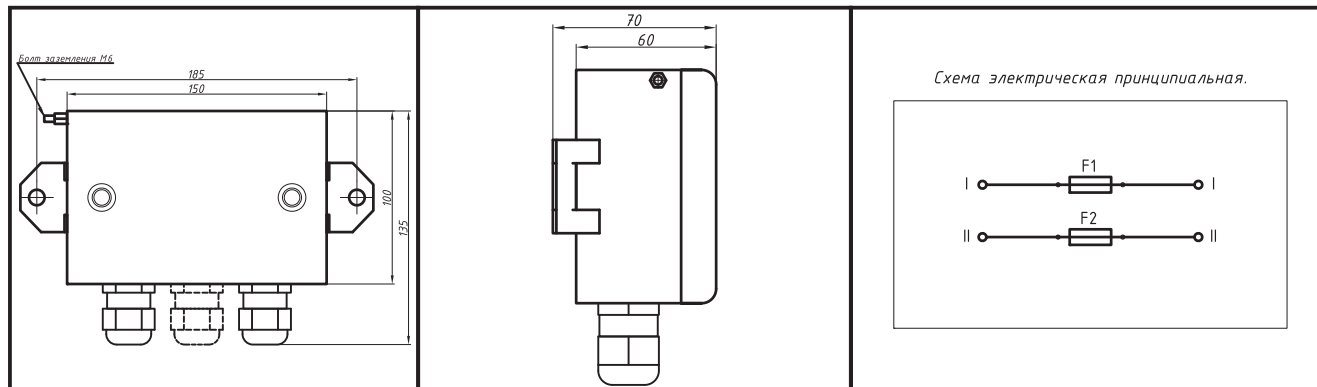

Описание:

Коробки соединительные с блоками защиты предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических цепей постоянного тока до 20А, напряжением до 30В для установки на кораблях, судах и плавсредствах неограниченного района плавания. Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP56, для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

КСЗБ	
Тех. документация	ОСТ 5.6098-77 VC324/КСЗБ-01-001
Степень защиты	IP56
Материал корпуса	сталь, нержавеющая сталь
Материал сальников	термопласт, латунь
Количество сальников	2, 3
Диаметр кабеля, мм	8-16
Уставка предохранителя, А	2, 6, 10, 20
Напряжение, В:	
- постоянный ток	30
Масса, кг	0,50

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).
2. Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм). (оговаривается при заказе):

КСЗБ-20.03.ОМ1, коробка с номинальным током плавких вставок 20А, с тремя сальниками, в корпусе из нержавеющей стали, кабельный ввод 13-18 мм.

Сертификаты:

- РМРС
- РРР



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер



Ящики силовые с защитным блоком ЯСЗБ

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Таблица заказа

ЯСЗБ X - XX - 55 - ОМЗ

условное наименование
(ящик силовой с защитным блоком)

количество предохранителей:
2 - 2 штуки
4 - 4 штуки

номинальный ток:
20 - 20А
40 - 40А
50 - 50А
63 - 63А
80 - 80А
100 - 100А
125 - 125А
160 - 160А

степень защиты
корпуса IP55

климатическое
исполнение

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Ящики силовые с блоками защиты предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических цепей постоянного тока до 160А, напряжением до 30В для установки на кораблях, судах и плавсредствах неограниченного района плавания.

Пример записи в конструкторской документации и при заказе ящика с номинальным током плавких вставок 50А, с четырьмя предохранителями, для для установки во внутренних сырых и сухих помещениях.:

Ящик ЯСЗБ4-50-55-ОМЗ

Степень защиты IP55 ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение - ОМ, категория размещения - 3 по ГОСТ 1515069.

Ящики соответствуют ОСТ 5Р.6083-98.


Сертификаты:

- РМРС
- РРР





Ящик силовой с блоком защиты ЯСЗБ

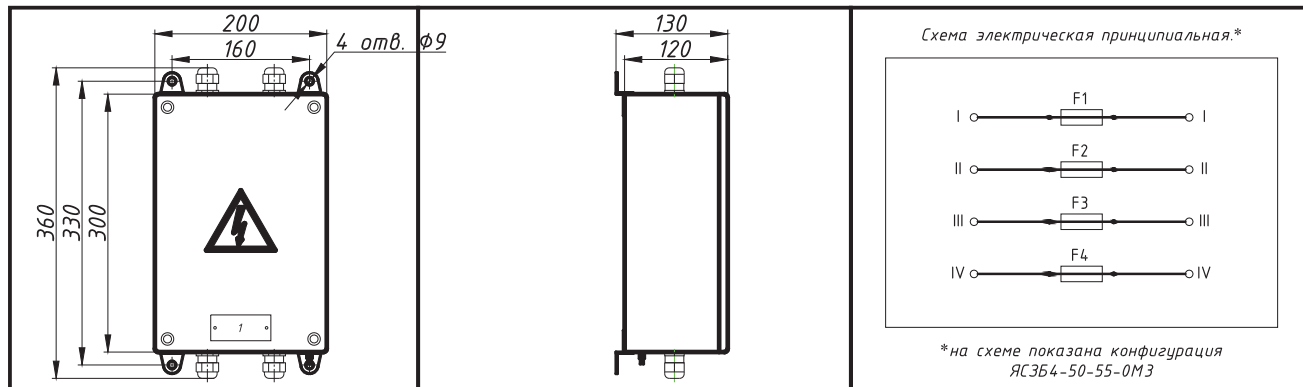

Описание:

Ящики силовые с блоками защиты предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических цепей постоянного тока до 160А, напряжением до 30В для установки на кораблях и судах неограниченного района плавания. Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 5, степень защиты IP55, для установки во внутренних сырых и сухих помещениях.

ЯСЗБ	
Тех. документация	ОСТ 5Р.6083-98 VC/ЯСЗБ-01-001
Степень защиты	IP55
Материал корпуса	сталь
Материал сальников	термопласт
Количество сальников	4
Диаметр кабеля, мм	8-16
Количество предохранителей	2, 4
Уставка предохранителей, А	20, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
Напряжение, В:	
- постоянный ток	30
Масса, кг	2,5
*Примечание:	
1. Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 11-17, 15-21, 19-28, 27-38, 34-44 мм.) (оговаривается при заказе):	
ЯСЗБ2-20-55-ОМ3, коробка с номинальным током плавких вставок 20А, с двумя предохранителями, в корпусе из нержавеющей стали, кабельный ввод 11-17 мм.	

Сертификаты:

- PMPC
- PPP





Фильтры помехоподавляющие

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие


Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Фильтр помехоподавляющий ФЕ-110-380Т

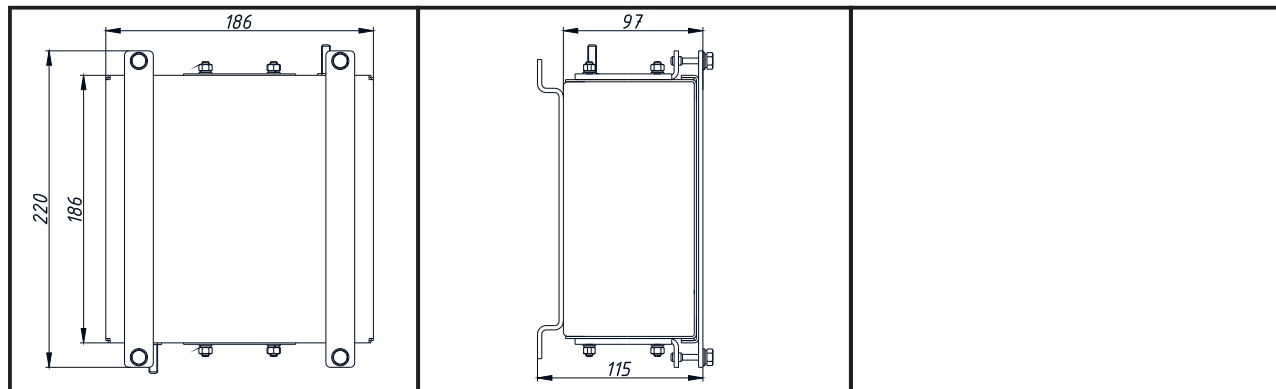

Описание:

Фильтры емкостные помехоподавляющие предназначены для подавления помех в двух и трехпроводных судовых сетях постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц, током до 110А, напряжением до 380В для установки на кораблях и судах неограниченного района плавания.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты IP66.

Корпуса изготавливаются как из магнитного так и слабомагнитного (нержавеющая сталь) материалов.

Рабочий диапазон частот фильтра 0,16-150МГц.

Фильтр емкостной трехпроводный	ФЕ-110-380Т
Фильтр емкостной двухпроводный	ФЕ-110-380Д
Тех. документация	ОСТ 5Р.8339-81 VC324/ФЕ-63-001
Степень защиты	IP66
Материал корпуса	сталь, нержавеющая сталь
Количество кабельных вводов	2
Диаметр кабеля, мм	До 40
Диаметр шпильки для подключения кабеля, мм	8
Ток, А	110
Напряжение, В:	
- переменный ток	380
- постоянный ток	380
Диапазон частот, МГц	0,16-150
Масса, кг	2,6

Сертификаты:

- РМРС
- РРР



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Пускатели электромагнитные

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Пускатели электромагнитные, серии ПМС

Описание:

Электромагнитные пускатели серии ПМС, предназначены для применения как на судах, так и в других электротехнических установках.

Пускатели предназначены:

- для прямого пуска и остановки электродвигателей переменного тока;
- для прямого пуска, остановки и реверса;
- для пуска с переключением обмоток двигателя со «звезды» на «треугольник», а так же защиты от перегрузки посредством электротеплового токового реле с температурной компенсацией, минимальную и нулевую защиту трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, 3 и 4 для установки во внутренних помещениях и на открытой палубе, в том числе судов неограниченного района плавания.

Основные параметры:

1. По назначению пускатели изготавливаются - нереверсивные и реверсивные, нереверсивные с переключением обмоток со «звезды» на «треугольник».
2. По степени защиты - IP23, IP55 и IP56.
3. По наличию устройства защиты электродвигателя - с электротепловым токовым реле.
4. По наличию встроенных элементов управления:
 - без элементов управления;
 - с выключателем нагрузки без элементов управления;
 - с кнопками управления;
 - с кнопками управления и выключателем нагрузки;
 - с кнопками управления и переключателем;
 - с кнопками управления, выключателем нагрузки и переключателем.
5. По наличию встроенного амперметра:
 - без амперметра;
 - с амперметром (только в исполнении по степени защиты IP23).
6. По номинальному напряжению пускатели рассчитаны на 220В и 380 В переменного тока частотой 50 Гц.
7. Номинальные токи пускателя и диапазоны регулирования номинального тока теплового реле приведены в таблице 1. Пускатели выпускаются с уставкой в положении соответствующем номинальному току.
8. По наличию сигнализации – со световой сигнализацией включенного положения и наличия напряжения в цепи управления.
9. По виду блокировок в реверсивных пускателях - с электрической блокировкой.

Примечание: для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

Техническая документация: приемка РМРС, РРР - БКЦ-002ТУ;
приемка ВП - ТУ БКЦ-002В.

Схемы электрические принципиальные приведены в Приложении 1.

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Номинальные токи пускателя:

Величина пускателя	Номинальный ток при температуре до +55 °С, А	Диапазон уставок теплового реле перегрузки
1	0,13	0,10 – 0,13
	0,17	0,13 – 0,17
	0,23	0,17 – 0,23
	0,31	0,23 – 0,31
	0,41	0,31 – 0,41
	0,55	0,41 – 0,55
	0,74	0,55 – 0,74
	1,00	0,74 – 1,00
	1,30	1,00 – 1,30
	1,70	1,30 – 1,70
	2,30	1,70 – 2,30
	3,10	2,30 – 3,10
	4,20	3,10 – 4,20
	5,70	4,20 – 5,70
	7,60	5,70 – 7,60
	10	7,60 – 10
	13	10 – 13
	16	13 – 16
2	20	16 – 20
	24	20 – 24
	29	24 – 29

Величина пускателя	Номинальный ток при температуре До +55 °С, А	Диапазон уставок теплового реле перегрузки
3	35	29 - 35
	38	35 - 38
	42	29 - 42
	52	36 – 52
	63	45 – 63
4	63	45 – 63
	80	60 – 80
	90	65 – 90
5	110	80 – 110
	135	100 – 135
	150	110 - 150
	175	130 – 175
	200	150 – 200
	235	165 – 235
	250	220 - 250

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока


ИБП постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:

- РМРС
- РРР
- ВП



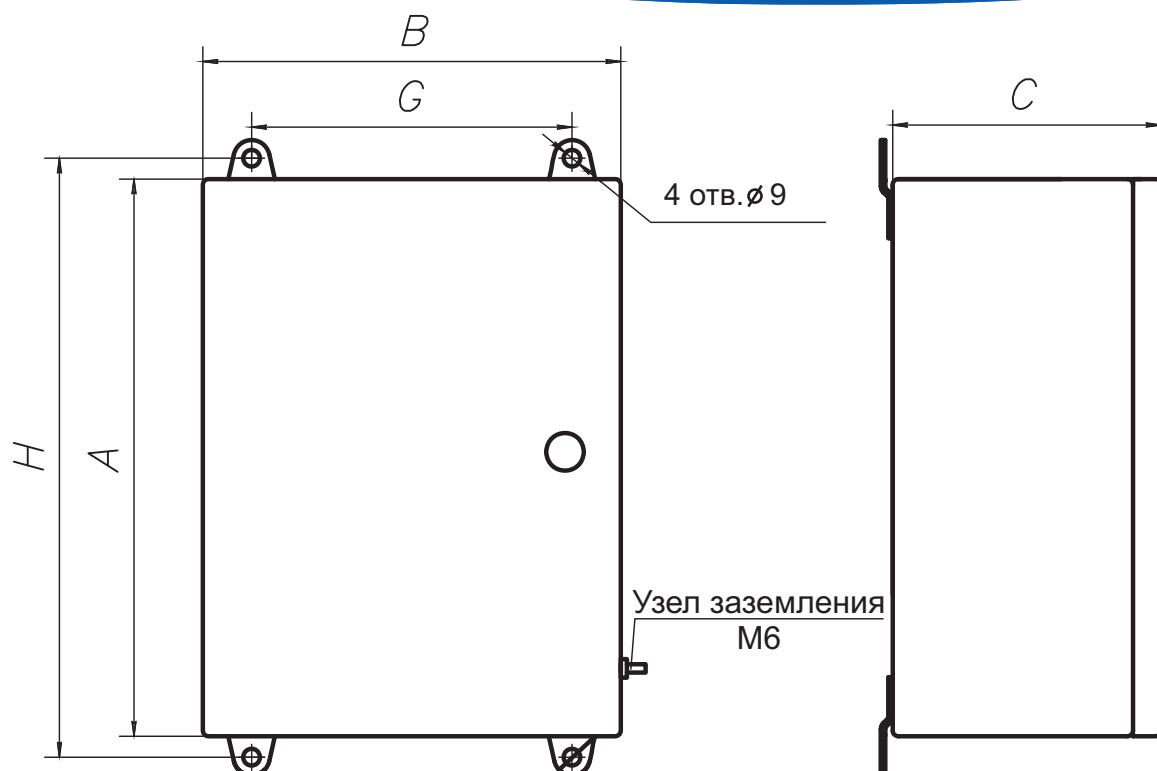

Величина пускателя	Размеры, мм					Масса, кг
	A	B	C	G	H	
нереверсивные						
1	300	300	150	263	437	10
2	400	300	200	263	437	10
3	400	300	200	263	437	13
4	400	300	200	263	437	18
реверсивные						
1	400	300	150	263	437	11
2	400	300	200	263	437	11
3	400	300	200	263	437	16
4	500	400	200	363	537	28
“звезда” - “треугольник”						
1	400	300	150	263	437	14
2	400	300	200	263	437	15
3	500	400	200	363	537	27
4	500	400	200	363	537	30

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер





Структура условного обозначения пускателя ПМС:

ПМС X-X X X X X - OMX - X

Тип пускателя : ПМС

Номинальное напряжение:

1 - 220В, 50Гц;

2 - 380В, 50Гц

Величина пускателя :

1, 2, 3, 4, 5

Индекс по степени защиты:

3 - IP23

5 - IP55 (без амперметра)

6 - IP56 (без амперметра)

Исполнение по назначению :

1 - нереверсивный;

2 - реверсивный;

3 - нереверсивный, с переключением обмоток со «звезды» на «треугольник»

Индекс по наличию элементов управления :

0 - без элементов управления;

1 - с выключателем нагрузки без элементов управления;

2 - с кнопками управления;

3 - с кнопками управления и выключателем нагрузки;

4 - с кнопками управления и переключателем;

5 - с кнопками управления, выключателем нагрузки и переключателем

Индекс по дополнительным элементам :

A - с амперметром

нет индекса - без амперметра

Климатическое исполнение OM и категория размещения 1,3,4

Номинальный ток (в соответствии с таблицей)

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Поставка с приемкой:

- ПМРС
- РРР
- ВП





Источники бесперебойного питания переменного тока

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер



Таблица заказа

Структура условного обозначения:

ИБП-XXX/XXX/XX-X

Выход:

1-фазный, 3-фазный

Номинальная мощность, кВА

Выходное напряжение: 400 или 230В

Входное напряжение: 400 или 230В

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

ИБП применяются для автоматической зарядки аккумуляторных батарей и в качестве источника переменного синусоидального тока для бесперебойного питания потребителей напряжением 230В, 50Гц или 400В, 50Гц. Предназначены для установки на кораблях, судах и плавсредствах неограниченного района плавания.

Пример записи в конструкторской документации и при заказе ИБП на 10кВА с трехфазным входным и выходным напряжением 230В, 50Гц:

ИБП-230/230/10-3, ТУ ИКАМ.436116.001

Степень защиты IP43 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение - ОМ, категория размещения - 4 по ГОСТ 15150.

Сертификаты:

- РМРС
- РРР





Источники бесперебойного питания переменного тока

Наименование	Габаритные и установочные размеры
ИБП-400/230/05-3	Рисунок А.1
ИБП-400/230/10-3	Рисунок А.1
ИБП-400/230/15-3	Рисунок А.1
ИБП-400/230/20-3	Рисунок А.2
ИБП-400/230/25-3	Рисунок А.3
ИБП-400/230/30-3	Рисунок А.3
ИБП-400/400/05-3	Рисунок А.1
ИБП-400/400/10-3	Рисунок А.1
ИБП-400/400/15-3	Рисунок А.1
ИБП-400/400/20-3	Рисунок А.2
ИБП-400/400/25-3	Рисунок А.3
ИБП-400/400/30-3	Рисунок А.3
ИБП-230/230/05-3	Рисунок А.1
ИБП-230/230/10-3	Рисунок А.1
ИБП-230/230/15-3	Рисунок А.1
ИБП-230/230/20-3	Рисунок А.2
ИБП-230/230/25-3	Рисунок А.3
ИБП-230/230/30-3	Рисунок А.3
ИБП-230/230/05-1	Рисунок А.4
ИБП-230/230/10-1	Рисунок А.1
ИБП-230/230/10-1	Рисунок А.1

ИБП 400/230В

Тех. документация	ТУ ИКАМ.436116.001
Степень защиты	IP43
Материал корпуса	сталь
Ввод кабелей	снизу
Номинальная выходная мощность, кВА	5, 10, 15, 20, 25, 30
Выход	однофазный, трехфазный
Входное напряжение, В:	
- переменный ток	400, 230
Выходное напряжение, В:	
- переменный ток	400, 230
Время работы ИБП от АКБ (номин. мощность), мин	30
Масса, кг	800...2600

*Примечание:

Допускается производство под заказ изделий других степеней защиты, мощности, напряжения питания.

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком


Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

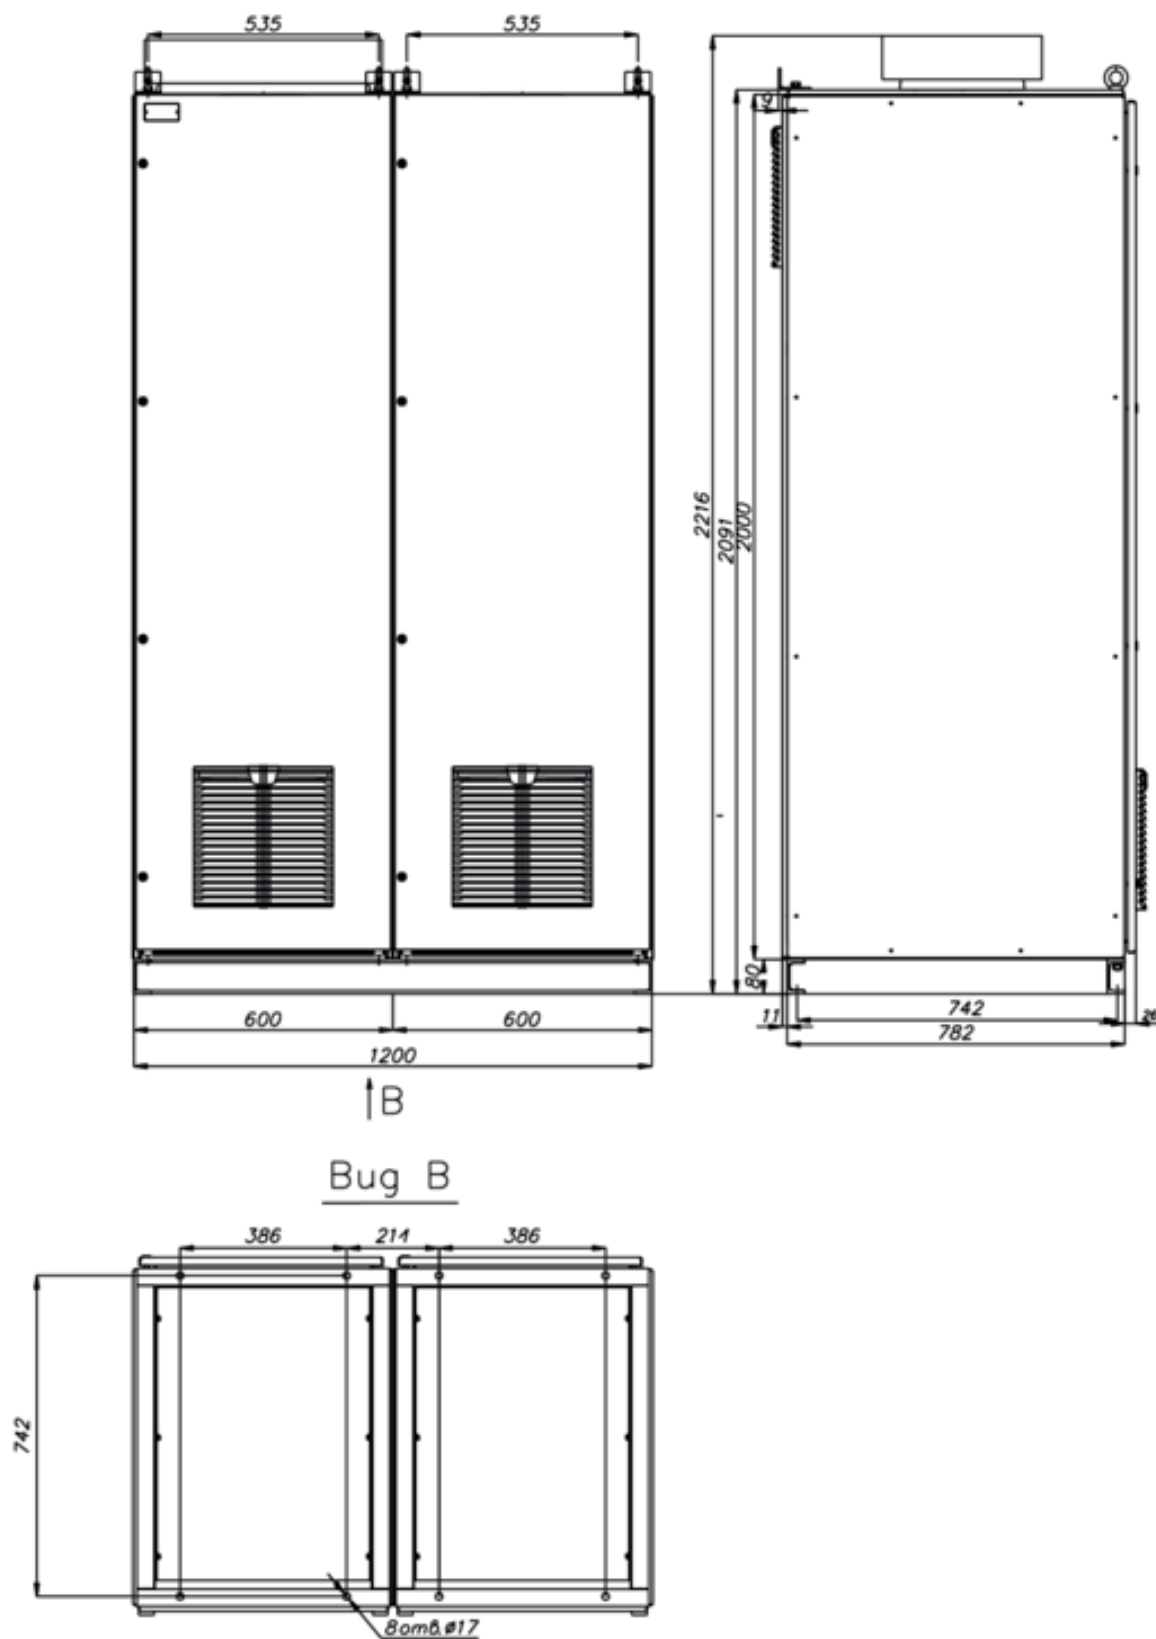

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока



Медиасервер

Рисунок А.1.

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



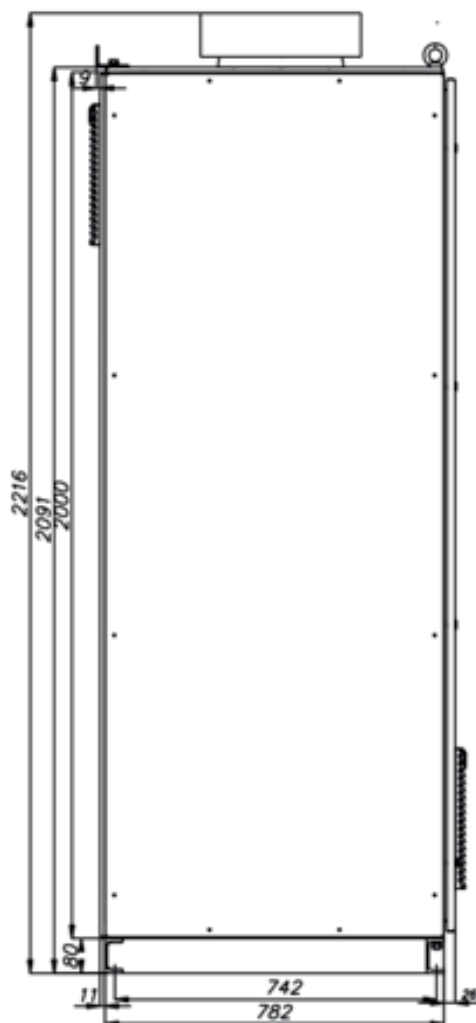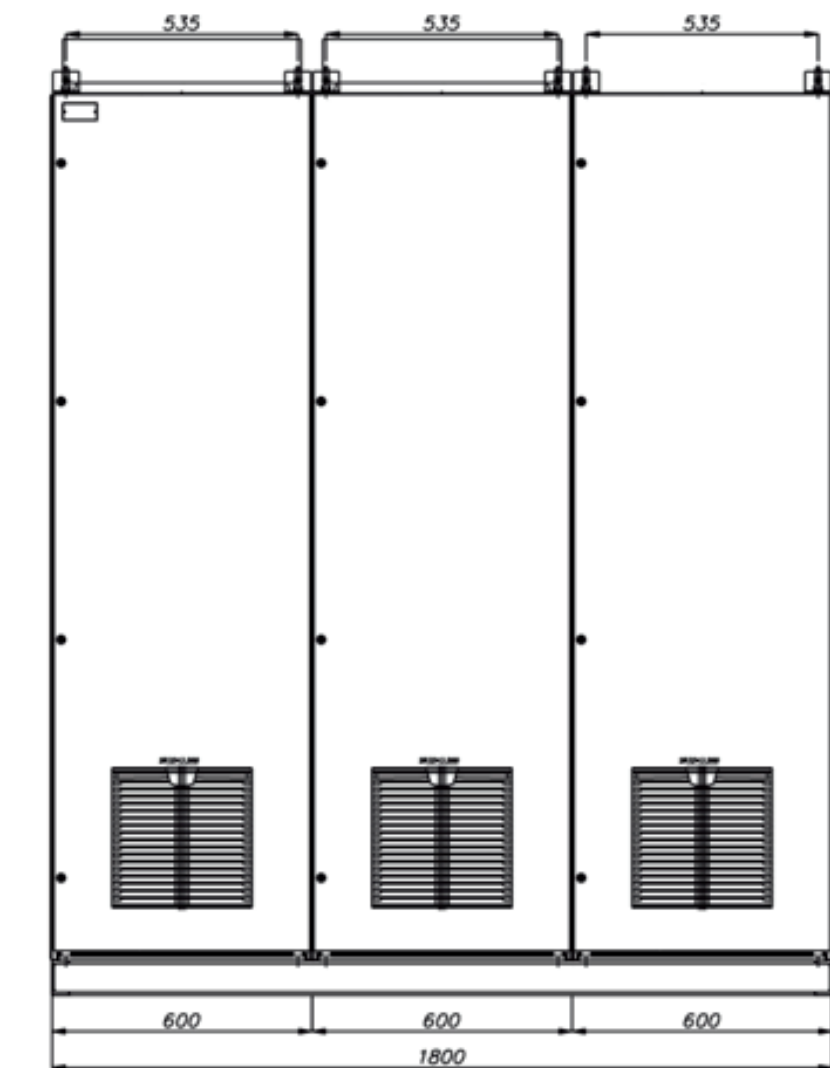

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

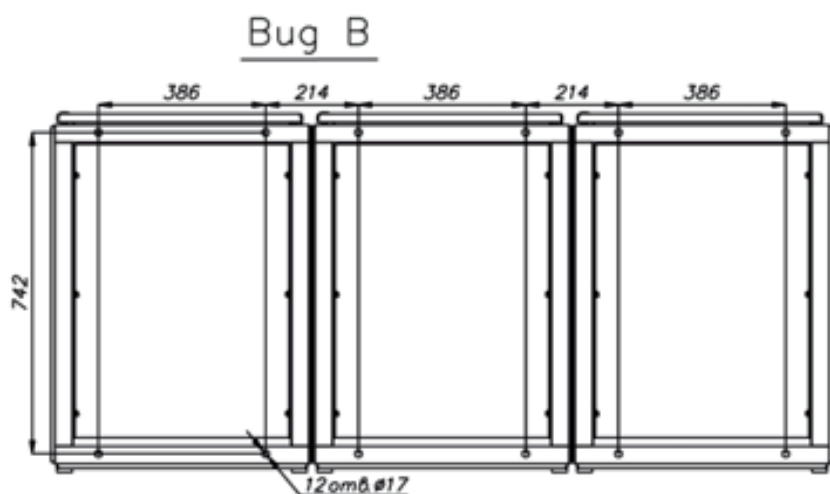


Рисунок А.2

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



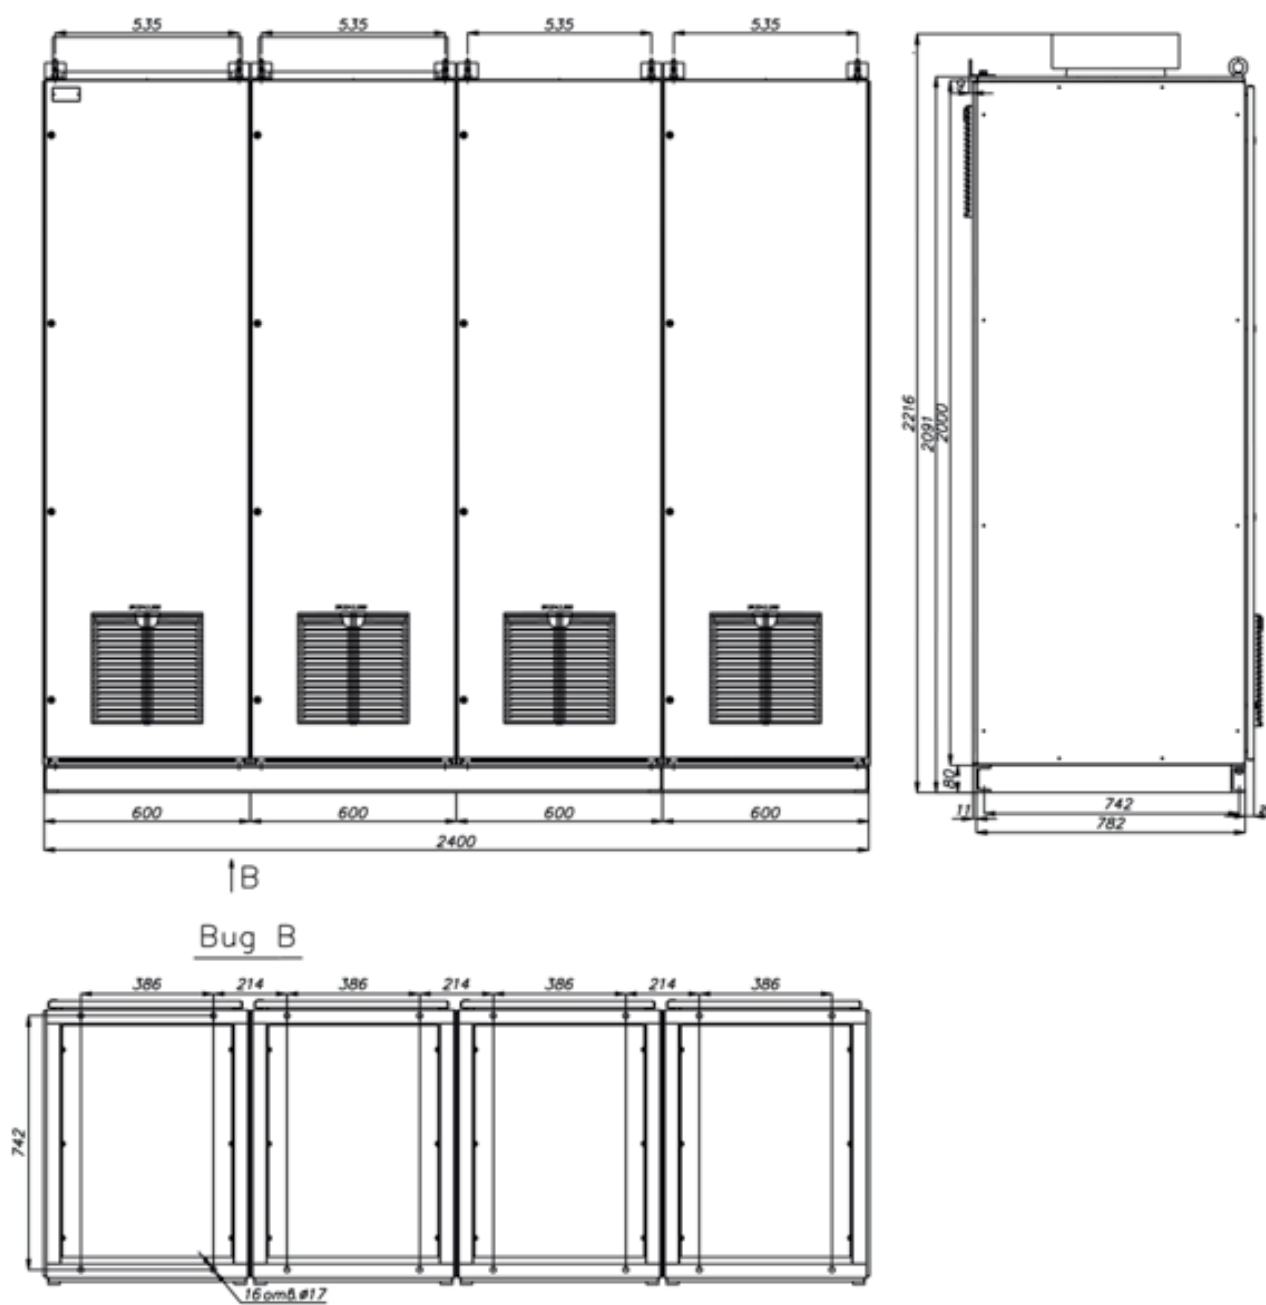


Рисунок А.3

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



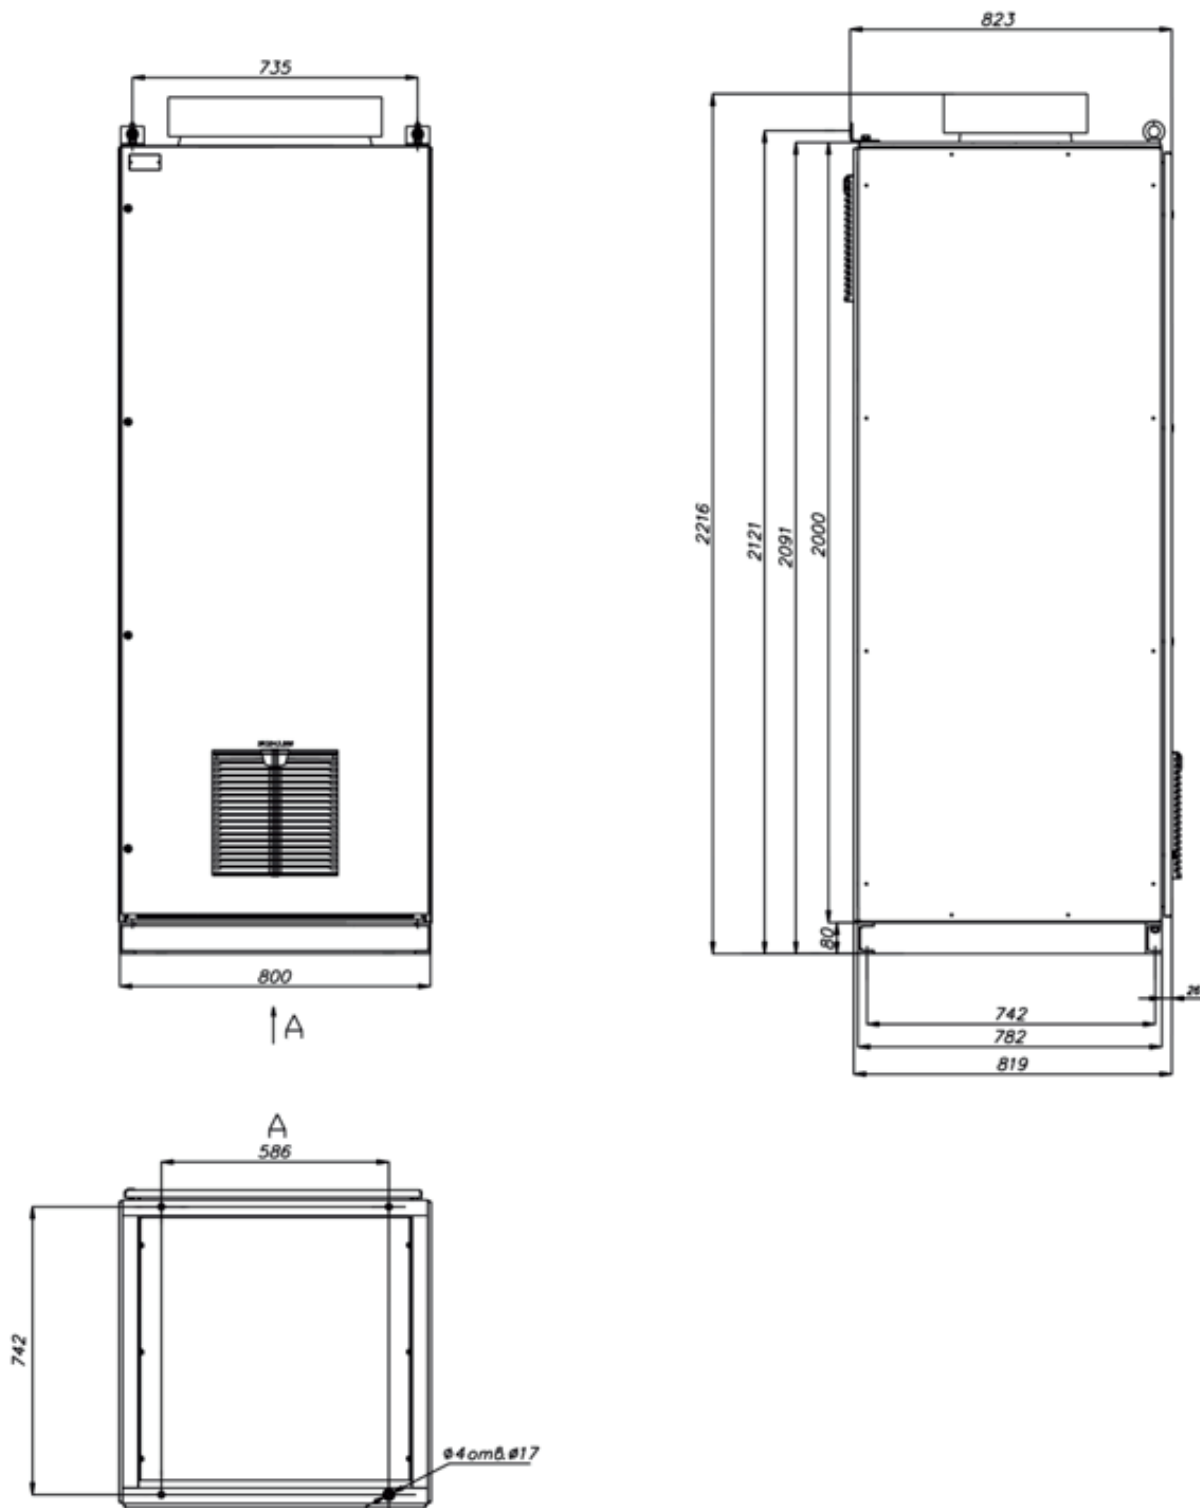


Рисунок А.4


Сертификаты:

- PMPC
- PPP






Схемы подключения

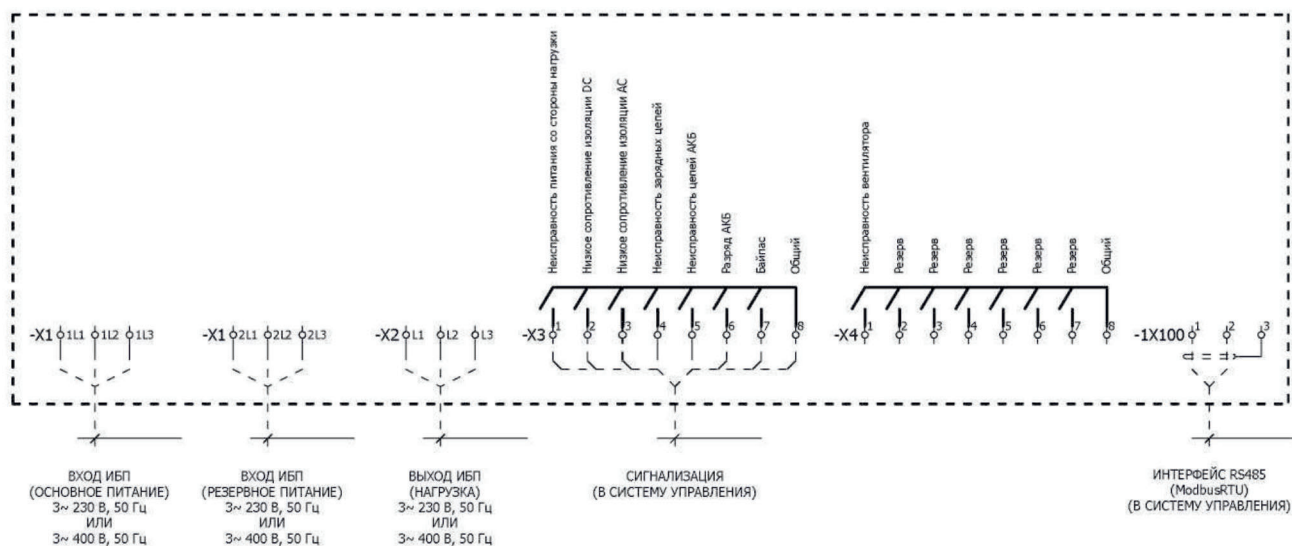

ИБП-400/400/XX-3, ИБП-400/230/XX-3 и ИБП-230/230/XX-3.

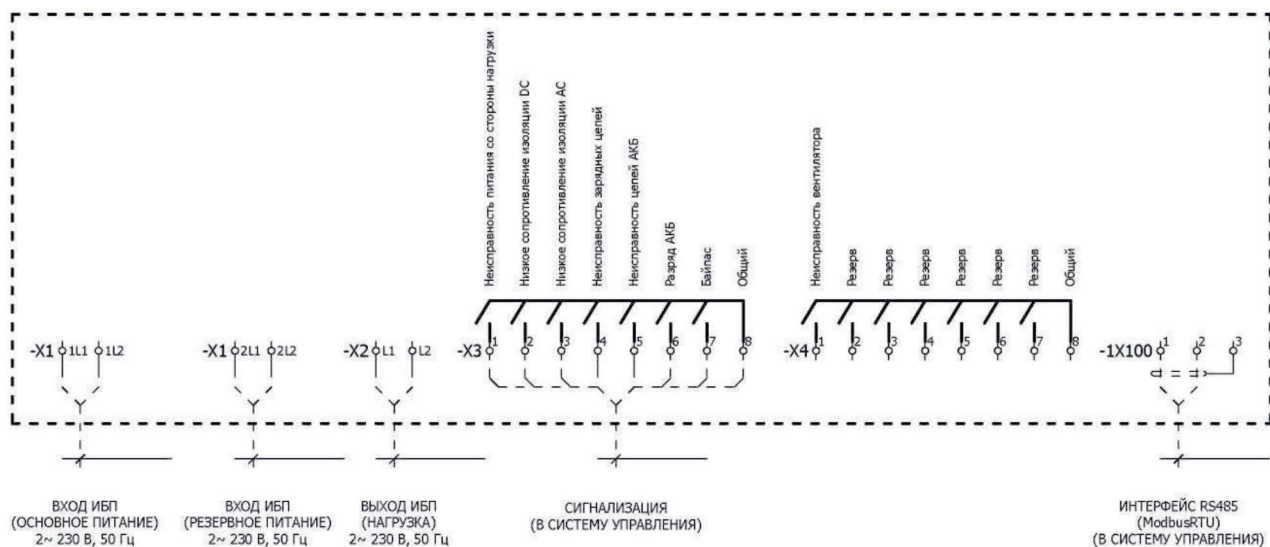

ИБП-230/230/XX-1

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Сертификаты:

- PMPC
- PPP





Источники бесперебойного питания постоянного тока

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока


Медиасервер



Таблица заказа

Структура условного обозначения:

ИБП-XXX 24 XX

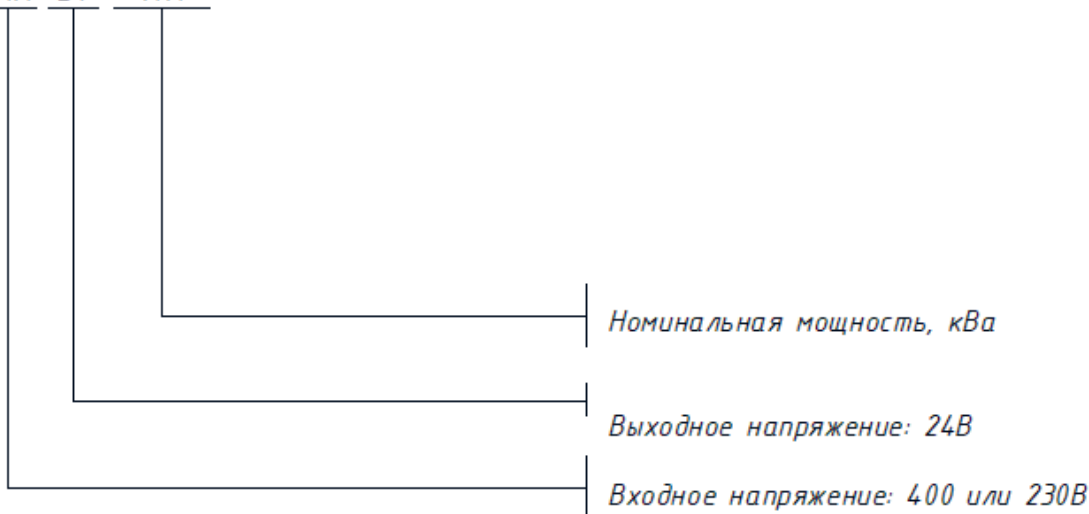

ИБП применяются для автоматической зарядки аккумуляторных батарей и в качестве источника постоянного тока для бесперебойного питания потребителей напряжением 24В. Предназначены для установки на кораблях, судах и плавсредствах неограниченного района плавания.

Пример записи в конструкторской документации и при заказе ИБП на 10кВА с трехфазным входным и выходным напряжением 230В, 50Гц:

ИБП-230/24/10, ТУ ИКАМ.436116.002

Степень защиты IP43 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение - ОМ, категория размещения - 4 по ГОСТ 15150.

Сертификаты:

- РМРС
- РРР





Источник бесперебойного питания постоянного тока

Наименование	Габаритные и установочные размеры
ИБП-230/24/1.2	Рисунок А.1
ИБП-230/24/2.4	Рисунок А.2
ИБП-400/24/1.2	Рисунок А.1
ИБП-400/24/2.4	Рисунок А.2
ИБП-230/24/3.6	Рисунок А.3
ИБП-230/24/4.8	Рисунок А.4
ИБП-400/24/3.6	Рисунок А.3
ИБП-400/24/4.8	Рисунок А.4

ИБП 24

Тех. документация	ТУ ИКАМ.436116.002
Степень защиты	IP43
Материал корпуса	сталь
Ввод кабелей	снизу
Номинальная выходная мощность, кВА	1.2, 2.4, 3.6, 4.8
Выход	однофазный, трехфазный
Входное напряжение, В:	
- переменный ток	400, 230
Выходное напряжение, В:	
- постоянный ток	24
Время работы ИБП от АКБ (номин. мощность), мин	30
Масса, кг	220...775

*Примечание:

Допускается производство под заказ изделий других степеней защиты, мощности, напряжения питания.

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока


ИБП постоянного тока

Медиасервер

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



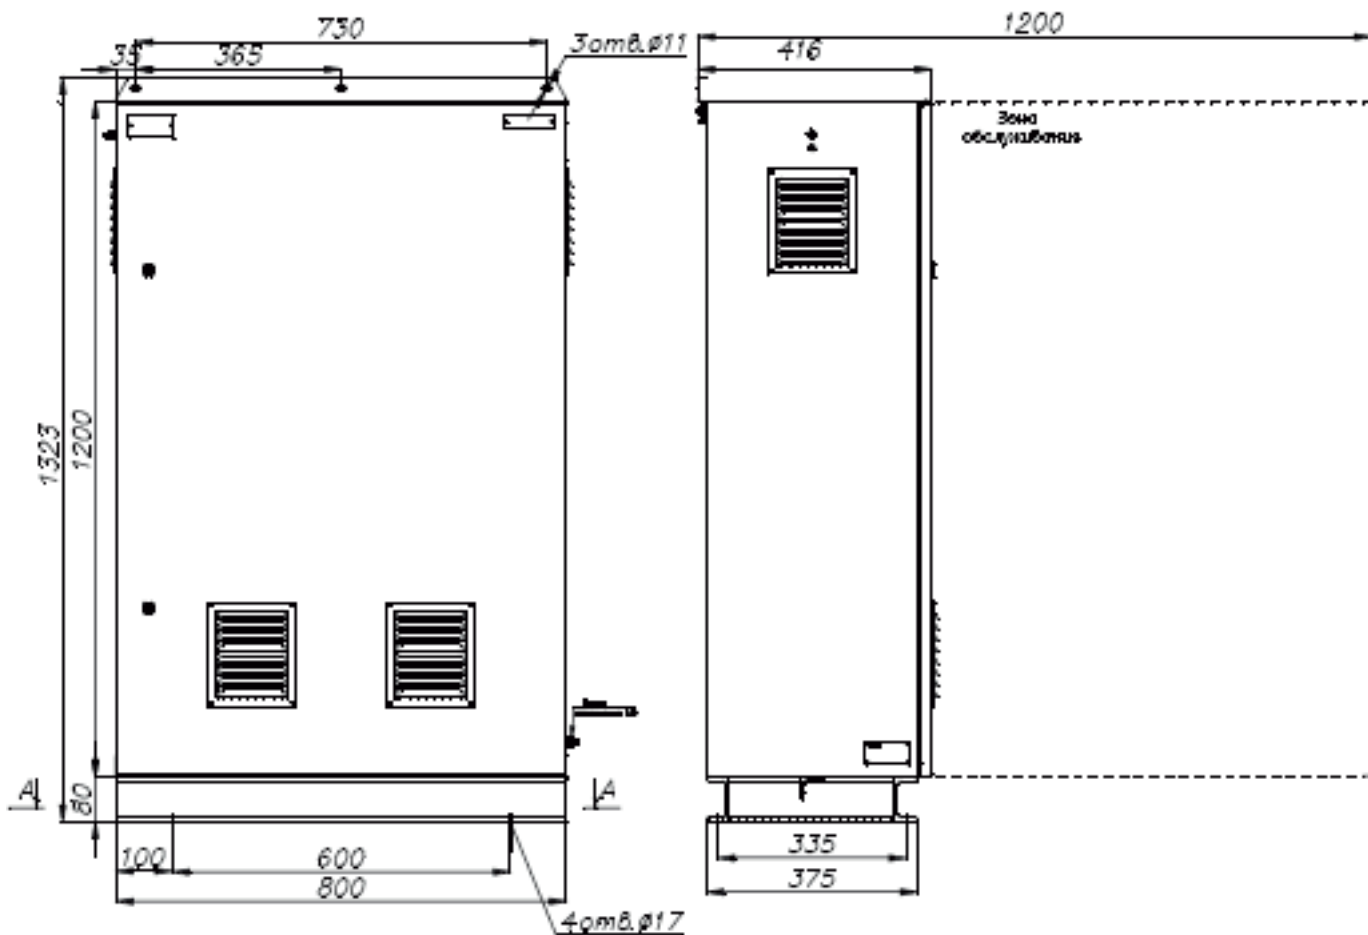

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиа сервер

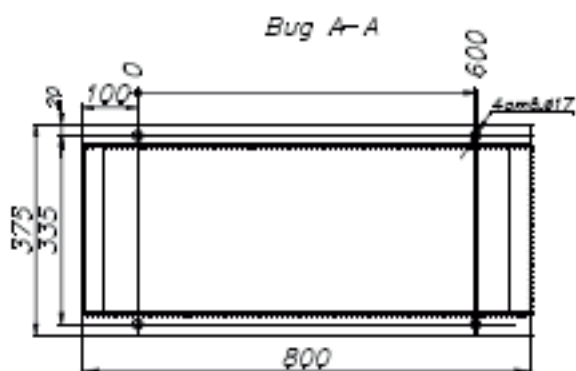


Рисунок А.1

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



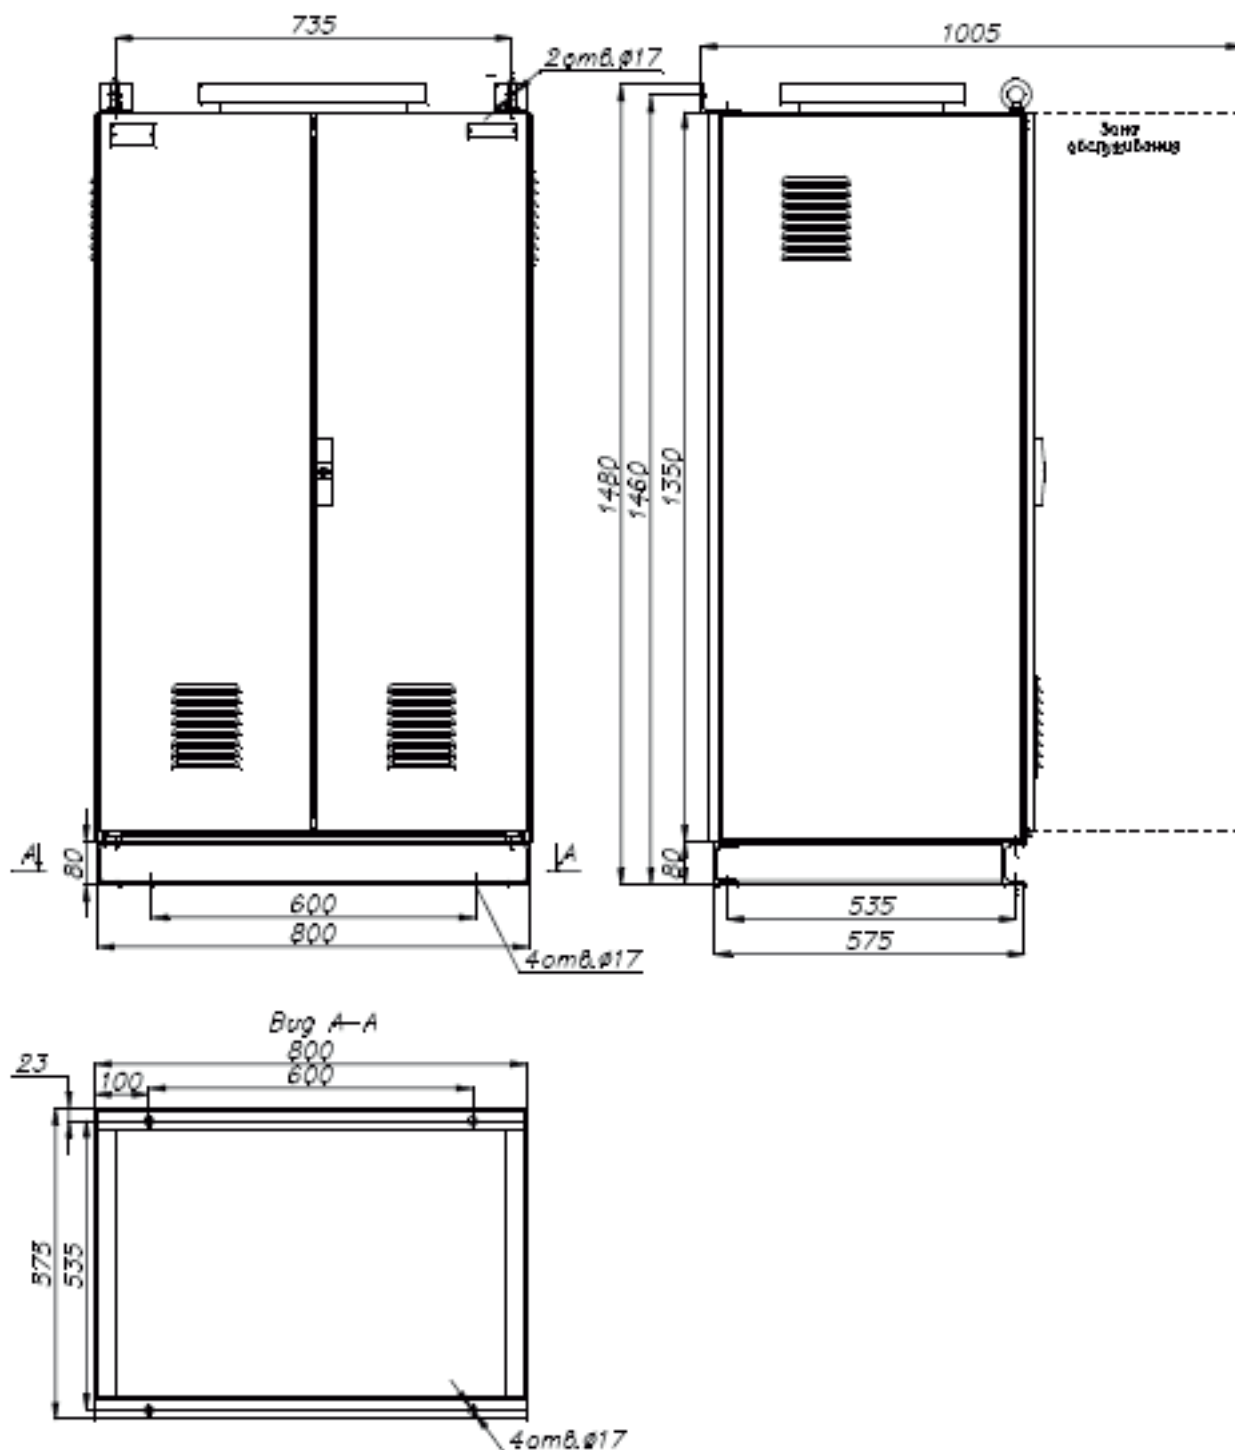


Рисунок А.2

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



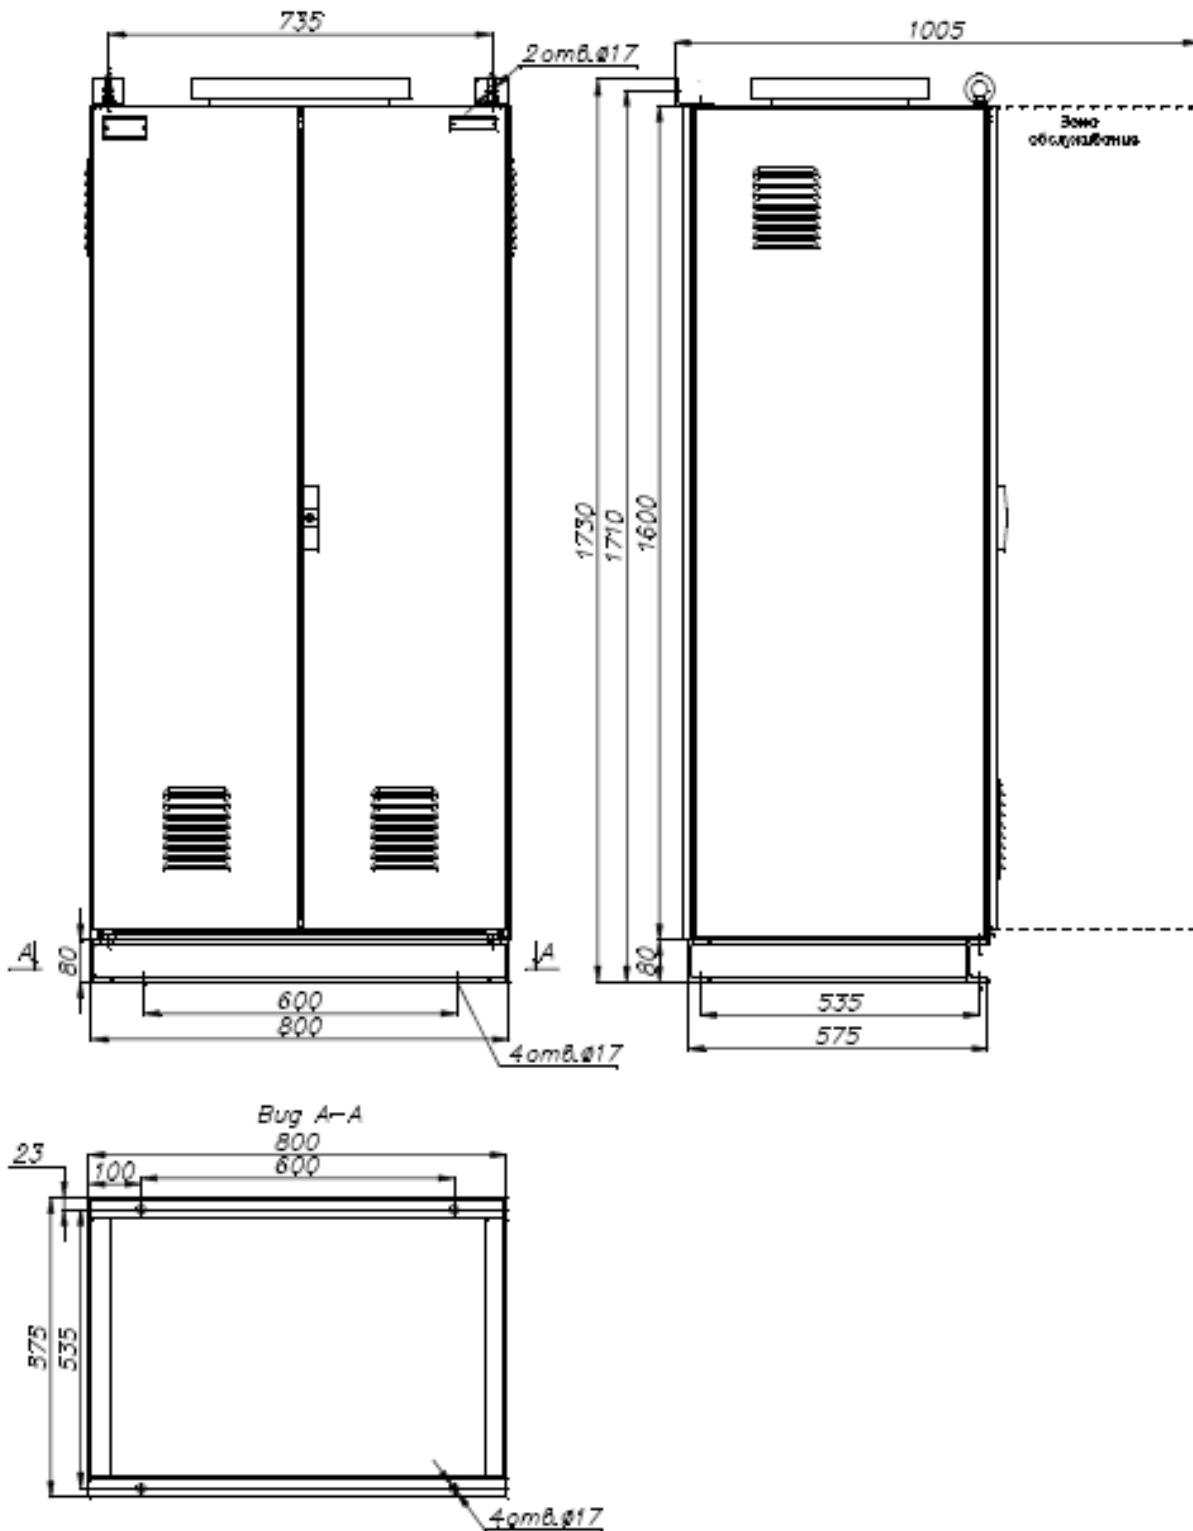


Рисунок А.3

Сертификаты:

- PMPC
- PPP




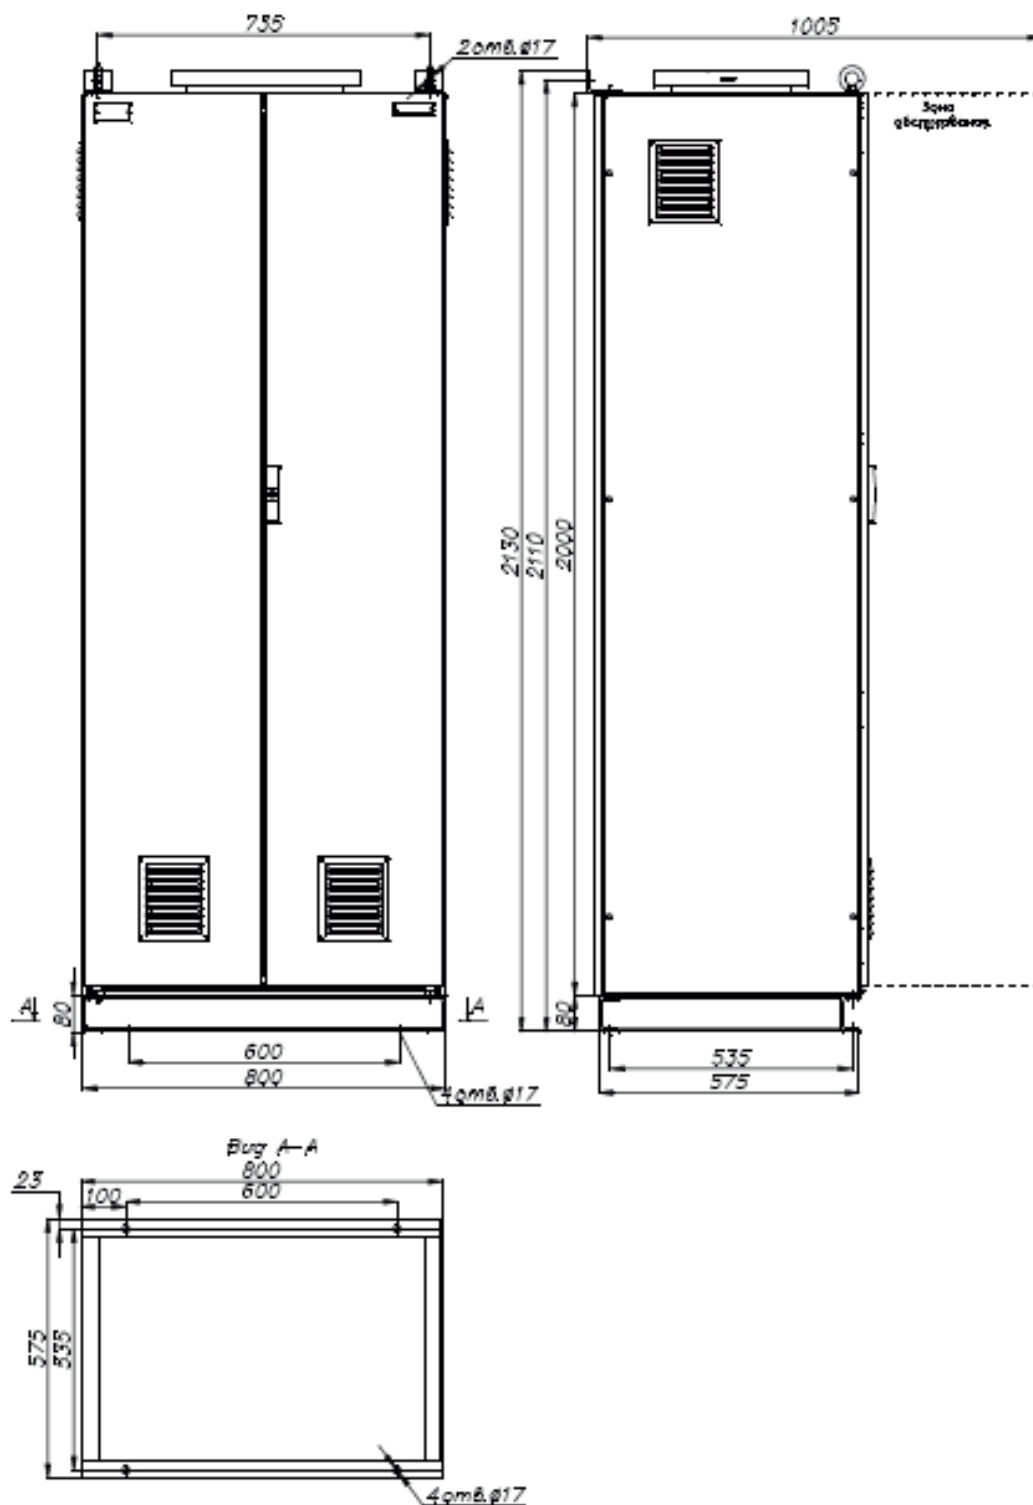


Рисунок А.4

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



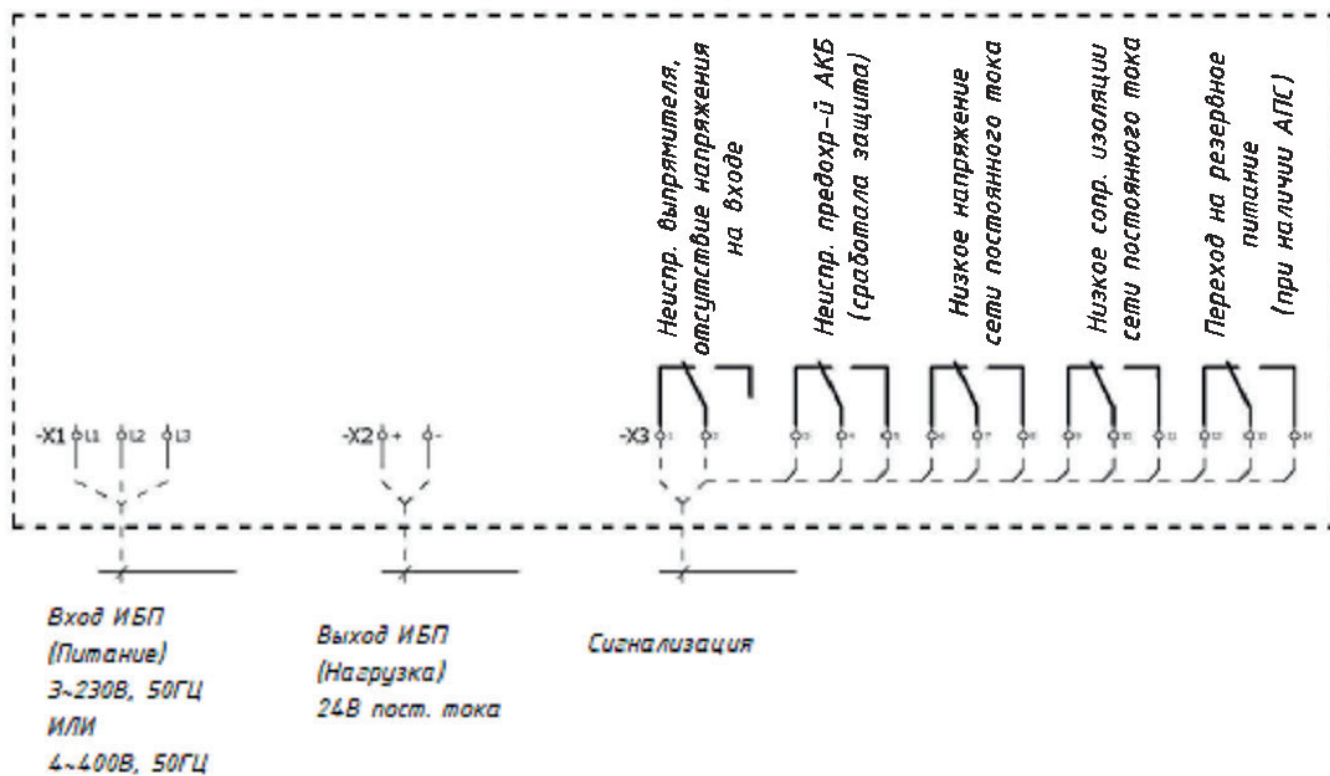

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехо-подавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Сертификаты:

- РМРС
- РРР





Медиа сервер

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком


Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиа сервер

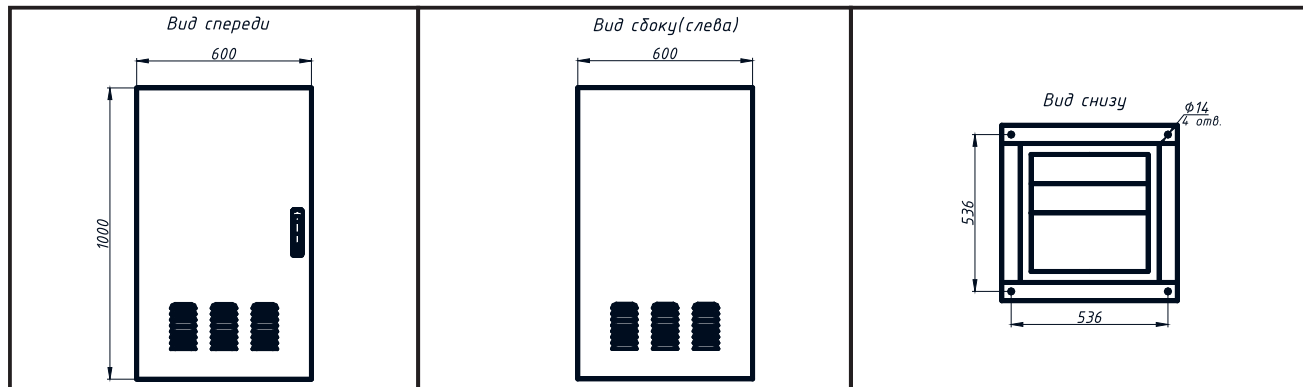

Описание

Медиасервер предназначен для:

- хранения и трансляции медиаконтента;
- приема и трансляции изображения судовых видеокамер;
- приема и трансляции внешних источников (спутниковое и эфирное ТВ, радио и т.п.)

По роду тока, номинальному напряжению и частоте медиасервер изготавливается:

- постоянного тока напряжением 24В;
- однофазного переменного тока напряжением 230В, 50Гц.

Степень защиты IP20 ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение - ОМ, категория размещения - 3 по ГОСТ 1515069.

Коробки
соединительные

Ящики
соединительные
металлические

Штепсель -
трансформаторы

Посты
кнопочные

Выключатели
пакетные

Переключатели
пакетные

Каютные
выключатели и
розетки

Коробки
соединительные с
защитным блоком

Ящики силовые с
защитным блоком

Фильтры
помехо-
подавляющие

Пускатели
электромагнитные

ИБП
переменного тока

ИБП
постоянного тока

Медиасервер

Медиасервер	
Тех. документация	ИКАМ.360269.611.03830-023
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	сталь
Кабельный ввод	снизу
Диаметр кабеля, мм	0,5-1,5
Напряжение, В:	
- постоянный ток	30
- переменный ток	230
Масса, кг	124


Сертификаты:

- PMPC
- PPP





Схема подключения

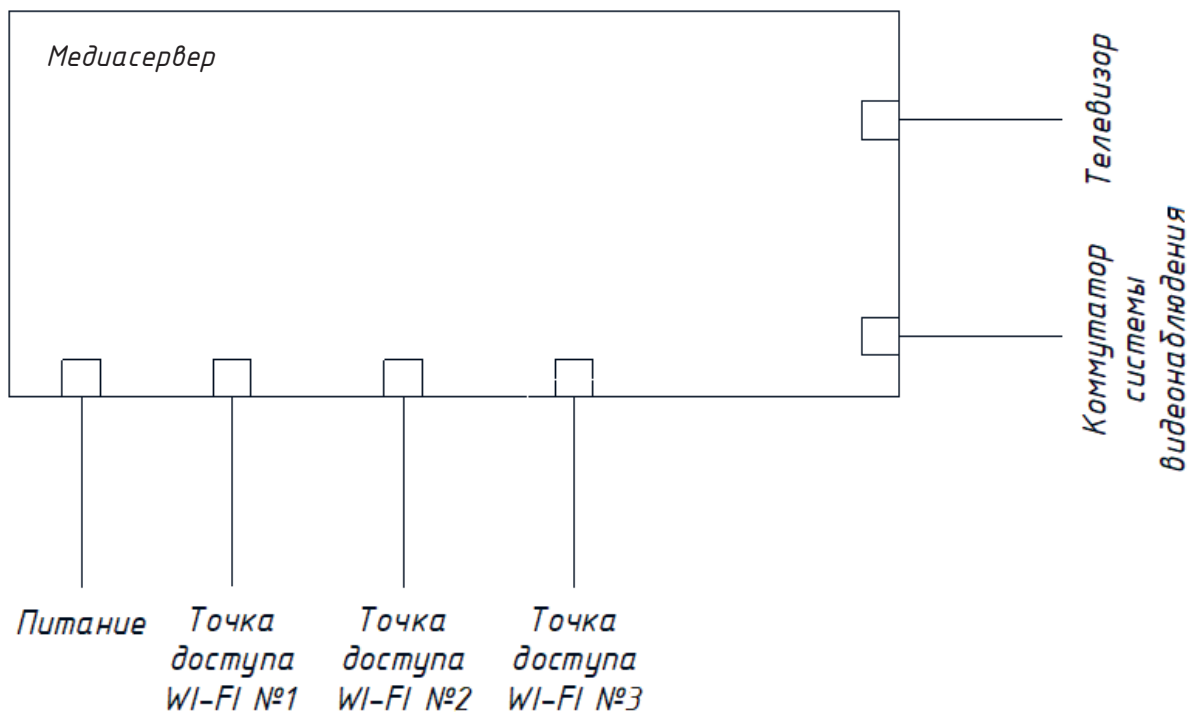

Примечание: Количество точек доступа WI-FI, систем видеонаблюдения, телевизоров может обговариваться при заказе.

Коробки соединительные

Ящики соединительные металлические

Штепсель - трансформаторы

Посты кнопочные

Выключатели пакетные

Переключатели пакетные

Каютные выключатели и розетки

Коробки соединительные с защитным блоком

Ящики силовые с защитным блоком

Фильтры помехоподавляющие

Пускатели электромагнитные

ИБП переменного тока

ИБП постоянного тока

Медиасервер

Сертификаты:

- PMPC
- PPP



ООО "Компания "ВИД"

**603163, Н.Новгород, набережная Гребного канала, д. 6,
тел. (831) 435-18-25, +7(939) 801-30-78**

www.vidnn.ru

info.vid@yandex.ru

avk33@yandex.ru